

LED FLUSH MOUNT WITH NIGHT LIGHT FIXTURE

Models: 62-1690, 62-1691, 62-1692, 62-1693



INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.

WARNING: Risk of Fire or Electric Shock

- To avoid damage, falling, electric shock or fire, do not modify the fixture or replace accessories without confirming with the supplier first.
- Only authorized, qualified personnel should install this fixture and should follow the owner's manual. Any improper installation might cause failure, electric shock, fire or other injury, damage or hazard.
- Disconnect power before installation or any maintenance of the fixture.
- To prevent fire, this fixture is rated for use in 120VAC.
- The product is for interior use only, suitable for damp location.
- Protect the product against direct contact with water.
- For use in environments where an accumulation of non-conductive dust on the fixture may be expected.
- Clean with a soft or damp cloth, making sure the power is OFF.
- The product is dimmable and compatible with most residential dimmers.
- 5 Year limited warranty only in respect of any defect in material.

IMPORTANT: This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a licensed electrician familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.



24W: 62-1690, 62-1691
Ø 11.42" (290mm) x 2.28" D (58mm)




26W: 62-1692, 62-1693
Ø 14.37" (365mm) x 2.6" D (66mm)


INSTALLATION:

NOTE: To activate night light mode, quickly turn the fixture off and on again at the switch. To reactivate main light source, repeat this step by turning the fixture off and on again at the switch.


STEP 1: Turn OFF power supply before installation. Remove the diffuser (shade).



STEP 2: Select your preferred CCT by moving the switch to either 2700K, 3000K, 3500K, 4000K or 5000K.




STEP 3: Screw the (2) screws to 3" or 4" junction box using the keyhole slots on the pan of the fixture.




— Pan Head Screw 2PCS


STEP 4: Connect wires separately (see wiring diagram). Cap all connection with wire nuts (included). Push fixture and twist clockwise to lock the fixture with screws. Tighten the screws with a screwdriver.



STEP 5: Replace the diffuser (shade). Installation is complete. Turn power ON.

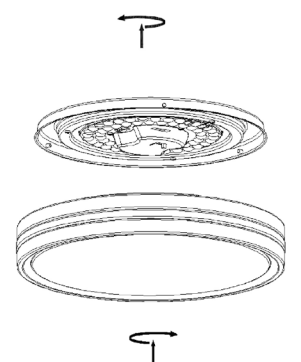

Wiring Diagram

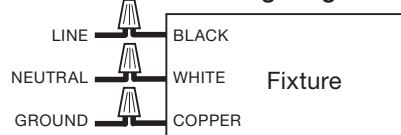

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Satco Products, Inc.
Brentwood, NY 11717

ESPAÑOL:
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

**LUMINARIA LED DE EMPOTRAR CON
ACCESORIO DE LUZ NOCTURNA**
Modelos: 62-1690, 62-1691, 62-1692, 62-1693

IMPORTANTE: Lea esto antes de instalar el accesorio. Consérvelo para referencia futura.

SEGURIDAD: Riesgo de incendio y descarga eléctrica

- Para evitar daños, caídas, choques eléctricos o incendios, no modifique la lámpara ni reemplace accesorios sin la confirmación previa del proveedor.
- Solo personal autorizado y calificado debe instalar esta luminaria y debe seguir el manual de propietario. Cualquier instalación inadecuada puede resultar en fallas, choques eléctricos, incendios u otros peligros, daños o lesiones.
- Desconecte la alimentación antes de la instalación o de cualquier mantenimiento a la luminaria.
- Para evitar incendios, esta instalación se evalúa para un circuito protegido, en el rango de 120V.
- El producto está diseñado solo para uso en interiores, adecuado para ubicaciones húmedas.
- Proteja el producto contra el contacto directo con el agua.
- Para uso en entornos donde puede esperarse una acumulación de polvo no conductor en la luminaria.
- Limpie con un paño suave o húmedo, asegurándose de que esté apagado.
- El producto es regulable y compatible con la mayoría de los atenuadores residenciales.
- Garantía limitada de 5 años solo con respecto a cualquier defecto en el material.

IMPORTANTE: Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable, y debe hacerlo una electricista calificado que conozca la construcción y el funcionamiento del producto, así como los riesgos implicados.

INSTALACIÓN:

NOTA: Para activar el modo de iluminación nocturna, apague y encienda rápidamente el artefacto con el interruptor.

Para reactivar la fuente de iluminación principal, repita este paso de apagado y encendido con el interruptor.

PASO 1: APAGUE la electricidad antes de la instalación. Retire el difusor (pantalla).

PASO 2: Seleccione su CCT preferido al mover el interruptor ya sea a 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o 5000K.

PASO 3: Atornille los dos (2) tornillos en la caja de conexiones de 3" o 4" con las ranuras tipo bocallave en el compartimento del artefacto.

PASO 4: conecte los cables por separado (consulte el diagrama de cableado). Cubra todas las conexiones con tuercas para cables (incluidas). Empuje el accesorio y gire hacia la derecha para fijar el artefacto con los tornillos. Ajuste los tornillos con un destornillador.

PASO 5: Vuelva a colocar el difusor (pantalla). La instalación ha finalizado. Conecte la electricidad.

FRANCAIS:
INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ

**LUMINAIRE ENCASTRÉ À DEL
AVEC LUMINAIRE DE NUIT**
MODÈLES: 62-1690, 62-1691, 62-1692, 62-1693

IMPORTANT: Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.

SÉCURITÉ: Risque d'incendie ou de décharge électrique

- Pour éviter dommages, chutes, décharges électriques ou incendies, ne modifiez pas la lampe ou ne remplacez pas les accessoires sans confirmation préalable du fournisseur.
- Seul un personnel autorisé et qualifié doit installer ce luminaire et il doit le faire conformément au manuel du propriétaire. Toute installation incorrecte peut occasionner pannes, décharges électriques, incendies ou autres blessures, dommages ou dangers.
- Débranchez l'alimentation avant d'installer ou d'effectuer l'entretien du luminaire.
- Pour prévenir les incendies, cette installation est évaluée pour un circuit protégé, dans la gamme de 120V.
- Le produit est destiné à un usage intérieur uniquement, adapté aux endroits humides.
- Protégez le produit contre le contact direct avec l'eau.
- L'accessoire électrique doit être installé par un électricien agréé.
- À utiliser là où on peut s'attendre à ce que de la poussière non conductrice s'accumule sur le luminaire.
- Nettoyez avec un chiffon doux ou humide, en vous assurant que l'alimentation est coupée.
- Le produit est gradable et compatible avec la plupart des gradateurs résidentiels.
- Garantie limitée de 5 ans uniquement pour tout défaut de matériau.

IMPORTANT: Ce produit doit être installé conformément aux codes en vigueur et par un électricien agréé bien le produit, son fonctionnement et les dangers qui y sont associés.

INSTALLATION:

REMARQUE: Pour activer le mode veilleuse, éteignez et rallumez rapidement le luminaire de nouveau à l'interrupteur.

Pour réactiver la source d'éclairage princi-pale, répétez cette étape en éteignant et en rallumant le luminaire de nouveau à l'interrupteur.

ÉTAPE 1: COUPEZ l'alimentation avant l'installation. Retirez le diffuseur (abat-jour).

ÉTAPE 2: Choisissez votre température de couleur ap-parente préférée en plaçant l'interrupteur à l'une des po-sitions suivantes: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ou 5000K.

ÉTAPE 3: Vissez le deux (2) vis à la boîte de jonction de 3 po ou de 4 po en utilisant les trous en poire sur le bac du luminaire.

ÉTAPE 4: Branchez les fils séparément (voir le schéma de câblage). Bouchez toutes les connexions avec des capuchons de connexion (inclus). Poussez le luminaire et tournez dans le sens horaire pour verrouiller le luminaire avec les vis. Serrez les vis avec un tournevis.

ÉTAPE 5: Remplacez le diffuseur (abat-jour). L'installation est terminée. Mettre sous tension (ON).