

LED TURTLE SAFE SMALL WALL PACK

Models: 65-888, 65-889




INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.


WARNING: Risk of Fire or Electric Shock

- To reduce the risk of personal injury or property damage from fire, electric shock, falling parts, cuts/abrasions, and other hazards read all warnings and instructions included with and on the fixture and all fixture labels.
- Commercial installation, service and maintenance of luminaires should be performed by a qualified licensed electrician. If you are unsure about the installation or maintenance of the luminaires, consult a qualified licensed electrician and check your local electrical code.
- Turn OFF power at fuse or circuit breaker before wiring fixture to the power supply.
- Turn OFF power when you perform any maintenance.
- All connections should be capped with UL approved wire connectors.
- Risk of Burn. Make sure to disconnect power and allow fixture to cool before handling.
- Verify that supply voltage is correct by comparing it with the luminaire label information.
- Do not install in a hazardous atmosphere, except where the ambient temperature does not exceed the rated operating temperature of the fixture.
- Keep tightly closed when in operation.

Item No.	Finish	Wattage	CCT	Volts
65-888	Black	20W	4000K	120V-277V
65-889	White	20W	4000K	120V-277V

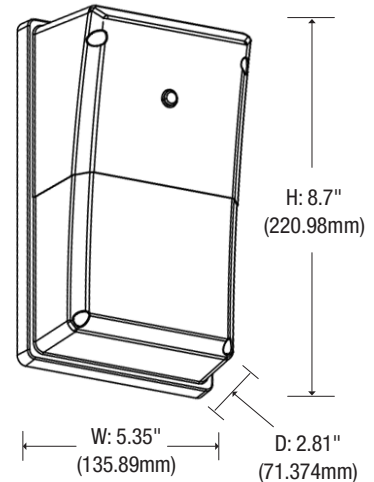


WIRING DIAGRAM

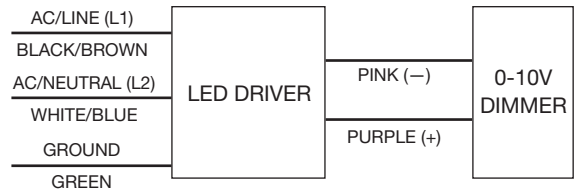


This fixture is suitable for dimming.

INSTALLATION


STEP 1: Turn power OFF.



STEP 2: Remove the rubber plugs and loosen the four screws.

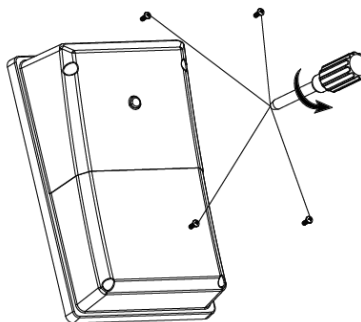


STEP 3: Remove the 1/2 end cap.




INSTALLATION: Continued


STEP 4: Peel off the yellow sticker and paste it on the round area of the bottom plate.

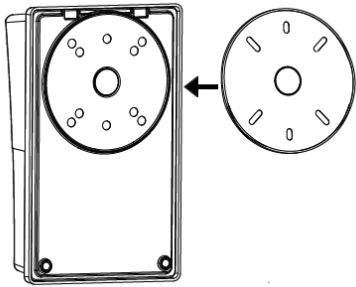


STEP 5: Fix the bottom plate on the round plate.




STEP 6: Connect the wires and secure with wire caps. See Wiring Diagram on page 1.

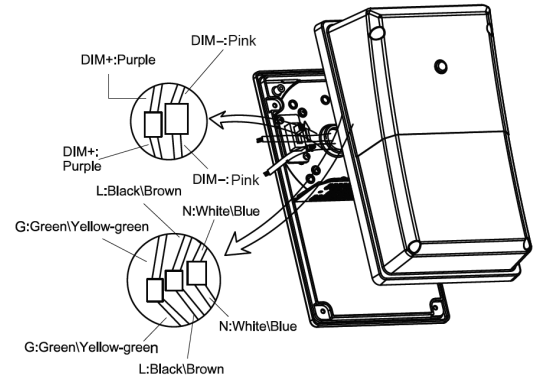

STEP 7: Secure the fixture with the four screws and replace the rubber plugs.

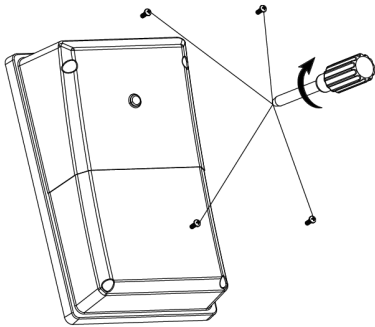

STEP 8: Installation is complete. Turn power ON.




NOTE: To bypass photocell, unplug photocell from driver board.

SPECIAL FUNCTION INSTRUCTIONS

Color Temperature Adjustable

The factory setting is Amber. Open the plug and press the button to turn it to 4000k. Press the button again to return to Amber.

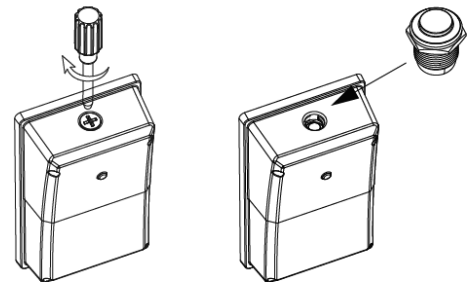

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

**PAQUETE DE PARED PEQUEÑO SEGURO
PARA TORTUGAS LED**
Modelos: 65-888, 65-889

IMPORTANTE: Lea esto antes de instalar el accesorio. Consérvelo para referencia futura.

ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad a causa de incendio, descarga eléctrica, piezas que caen, cortes/abrasiones y otros peligros, lea todas las advertencias e instrucciones incluidas con y en el accesorio y todas las etiquetas del accesorio.
- Un técnico certificado calificado debe realizar la instalación comercial, el servicio y el mantenimiento de luminarias. Si no está seguro sobre la instalación o el mantenimiento de las luminarias, consulte con un electricista calificado y revise su código eléctrico local.
- Desconecte la alimentación eléctrica del fusible o el disyuntor antes de cablear el accesorio a la alimentación.
- Desconecte la alimentación cuando realice mantenimiento.
- Todas las conexiones deben estar cerradas con conectores de cableado aprobados por el UL.
- Riesgo de quemadura. Desconecte la alimentación y deje que el accesorio se enfríe antes de manipularlo.
- Verifique que el voltaje de suministro sea correcto al compararlo con la información de la etiqueta de la luminaria.
- No instale en un entorno peligroso, excepto donde la temperatura ambiental no exceda la temperatura de funcionamiento nominal del dispositivo.
- Mantener bien cerrado mientras esté en funcionamiento.

INSTALACIÓN:

PASO 1: APAGUE la alimentación.

PASO 2: Retire los tapones de goma y afloje los cuatro tornillos.

PASO 3: Retire la tapa del extremo 1/2.

PASO 4: Retire la pegatina amarilla y péguela en el área redonda de la placa inferior.

PASO 5: Fije la placa inferior en la placa redonda.

PASO 6: Conecte los cables y asegúrelos con tapas para cables. Consulte el Diagrama de cableado en la página 1. NOTA: Para anular la fotocélula, desconéctela de la placa del controlador.

PASO 7: Asegure el dispositivo con los cuatro tornillos y reemplace los tapones de goma.

PASO 8: La instalación está completa. Encienda la alimentación.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONES ESPECIALES:

Temperatura de Color Ajustable: La configuración de fábrica es Ámbar. Abra el enchufe y presione el botón para convertirlo a 4000k. Presione el botón nuevamente para regresar a Ámbar.

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ

**PETIT PACK MURAL LED SÉCURISÉ
POUR LES TORTUES**
Modèles: 65-888, 65-889

IMPORTANT: Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.

AVERTISSEMENT

- Pour réduire les risques de lésions corporelles ou de dommages matériels pour cause d'incendie, de décharge électrique, de chute de débris, de coupures/d'abrasions et autres dangers, lisez tous les avertissements et instructions compris avec ou indiqués sur le luminaire, ainsi que toutes les étiquettes.
- Seul un électricien agréé qualifié doit installer, réparer et entretenir les luminaires. En cas d'incertitude quant à l'installation ou à l'entretien des luminaires, consultez un électricien agréé qualifié et le code de l'électricité local.
- Débranchez l'énergie électrique au coffret à fusibles ou au disjoncteur avant de brancher le luminaire à l'alimentation.
- Débranchez l'énergie électrique pour faire l'entretien.
- Tous les raccordements doivent être bouclés avec des capuchons de connexion approuvés par UL.
- Danger de brûlure. Débranchez l'énergie électrique et permettez au luminaire de refroidir avant de le manutentionner.
- Assurez-vous que la tension de l'alimentation est juste en la comparant aux renseignements sur l'étiquette du luminaire.
- N'installez pas dans une atmosphère dangereuse à part là où la température ambiante ne dépasse pas la température de fonctionnement nominale du luminaire.
- Gardez bien fermé en cours de fonctionnement.

INSTALLATION:

ÉTAPE 1: Coupez l'alimentation.

ÉTAPE 2: Retirez les bouchons en caoutchouc et desserrez les quatre vis.

ÉTAPE 3: Retirez le 1/2 embout.

ÉTAPE 4: Décollez l'autocollant jaune et collez-le sur la zone ronde de la plaque inférieure.

ÉTAPE 5: Fixez la plaque inférieure sur la plaque ronde.

ÉTAPE 6: Connectez les fils et fixez-les avec des capuchons de fil. Voir le schéma de câblage à la page 1. REMARQUE: Pour contourner la photocellule, débranchez la photocellule de la carte pilote.

ÉTAPE 7: Fixez le luminaire avec les quatre vis et remplacez les bouchons en caoutchouc.

ÉTAPE 8: L'installation est terminée. Mettez sous tension.

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX FONCTIONS SPÉCIALES:

Température de Couleur Réglable: Le réglage d'usine est Ambre. Ouvrez la prise et appuyez sur le bouton pour la mettre à 4000k. Appuyez à nouveau sur le bouton pour revenir à Amber.