

LED FULL CUTOFF FIELD SELECTABLE WALL PACK

Models: 65-555, 65-556



INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS


IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.

WARNING: Risk of Fire or Electric Shock

- To reduce the risk of personal injury or property damage from fire, electric shock, falling parts, cuts/abrasions, and other hazards read all warnings and instructions included with and on the fixture and all fixture labels.
- Commercial installation, service and maintenance of luminaires should be performed by a qualified licensed electrician. If you are unsure about the installation or maintenance of the luminaires, consult a qualified licensed electrician and check your local electrical code.
- Turn OFF power at fuse or circuit breaker before wiring fixture to the power supply.
- Turn OFF power when you perform any maintenance.
- All connections should be capped with UL approved wire connectors.
- Risk of Burn. Make sure to disconnect power and allow fixture to cool before handling.
- Verify that supply voltage is correct by comparing it with the luminaire label information.
- Do not install in a hazardous atmosphere, except where the ambient temperature does not exceed the rated operating temperature of the fixture.
- Keep tightly closed when in operation.



65-555: 10.65"L x 9.36"H x 6.85"D
(270.6mm L x 237.7mm H x 174mmD)




65-556: 13.28"L x 9.36"H x 8.11"D
(337.4mm L x 237.7mm H x 206mmD)


Item #	Watts	Volts	Finish	CCT Selectable	Temperature
65-555	20W/40W/60W	120V-347V	BRONZE	3000K/4000K/5000K	-40C (-40F) to +50C (+122F)
65-556	80W/100W/120W				

INSTALLATION


STEP 1: Turn power OFF.




STEP 2: Loosen and remove the screws.




STEP 3: Open the fixture and remove the cover.




STEP 4: Remove the plug and attach an EVA pad.



STEP 5: Drill through the mounting hole with electric drill.




STEP 6: Lock the bottom shell on the mounting seat with screws.




INSTALLATION – Continued


STEP 7: Drill through the mounting hole with electric drill.



STEP 8: Lock the bottom shell on the mounting seat with screws.



STEP 9: Fasten the screws and connect the L, N and G wires to the power supply. See Wiring Diagram.




STEP 10:
Select your preferred CCT
by moving the switch to either 3000K, 4000K or 5000K.

Select your preferred power
by moving the switch to L/M/H.
Adjustable wattage range:


65-555: 20W/40W/60W

65-556: 80W/100W/120W

STEP 11: Mount the cover back and fix it with screws. Calk the mounting surface.



STEP 12: Installation is complete. Turn power ON.



PHOTOCELL FUNCTIONS

Connect the male and female connector to activate the photocell function. See Figure 1.

Disconnect the male and female connector to deactivate the photocell function. See Figure 2.




Figure 1





Figure 2

WIRING DIAGRAM

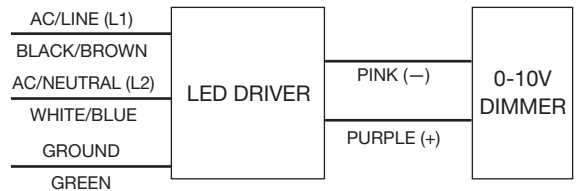

This fixture is suitable for dimming.

WARNING: During grounding, make sure the ground wire of the driver and light housing are connected together with the ground wire of the local power supply.

ESPAÑOL: INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

LÁMPARA DE PARED LED DE CORTE TOTAL CON SELECCIÓN DE CAMPO Modelos: 65-555, 65-556

IMPORTANTE: Lea esto antes de instalar el accesorio. Consérvelo para referencia futura.

ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad a causa de incendio, descarga eléctrica, piezas que caen, cortes/abrasiones y otros peligros, lea todas las advertencias e instrucciones incluidas con y en el accesorio y todas las etiquetas del accesorio.
- Un técnico certificado calificado debe realizar la instalación comercial, el servicio y el mantenimiento de luminarias. Si no está seguro sobre la instalación o el mantenimiento de las luminarias, consulte con un electricista calificado y revise su código eléctrico local.
- Desconecte la alimentación eléctrica del fusible o el disyuntor antes de cablear el accesorio a la alimentación.
- Desconecte la alimentación cuando realice mantenimiento.
- Todas las conexiones deben estar cerradas con conectores de cableado aprobados por el UL.
- Riesgo de quemadura. Desconecte la alimentación y deje que el accesorio se enfríe antes de manipularlo.
- Verifique que el voltaje de suministro sea correcto al compararlo con la información de la etiqueta de la luminaria.
- No instale en un entorno peligroso, excepto donde la temperatura ambiental no exceda la temperatura de funcionamiento nominal del dispositivo.
- Mantener bien cerrado mientras esté en funcionamiento.

INSTALACIÓN

PASO 1: Desconecte la electricidad.

PASO 2: Afloje y retire los tornillos.

PASO 3: Abra el accesorio y retire la cubierta.

PASO 4: Retire el tapón y conecte una almohadilla de EVA.

PASO 5: Taladre a través del orificio de montaje con taladro eléctrico.

PASO 6: Asegure la coraza inferior en el soporte de montaje con tornillos.

PASO 7: Taladre a través del orificio de montaje con taladro eléctrico.

PASO 8: Asegure la coraza inferior en el soporte de montaje con tornillos.

PASO 9: Ajuste los tornillos y conecte los cables L, N y G a la fuente de alimentación. Consulte el diagrama de cableado.

PASO 10: Seleccione su CCT preferido al mover el interruptor ya sea a 3000 K, 4000 K o 5000 K. **Selección de su potencia preferida** moviendo el interruptor a L/M/H. Rango de vataje ajustable; **65-555:** 20W/40W/60W; **65-556:** 80W/100W/120W

PASO 11: Monte la cubierta hacia atrás y fíjela con tornillos. Aplique sellador en la superficie de montaje.

PASO 12: La instalación ha finalizado. Conecte la electricidad.

FRANCAIS: INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ

ENSEMBLE MURAL À DÉCOUPAGE COMPLÉT À DEL SÉLECTIONNABLE Modèles: 65-555, 65-556

IMPORTANT: Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.

AVERTISSEMENT

- Pour réduire les risques de lésions corporelles ou de dommages matériels pour cause d'incendie, de décharge électrique, de chute de débris, de coupures/d'abrasions et autres dangers, lisez tous les avertissements et instructions compris avec ou indiqués sur le luminaire, ainsi que toutes les étiquettes.
- Seul un électricien agréé qualifié doit installer, réparer et entretenir les luminaires. En cas d'incertitude quant à l'installation ou à l'entretien des luminaires, consultez un électricien agréé qualifié et le code de l'électricité local.
- Débranchez l'énergie électrique au coffret à fusibles ou au disjoncteur avant de brancher le luminaire à l'alimentation.
- Débranchez l'énergie électrique pour faire l'entretien.
- Tous les raccordements doivent être bouclés avec des capuchons de connexion approuvés par UL.
- Danger de brûlure. Débranchez l'énergie électrique et permettez au luminaire de refroidir avant de le manutentionner.
- Assurez-vous que la tension de l'alimentation est juste en la comparant aux renseignements sur l'étiquette du luminaire.
- N'installez pas dans une atmosphère dangereuse à part là où la température ambiante ne dépasse pas la température de fonctionnement nominale du luminaire.
- Gardez bien fermé en cours de fonctionnement.

INSTALLATION

ÉTAPE 1: Débranchez l'alimentation électrique.

ÉTAPE 2: Desserrez et retirez les vis.

ÉTAPE 3: Ouvrez le luminaire et retirez le couvercle.

ÉTAPE 4: Retirez le bouchon et fixez un tampon en CAV/E.

ÉTAPE 5: Percez le trou de montage avec une perceuse électrique.

ÉTAPE 6: Fixez la coquille inférieure au support de montage avec des vis.

ÉTAPE 7: Percez le trou de montage avec une perceuse électrique.

ÉTAPE 8: Fixez la coquille inférieure au support de montage avec des vis.

ÉTAPE 9: Fixez les vis et connectez les fils L, N et G au bloc d'alimentation. Consulter le schéma de câblage.

ÉTAPE 10: Choisissez votre température de couleur apparente préférée en plaçant l'interrupteur à l'une des positions suivantes: 3000K, 4000K ou 5000K. **Sélectionnez votre alimentation préférée** en déplaçant le commutateur à L/M/H. Plage de puissance réglable; **65-555:** 20W/40W/60W; **65-556:** 80W/100W/120W

ÉTAPE 11: Remontez le couvercle et fixez-le avec des vis. Calquez la surface de montage. **ÉTAPE 12:** L'installation est terminée. Mettre sous tension (ON).