


ASSEMBLY INSTRUCTION (OPTION 1)

SKU#60/1907, 60/1927

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of installation or servicing.

CAUTION: Before starting installation or servicing, disconnect power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Fasten the Mounting Ring to Outlet Box using the provided Outlet Box Screws.
3. Tighten the Nipple of Central Column into Bushing A, and tighten Thread Rod into Bushing B with Hex Nut.
4. Connect the wire with writing on it from fixture to the black wire from the supply circuit. Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from fixture to the white wire from the supply circuit. Cover the connections using provided Wire Connectors. Tie the ground wire from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Mounting Ring. Position wires back inside Outlet Box.
5. Hold the fixture and place the Canopy to the Outlet Box by aligning the protruding Mounting Screws all the way through the Canopy Holes and thread the 2 Lock Nuts to the Mounting Screws until the Canopy is firmly held against ceiling.
6. Install Bulbs.(Included). Please use 13W, GU24 bulbs. Place Steel Washer, Plastic Washer, Shade, Gasket and Bottom Cover over Thread Rod, and then fasten the Finial to the Thread Rod to secure them.
7. Turn on power.

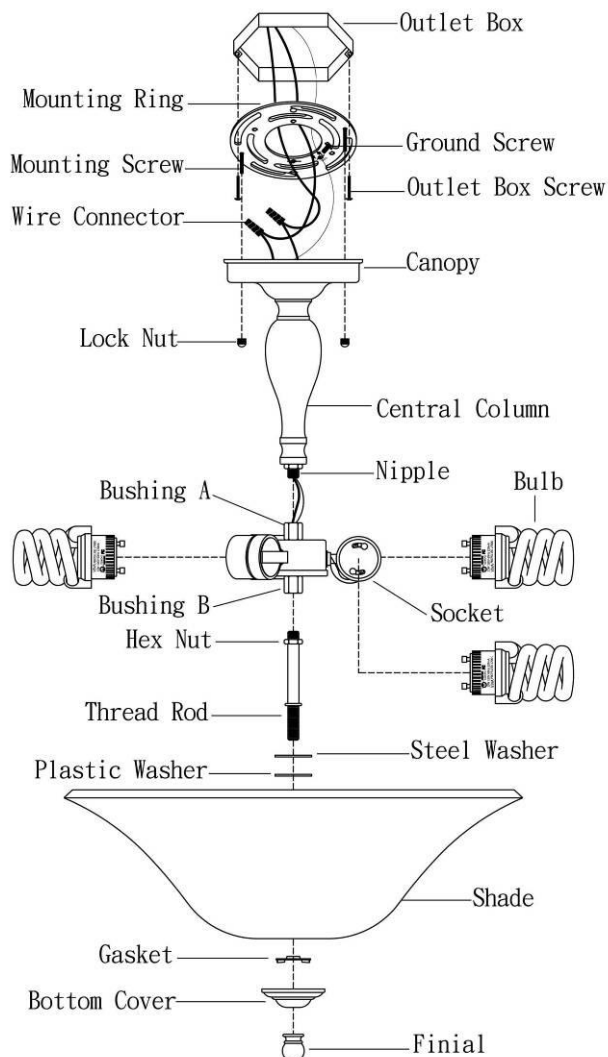

NUVO®
LIGHTING

A Satco Product

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/1907, 60/1927

NOTE: Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación.

CAUCIÓN: Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Acoplar la Aro de Montaje a la Caja de Salida usando los Tornillos de la Caja de Salida que se proporcionan.
3. Apretar la Entrerrosca de la Columna Central en el Buje A, y apretar la Vara Roscada en el Buje B con la Tuerca Hexagonal.
4. Conectar el cable blanco con blanco y negro con negro, cubrir las conexiones usando los conectores de cables que se proporcionan. Atar los cables de tierra desde la Cja de Salida y desde la instalación al Tornillo de Tierra que hay en la Barra Cruzada.
5. Sujete la instalación y coloque el Dosel en la Caja de Salida alineando los Tornillos de Montaje protuberantes a través de los Agujeros del Dosel y pasar las 2 Tuercas de Cierre en los Tornillos de Montaje hasta que el Dosel esté firmemente sujeto contra el techo.
6. Instalar las Bombillas. (Incluidas). Por favor use bombillas de 13W, de GU24. Colocar la Arandela de Acero, la Arandela de Plástico, la Pantalla, la Junta y la Tapa Inferior sobre la Vara Roscada, y apriete el Embellecedor a la Barra Roscada para fijarlos.
7. Activar la electricidad.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#1907, 60/1927

REMARQUE: Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

ATTENTION: Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur.

1. Déballer soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Fixez la Anneau de Montage sur le Coffret de prise de courant à l'aide des Vis pour coffret de prise de courant fournies.
3. Serrez le Manchon fileté de la Colonne centrale dans la Douille A, et serrez le Montant fileté dans la Douille B avec l'Ecrou hexagonal.
4. Connectez les fils blanc sur blanc et noir sur noir, couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis. Attachez les fils de terre du Coffret de prise de courant de la lampe sur la Vis de terre sur la Barre transversale.
5. Maintenez le luminaire et placez le Couvercle sur le Coffret de prise de courant en alignant les Vis de montage qui ressortent sur toute leur longueur à travers les Orifices du couvercle, et vissez les deux Contre-écrous jusqu'à ce que le Couvercle soit fermement maintenu contre le plafond.
6. Installez les Ampoules. (Fournie). Veuillez utiliser des ampoules GU24 de 13W. Placez la Rondelle en acier, la Rondelle en plastique, l'Abat-jour, le Joint et le Capot inférieur sur le Montant fileté, puis ajustez le Faîteau sur le Montant fileté de façon à bien fixer l'ensemble.
7. Allumez l'électricité.


ASSEMBLY INSTRUCTION (OPTION 2)

SKU#60/1907, 60/1927

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of installation or servicing.

CAUTION: Before starting installation or servicing, disconnect power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Fasten the Mounting Ring to Outlet Box using the provided Outlet Box Screws.
3. Tighten the Nipple of Central Column into Bushing A, and tighten Thread Rod into Bushing B with Hex Nut. Thread Loop A to the Nipple that inside of the fixture's Canopy.
4. Using two pliers twist open the links at the two ends of the Chain. Hook one link to Loop A and the other link to Loop B. Close the links.
5. Weave the fixture wires up through Loop A, through the chain and through the Canopy.
6. Connect the wire with writing on it from fixture to the black wire from the supply circuit. Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from fixture to the white wire from the supply circuit. Cover the connections using provided Wire Connectors. Tie the ground wire from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Mounting Ring. Position wires back inside Outlet Box.
7. Hold the fixture and place the Canopy to the Outlet Box by aligning the protruding Mounting Screws all the way through the Canopy Holes and thread the 2 Lock Nuts to the Mounting Screws until the Canopy is firmly held against ceiling.
8. Install Bulbs. (Included). Please use 13W, GU24 bulb. Place Steel Washer, Plastic Washer, Shade, Gasket and Bottom Cover over Thread Rod, and then fasten the Finial to the Thread Rod to secure them.
9. Turn on power.

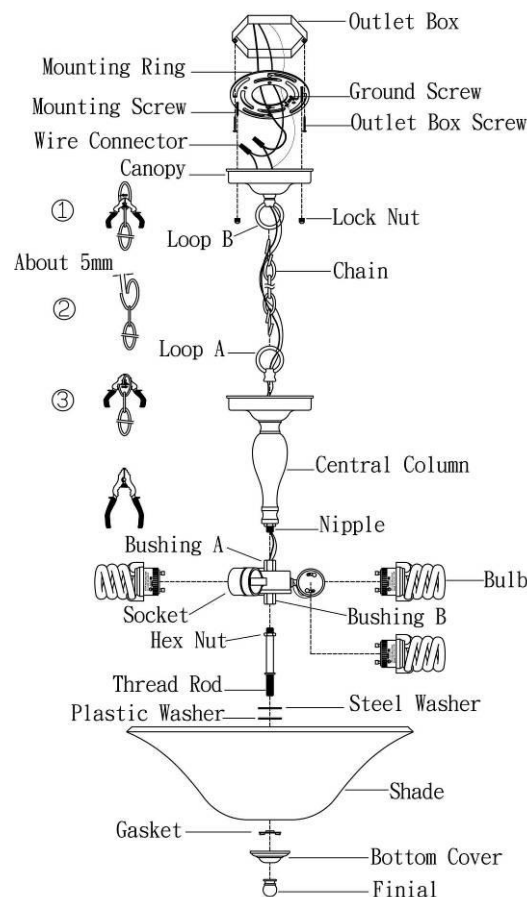

NUVO®
LIGHTING

A Satco Product

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/1907, 60/1927

NOTE: Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación.

CAUCIÓN: Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Acoplar la Aro de Montaje a la Caja de Salida usando los Tornillos de la Caja de Salida que se proporcionan.
3. Apretar la Entrerrosca de la Columna Central en el Buje A, y apretar la Vara Roscada en el Buje B con la Tuerca Hexagonal. Pase el Lazo A en la Entrerrosca que hay en el interior del Dosel de la instalación.
4. Usando dos alicates abra los enlaces que hay en los extremos de la Cadena. Enganche un enlace al Lazo A y el otro enlace al Lazo B. Cierre los enlaces.
5. Entrepasar los cables de la instalación a través del Lazo A, a través de la cadena y a través del Dosel.
6. Conecte el cable que con escritura desde la instalación al cable negro del circuito de suministro. Conecte el cable si escritura (con las puas levantadas) desde la instalación al cable blanco del circuito de suministro. Cubrir las conexiones usando los Conectores de Cable que se proporcionan. Ate el cable de toma de tierra desde la instalación y desde la Caja de Salida al Tornillo de Toma de Tierra que hay en la Aro de Montaje. Posicionar los cables negros dentro de la Caja de Salida.
7. Sujete la instalación y coloque el Dosel en la Caja de Salida alineando los Tornillos de Montaje protuberantes a través de los Agujeros del Dosel y pasar las 2 Tuercas de Cierre en los Tornillos de Montaje hasta que el Dosel esté firmemente sujeto contra el techo.
8. Instalar las Bombillas. (Incluídas). Por favor use bombillas de 13W, de GU24. Colocar la Arandela de Acero, la Arandela de Plástico, la Pantalla, la Junta y la Tapa Inferior sobre la Vara Roscada, y apriete el Embellecedor a la Barra Roscada para fijarlos.
9. Activar la electricidad.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/1907, 60/1927

REMARQUE: Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

ATTENTION: Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur.

1. Déballez soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Fixez la Anneau de Montage sur le Coffret de prise de courant à l'aide des Vis pour coffret de prise de courant fournies.
3. Serrez le Manchon fileté de la Colonne centrale dans la Douille A, et serrez le Montant fileté dans la Douille B avec l'Erou hexagonal. Faites passer la Boucle A dans l'Embout qui se trouve à l'intérieur du Couvercle du luminaire.
4. A l'aide de deux pinces, ouvrez les maillons aux deux extrémités de la Chaîne. Accrochez un maillon sur la boucle A et l'autre maillon sur la Boucle B. Fermez les maillons.
5. Faites passer les fils du luminaire à travers la boucle A, la chaîne et le Couvercle.
6. Connectez le fil du luminaire qui comporte une mention écrite sur le fil noir du circuit d'alimentation. Connectez le fil sans mention écrite (avec les cannelures) du luminaire sur le fil blanc du circuit d'alimentation. Couvrez les connexions à l'aide des Connecteurs de fils fournis. Attachez le fil de terre du luminaire et du Coffret de prise de courant sur la Vis de terre sur la Anneau de Montage. Faites entrer les fils dans le Coffret de prise de courant.
7. Maintenez le luminaire et placez le Couvercle sur le Coffret de prise de courant en alignant les Vis de montage qui ressortent sur toute leur longueur à travers les Orifices du couvercle, et vissez les deux Contre-écrous jusqu'à ce que le Couvercle soit fermement maintenu contre le plafond.
8. Installez les Ampoules. (Fournie). Veuillez utiliser des ampoules GU24 de 13W. Placez la Rondelle en acier, la Rondelle en plastique, l'Abat-jour, le Joint et le Capot inférieur sur le Montant fileté, puis ajustez le Faîteau sur le Montant fileté de façon à bien fixer l'ensemble.
9. Allumez l'électricité.