

# ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/2751


**NOTE:** 1. The fixture can be assembled as semi-flush OR hanging pendant .If assembling as hanging pendant, the consumer needs to buy the pendant hardware kits separately.

2. Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation or servicing.

**CAUTION:** Before starting the installation or servicing, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

## ※ Installations for semi-flush

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Fasten the Mounting Strap to Outlet Box using the Outlet Box Screws provided.
3. Screw the Bushing A of Decorative Arms onto Nipple A.
4. Connect the wire with writing on it from fixture to the black wire from the supply circuit. Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from fixture to the white wire from the supply circuit. Cover the connections using provided Wire Connectors. Tie the ground wires from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Mounting Strap. Position wires back inside Outlet Box.
5. Place fixture body against the Outlet Box by aligning the protruding Mounting Screws all the way through Canopy and tighten the Lock Nuts to the Mounting Screws until the fixture body is held firmly against the ceiling.
6. Screw the Thread Rod into the Bushing B underneath the fixture body and fasten it using the Hex Nut.
7. Install bulbs. (Not included). Place the Decorative Pan onto the Shade.
8. Attach Steel Washer, Plastic Washer, Shade, Gasket, Cover, and secure with Finial.
9. Turn on the power.

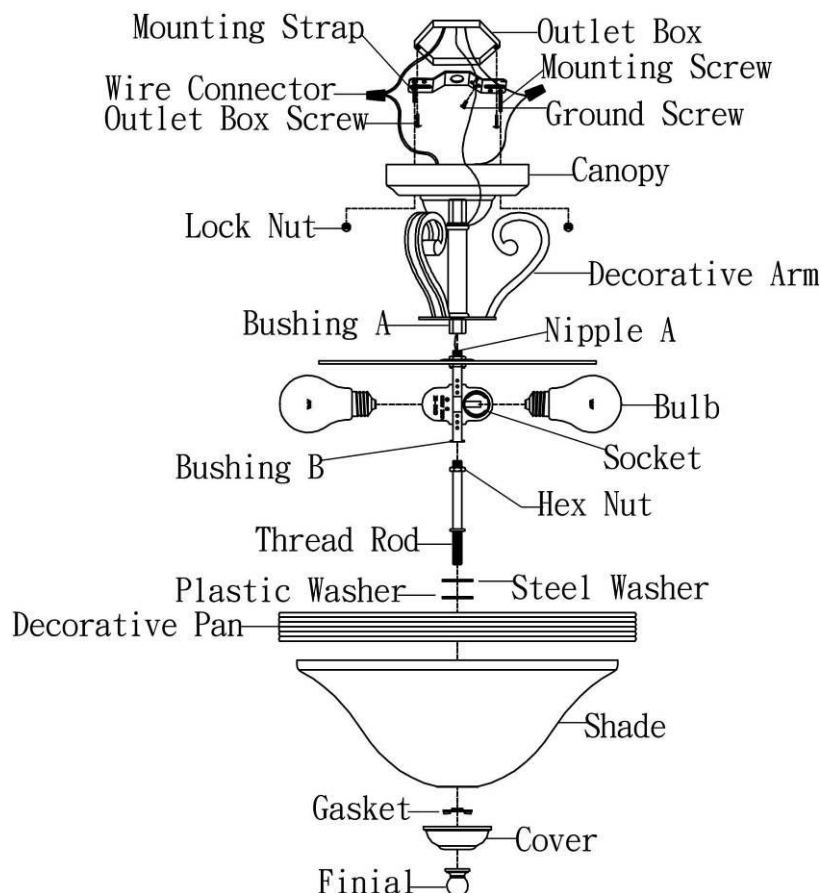

**NUVO**<sup>®</sup>  
LIGHTING

A Satco Product

# INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/2751

**NOTE:1.** La instalación puede ser montada como semiflujo o pendiente colgante. Si se monta como pendiente colgante, el consumidor tiene que comprar a parte los kits de ferretería del pendiente.

2. Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación.

**CAUCIÓN:** Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

## ※ Instalaciones para el semiflujo.

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Acoplar la Aro de Montaje a la Caja de Salida usando los Tornillos de la Caja de Salida que se proporcionan.
3. Atornillar el Buje A de los Brazos Decorativos en la Entrerosca A.
4. Conecte el cable que con escritura desde la instalación al cable negro del circuito de suministro. Conecte el cable si escritura (con las puas levantadas) desde la instalación al cable blanco del circuito de suministro. Cubrir las conexiones usando los Conectores de Cable que se proporcionan. Ate el cable de toma de tierra desde la instalación y desde la Caja de Salida al Tornillo de Toma de Tierra que hay en la Aro de Montaje. Posicionar los cables negros dentro de la Caja de Salida.
5. Conectar el cable blanco con blanco y negro con negro, cubrir las conexiones usando los conectores de cables que se proporcionan. Atar los cables de tierra desde la Cja de Salida y desde la instalación al Tornillo de Tierra que hay en la Barra Cruzada.
6. Entonces atornillar la Vara Roscada en el Buje B que hay por debajo del cuerpo de la instalación y apretarlo usando la Tuerca Hexagonal B.
7. Instalar las Bombillas. (No incluidas). Colocar el dosel Decorativa a través del caja Pantalla.
8. Colocar la Arandela de Acero, la Arandela de Plástico, Sarten Decorativa, la Pantalla, la Junta y la Tapa Inferior sobre la Vara Roscada, y apriete el Embellecedor a la Barra Roscada para fijarlos.
9. Activar la electricidad.

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/2751

**REMARQUE:** 1. Le luminaire peut être installé semi-encastré OU comme lustre suspendu. Si vous voulez l'utiliser comme lustre suspendu, vous devez acheter séparément le kit de suspension.

2. Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

**ATTENTION:** Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur.

## ※ Installations comme luminaire semi-encastré.


1. Déballer soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Fixez la Anneau de Montage sur le Coffret de prise de courant à l'aide des Vis pour coffret de prise de courant fournies.
3. Vissez la Douille A des Bras décoratifs sur le Manchon fileté A
4. Connectez le fil du luminaire qui comporte une mention écrite sur le fil noir du circuit d'alimentation. Connectez le fil sans mention écrite (avec les cannelures) du luminaire sur le fil blanc du circuit d'alimentation. Couvrez les connexions à l'aide des Connecteurs de fils fournis. Attachez le fil de terre du luminaire et du Coffret de prise de courant sur la Vis de terre sur la Anneau de Montage. Faites entrer les fils dans le Coffret de prise de courant
5. Placez la Plaque de plafond contre le Coffret de prise de courant en alignant les Vis de montage tout le long à travers la Plaque de plafond, et serrez les Contre-écrous jusqu'à ce que le corps du luminaire soit fermement maintenu contre la plafond.
6. A l'aide de deux pinces, ouvrez les maillons aux deux extrémités de la Chaîne. Accrochez un maillon sur la boucle A et l'autre maillon sur la Boucle B. Fermez les maillons.
7. Installez les Ampoules. (Non fournie). Placez le décorative sur l'Embout jusqu'au l'Abat-jour
8. Placez la Rondelle en acier, la Rondelle en plastique, Assiette décorative, l'Abat-jour, le Joint et le Capot inférieure sur le Montant fileté, puis ajustez le Faîteau sur le Montant fileté de façon à bien fixer l'ensemble.
9. Allumez l'électricité.

# ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/2751

## ※ Installations for hanging pendant

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Fasten Mounting Strap to Outlet Box using provided Outlet Box Screws.
3. Screw the Bushing B of Decorative Arms onto Nipple C. Screw the Nipple B into Bushing A.
4. Attach the Sleeve onto the Nipple B and fasten it using the Loop.
5. Fill holes of the Pan with the Screws and Lock Nuts provided in the pendant hardware kits.
6. Using two pliers twist open links at the two ends of the Chain. Hook one link to the Loop and the other link to the Screw Collar Loop. Close the links.
7. Weave the fixture wires up through Loop, through the Chain, the Ring, the Canopy, the Screw Collar Loop and the Nipple A on the Mounting Strap.
8. Connect the wire with writing on it from fixture to the black wire from the supply circuit. Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from fixture to the white wire from the supply circuit. Cover the connections using provided Wire Connectors. Tie the ground wires from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Mounting Strap. Position wires back inside Outlet Box.
9. Place the Canopy over the Outlet Box. Tighten the Ring onto the Screw Collar Loop until the Canopy is held firmly against the ceiling.
10. Screw the Thread Rod into the Bushing C underneath the fixture body and fasten it using the Hex Nut.
11. Install bulbs. (Not included). Place the Decorative Pan onto the Shade.
12. Attach Steel Washer, Plastic Washer, Shade, Gasket, Cover, and secure with Finial.
13. Turn on power.

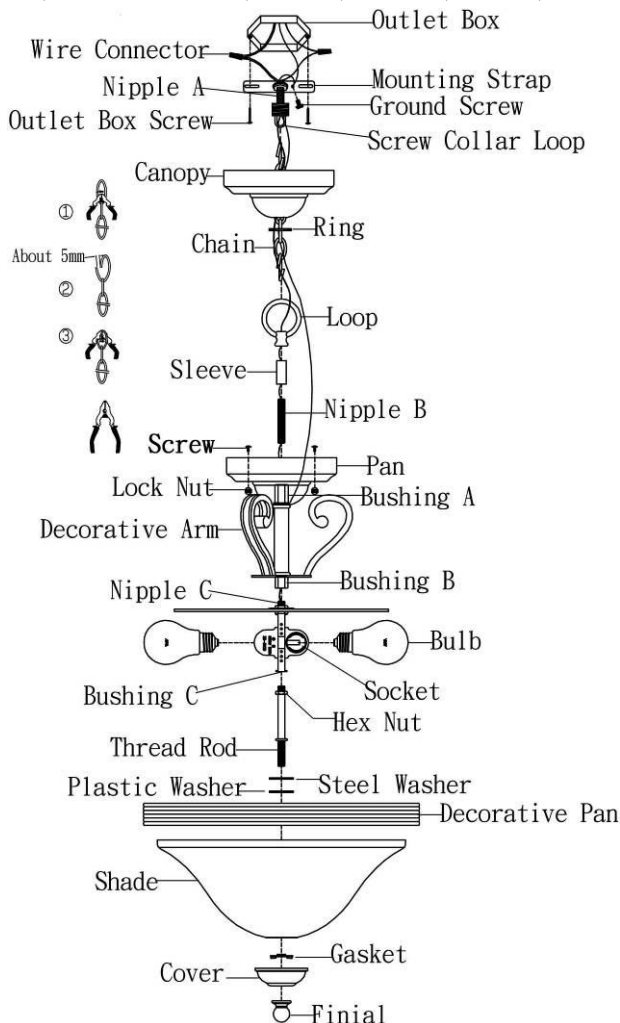

**NIUVO**®  
LIGHTING

A Satco Product

# INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

**SKU#60/2751**

## ※ **Instalaciones para el pendiente colgante**

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Abroche la correa de montaje a la caja de salida usando los dos tornillos de la caja de salida.
3. Atornillar el Buje B de los Brazos Decorativos en la Entrerrosca C. Atornillar la Entrerrosca B en el Buje A.
4. Acoplar el Manguito en la Entrerrosca B y abrocharlo usando el Lazo. Pasar las dos Tuercas de Cierre a la Sartén.
5. Llenar el agujero con Tornillos y Tuercas de Cierre proporcionados en los kits de la ferretería del pendiente y después atornillar el Lazo .
6. Usando dos alicates abra los enlaces que hay en los extremos de la Cadena. Enganche un enlace al Lazo A y el otro enlace al Lazo B. Cierre los enlaces.
7. Entrepasar los cables de la instalación a través del Lazo A, a través de la cadena y a través del Dosel A.
8. Conecte el cable que con escritura desde la instalación al cable negro del circuito de suministro. Conecte el cable si escritura (con las puas levantadas) desde la instalación al cable blanco del circuito de suministro. Cubrir las conexiones usando los Conectores de Cable que se proporcionan. Ate el cable de toma de tierra desde la instalación y desde la Caja de Salida al Tornillo de Toma de Tierra que hay en la Aro de Montaje. Posicionar los cables negros dentro de la Caja de Salida.
9. Colocar el Dosel sobre los Tornillos de Montaje directamente al techo y apretar las Tuercas de Cierre hasta que el Dosel esté firmemente sujeto contra el techo.
10. Apretar la Vara Roscada en la Abrazadera con la Tuerca Hexagonal.
11. Instalar las Bombillas. (No incluídas). Colocar el dosel Decorativa a través del caja Pantalla.
12. Colocar la Arandela de Acero, la Arandela de Plástico, la Sarten Decorativa, la Pantalla, la Junta y la Tapa Inferior sobre la Vara Roscada, y apriete el Embellecedor a la Barra Roscada para fijarlos.
13. Activar la electricidad.

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

**SKU#60/2751**

## ※ **Installations comme lustre suspendu**

1. Déballez soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Fixez la Bande de montage sur le Boîtier de prise de courant à l'aide de deux Vis pour boîtier de prise de courant.
3. Vissez la Douille B des Bras décoratifs sur le Manchon fileté C. Vissez le Manchon fileté B dans la Douille A.
4. Fixez le Manchon sur le Manchon fileté B et fixez-le à l'aide de la Boucle. Vissez les deux Contre-écrous sur l'Assiette.
5. Remplissez l'orifice avec les Vis et les Contre-écrous fournis dans le kit de suspension, puis vissez la Boucle sur le Manchon .
6. A l'aide de deux pinces, ouvrez les maillons aux deux extrémités de la Chaîne. Accrochez un maillon sur la boucle A et l'autre maillon sur la Boucle B. Fermez les maillons.
7. Faites passer les fils du luminaire à travers la boucle A, la chaîne et le Couvercle A.
8. Connectez le fil du luminaire qui comporte une mention écrite sur le fil noir du circuit d'alimentation. Connectez le fil sans mention écrite (avec les cannelures) du luminaire sur le fil blanc du circuit d'alimentation. Couvrez les connexions à l'aide des Connecteurs de fils fournis. Attachez le fil de terre du luminaire et du Coffret de prise de courant sur la Vis de terre sur la Anneau de Montage. Faites entrer les fils dans le Coffret de prise de courant
9. Place le Couvercle sur les Vis de montage jusqu'à le plaquer au mur, et serrez les Contre-écrous jusqu'à ce que le Couvercle soit fermement maintenu contre le plafond.
10. Serrez le Montant fileté dans la Support avec l'Ecrou hexagonal.
11. Installez les Ampoules. (Non fournie). Placez le décorative sur l'Embout jusqu'au l'Abat-jour.
12. Placez la Rondelle en acier, la Rondelle en plastique, Assiette décorative, l'Abat-jour, le Joint et le Capot inférieur sur le Montant fileté, puis ajustez le Faîteau sur le Montant fileté de façon à bien fixer l'ensemble.
13. Allumez l'électricité.