

LED ADJUSTABLE MONOPOINT

Models: 62-3501, 62-3502, 62-3503, 62-3504, 62-3504, 62-3506



INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.

WARNING: Risk of Fire or Electric Shock

- Do not touch or replace the fixture when the light is on.
- Turn OFF power before installation or maintenance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


When installing or using the lighting system, basic safety precautions should always be followed, including:

1. Read all instructions before attempting installation.
2. Suitable for damp locations (indoor). Not for use in wet locations or where exposed to direct water.
3. Do not modify or alter this product in any way.
4. Do not install this fixture less than five (5) feet (1.5 m) above the floor.
5. Do not install any fixture assembly closer than six (6) inches from any curtain, or similar combustible material.
6. This fixture is dimmable. Please use a compatible dimmer. Visit Satco.com to view compatible dimmers.
7. This fixture is intended for lighting purposes only. Do not connect it to any other devices (such as power tools, extension cords, or household appliances) other than a compatible dimmer, to reduce the risk of fire or electric shock.

INSTALLATION:

IMPORTANT: Do not attach the fixture directly to the outlet box. The mounting plate must be used.

1. Secure the mounting plate to the ceiling octagon box with the provided screws. Make sure it's tight.
2. Make wire connections according to Wiring Diagram and secure with wire caps. White (Neutral) to White, Black (Hot) to Black, Green/Yellow or Bare Copper (Ground) to Ground Wire.
3. Use (2) screws to attach the mounting bracket to the mounting plate from the side.
4. Rotate the light head (0-350°) and tilt it (0-90°) to the desired orientation.
5. Adjust the CCT switch behind to select the appropriate color temperature: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K.
6. Rotate the light head to adjust the beam angle from 20° to 50°.
7. Make sure all screws are tight, no bare wires are exposed, and the fixture is secure. Then turn the power back on and test.

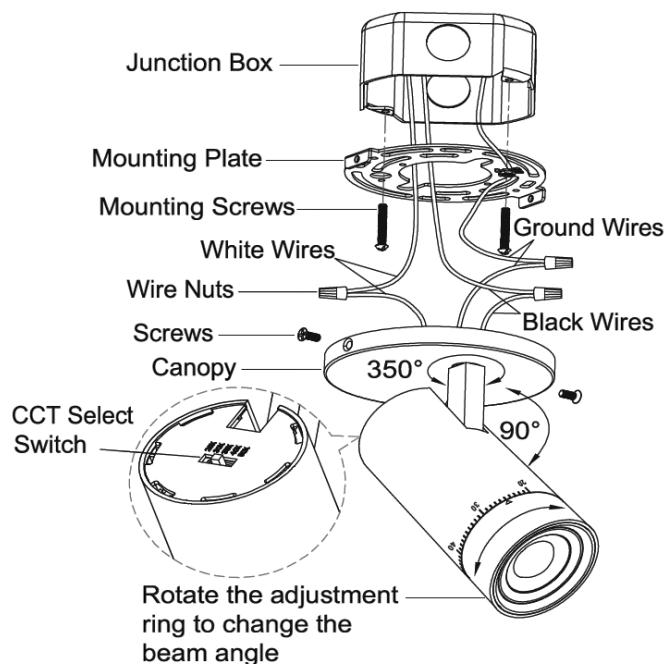

WIRING DIAGRAM

Hot Line (L)	↔	Black	Light Fixture
Neutral (N)	↔	White	
Ground (G)	↔	Yellow/Green	

ESPAÑOL:

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

MONOPUNTO LED AJUSTABLE
Modelos: 62-3501, 62-3502, 62-3503,
62-3504, 62-3504, 62-3506

ADVERTENCIA: Riesgo de Incendio o Descarga Eléctrica

- No toque ni reemplace la luminaria mientras la luz esté encendida.
- Apague la alimentación antes de la instalación o el mantenimiento.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al instalar o utilizar el sistema de iluminación, siga siempre las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:

1. Lea todas las instrucciones antes de intentar la instalación.
2. Apto para lugares húmedos (en interiores). No apto para su uso en lugares mojados ni donde esté expuesto al contacto directo con el agua.
3. No modifique ni altere este producto de ninguna manera.
4. No instale esta luminaria a una altura inferior a cinco (5) pies (1,5 m) sobre el suelo.
5. No instale el conjunto de la luminaria a una distancia inferior a seis (6) pulgadas de cualquier cortina o material combustible similar.
6. Esta luminaria es regulable. Por favor, utilice un regulador de intensidad compatible. Visita <http://www.satco.com> para ver los reguladores compatibles
7. Esta luminaria está destinada únicamente a fines de iluminación. No la conecte a ningún otro dispositivo (tales como herramientas eléctricas, cables de extensión o electrodomésticos) que no sea un regulador de intensidad compatible, para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica.

INSTALACIÓN:

IMPORTANTE: No fije la luminaria directamente a la caja de salida. Es obligatorio utilizar la placa de montaje.

1. Fije la placa de montaje a la caja octogonal del techo utilizando los tornillos suministrados. Asegúrese de que quede bien apretada.
2. Realice las conexiones de los cables según el Diagrama de Cableado y asegúrelas con los capuchones para cables. Blanco (Neutro) con Blanco, Negro (Fase) con Negro, Verde/Amarillo o Cobre desnudo (Tierra) con el cable de tierra.
3. Utilice (2) tornillos para fijar el soporte de montaje a la placa de montaje desde el lateral.
4. Gire el cabezal de la luz (0-350°) e inclínelo (0-90°) hasta lograr la orientación deseada; luego.
5. Ajuste el interruptor CCT situado en la parte posterior para seleccionar la temperatura de color adecuada: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K.
6. Gire el cabezal de la luz para ajustar el ángulo del haz luminoso entre 20° y 50°.
7. Asegúrese de que todos los tornillos estén bien apretados, de que no haya cables pelados expuestos y de que la luminaria esté firmemente fijada. A continuación, restablezca el suministro eléctrico y realice una prueba de funcionamiento.

FRANCAIS:

INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ

MONOPOINT LED ORIENTABLE
Modèles: 62-3501, 62-3502, 62-3503,
62-3504, 62-3504, 62-3506

AVERTISSEMENT: Risque de choc électrique ou de blessures corporelles.

- Ne touchez pas au luminaire et ne le remplacez pas lorsque la lumière est allumée.
- Coupez l'alimentation avant l'installation ou la maintenance.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'installation ou de l'utilisation du système d'éclairage, des précautions de sécurité élémentaires doivent toujours être respectées, notamment:

1. Lire attentivement toutes les instructions avant de procéder à l'installation.
2. Convient aux emplacements humides (en intérieur). Ne pas utiliser dans des emplacements mouillés ou en cas d'exposition directe à l'eau.
3. Ne modifiez ni n'altérez ce produit de quelque manière que ce soit.
4. N'installez pas ce luminaire à moins de cinq (5) pieds (1,5 m) du sol.
5. N'installez aucun ensemble de luminaire à moins de six (6) pouces de tout rideau ou matériau combustible similaire.
6. Ce luminaire est compatible avec les variateurs d'intensité. Veuillez utiliser un variateur compatible. Rendez-vous sur <http://www.satco.com> pour découvrir les variateurs compatibles.
7. Ce luminaire est destiné exclusivement à l'éclairage. Ne le raccordez à aucun autre dispositif (tel que des outils électriques, des rallonges ou des appareils électroménagers), à l'exception d'un variateur compatible, afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique.

INSTALLATION:

IMPORTANT: Ne fixez pas le luminaire directement à la boîte de sortie. La plaque de montage doit impérativement être utilisée.

1. Fixez la plaque de montage à la boîte de plafond octogonale à l'aide des vis fournies. Assurez-vous qu'elle est bien serrée.
2. Effectuez les raccordements électriques conformément au schéma de câblage et fixez-les à l'aide de capuchons de connexion. Blanc (Neutre) sur Blanc, Noir (Phase) sur Noir, Vert/Jaune ou Cuivre nu (Terre) sur le fil de terre.
3. Utilisez (2) vis pour fixer le support de montage à la plaque de montage, par le côté.
4. Faites pivoter la tête du luminaire (0-350°) et inclinez-la (0-90°) jusqu'à obtenir l'orientation souhaitée.
5. Réglez le commutateur CCT situé à l'arrière pour sélectionner la température de couleur appropriée: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K.
6. Faites pivoter la tête du luminaire pour régler l'angle du faisceau lumineux, de 20° à 50°.
7. Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées, qu'aucun fil dénudé n'est exposé et que le luminaire est solidement fixé. Rétablissez ensuite l'alimentation électrique et effectuez un test.