

LED CIRCULAR HI-BAY FIXTURE

Models: 65-088, 65-089



INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.

WARNING:

- To reduce the risk of personal injury or property damage from fire, electric shock, falling parts, cuts/abrasions, and other hazards read all warnings and instructions included with and on the fixture and all fixture labels.
- Commercial installation, service and maintenance of luminaires should be performed by a qualified licensed electrician. For The installation: If you are unsure about the installation or maintenance of the luminaires, consult a qualified licensed electrician and check your local electrical code.
- Turn off electrical power at fuse or circuit breaker before wiring fixture to the power supply.
- Turn off the power when you perform any maintenance.
- All connections should be capped with UL approved wire connectors.
- Minimum size 18 AWG or 14 AWG for continuous runs.
- Risk of Burn. Disconnect power and allow fixture to cool before handling.
- Verify that supply voltage is correct by comparing it with the luminaire label information.
- Do not install in a hazardous atmosphere, except where the ambient temperature does not exceed the rated operating temperature of the fixture.
- Keep tightly closed when in operation.

ELECTRICAL REQUIREMENTS:

- The LED driver must be supplied with 120 or 277V, 50/60 Hz and connected to an individual, properly grounded branch circuit protected by a 20 ampere circuit breaker. Use min. 75°C supply.

GROUNDING INSTRUCTIONS:

- The grounding and bonding of the overall system shall be done in accordance with NEC Article 600 and local codes.

TOOLS REQUIRED:

- Phillips Screw Driver
- Security Torx T-30 Bit and Driver
- Wire Strippers
- Wire Cutters

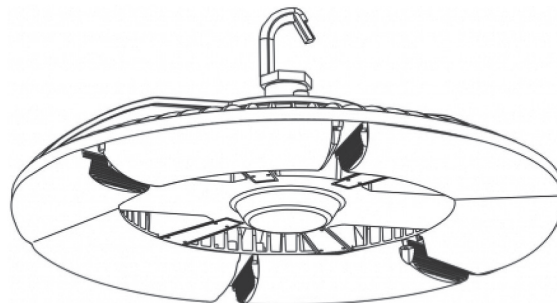


Figure 1

INSTALLATION:

NOTE: This fixture is intended to be hanging using the included hook (Figure 1).

1. Before starting ensure that the power is disconnected.
2. Unpack fixture and ensure that there are no damaged parts.
3. Attach the hook to the top mounting plate (Figure 2).
4. Hang the fixture on a loop and secure it by tightening the securing screw on the hook.
5. Once secured pass the cable into a junction box and connect to AC circuit branch using the supplied wire nuts.
6. Restore power at circuit break and switch on power.



Wiring Diagram

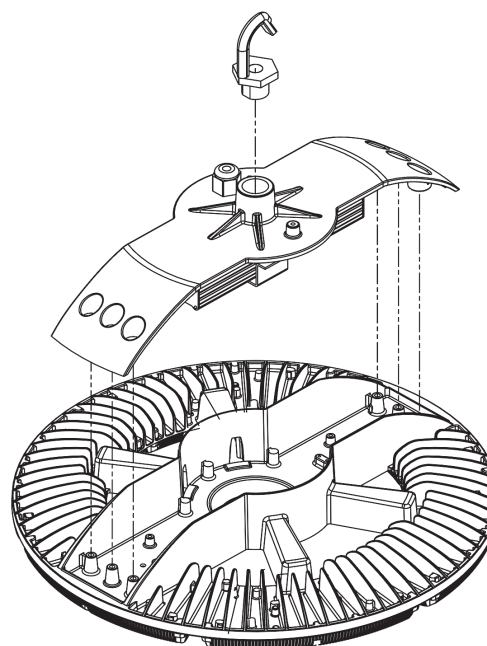


Figure 2

ESPAÑOL:

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

LED Modelos: 65-088, 65-089

IMPORTANTE: Lea esto antes de instalar el accesorio. Consérvelo para referencia futura.

ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad a causa de incendio, descarga eléctrica, piezas que caen, cortes/abrasiones y otros peligros, lea todas las advertencias e instrucciones incluidas con y en el accesorio y todas las etiquetas del accesorio.
- Un técnico certificado calificado debe realizar la instalación comercial, el servicio y el mantenimiento de luminarias. Para la instalación: Si no está seguro sobre la instalación o el mantenimiento de las luminarias, consulte con un electricista calificado y revise su código eléctrico local.
- Desconecte la alimentación eléctrica del fusible o el disyuntor antes de cablear el accesorio a la alimentación.
- Desconecte la alimentación cuando realice mantenimiento.
- Todas las conexiones deben estar cerradas con conectores de cableado aprobados por el UL.
- Tamaño mínimo 18 AWG o 14 AWG para corridas continuas.
- Riesgo de quemadura. Desconecte la alimentación y deje que el accesorio se enfríe antes de manipularlo.
- Verifique que el voltaje de suministro sea correcto al compararlo con la información de la etiqueta de la luminaria.
- No instale en un entorno peligroso, excepto donde la temperatura ambiental no exceda la temperatura de funcionamiento nominal del dispositivo.
- Mantener bien cerrado mientras esté en funcionamiento.

REQUISITOS ELÉCTRICOS:

- El controlador LED debe alimentarse con 120 o 277V, 50/60 Hz y estar conectado a un circuito de derivación adecuadamente puesto a tierra y protegido con un disyuntor de 20 amperios. Utilice un suministro de mínimo 75°C.

INSTRUCCIONES PARA PUESTA A TIERRA:

- La puesta a tierra y conexión del sistema en general se debe realizar de acuerdo con el artículo 600 del código NEC y los códigos locales.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS:

- Destornillador de estrella, Destornillador y punta torx de seguridad T-30, Pelacables, Cortacables

INSTALACIÓN:

NOTA: Este dispositivo está pensado para colgarse usando el gancho incluido.

1. Antes de comenzar, asegúrese de que esté desconectada la energía.
2. Desempaque el dispositivo y asegúrese de que no hayan piezas dañadas.
3. Conecte el gancho a la placa de montaje superior.
4. Cuelgue el dispositivo en un lazo y asegúrelo ajustando el tornillo de seguridad en el gancho.
5. Una vez asegurado pase el cable en una caja de conexiones y conecte el circuito de derivación de CA usando las tuercas para cable suministradas.
6. Restablezca la energía en el disyuntor y encienda la energía.

FRANCAIS:

INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ

DEL Modèles: 65-088, 65-089

IMPORTANT: Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.

AVERTISSEMENT

- Pour réduire les risques de lésions corporelles ou de dommages matériels pour cause d'incendie, de décharge électrique, de chute de débris, de coupures/d'abrasions et autres dangers, lisez tous les avertissements et instructions compris avec ou indiqués sur le luminaire, ainsi que toutes les étiquettes.
- Seul un électricien agréé qualifié doit installer, réparer et entretenir les luminaires. Pour installer : En cas d'incertitude quant à l'installation ou à l'entretien des luminaires, consultez un électricien agréé qualifié et le code de l'électricité local.
- Débranchez l'énergie électrique au coffret à fusibles ou au disjoncteur avant de brancher le luminaire à l'alimentation.
- Débranchez l'énergie électrique pour faire l'entretien.
- Tous les raccordements doivent être bouclés avec des capuchons de connexion approuvés par UL.
- Taille minimum de 18 AWG ou de 14 AWG pour utilisation continue.
- Danger de brûlure. Débranchez l'énergie électrique et permettez au luminaire de refroidir avant de le manutentionner.
- Assurez-vous que la tension de l'alimentation est juste en la comparant aux renseignements sur l'étiquette du luminaire.
- N'installez pas dans une atmosphère dangereuse à part là où la température ambiante ne dépasse pas la température de fonctionnement nominale du luminaire.
- Gardez bien fermé en cours de fonctionnement.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES:

- L'alimentation du régulateur à DEL doit être de 120 ou de 277V, et de 50/60 Hz. Le régulateur doit être branché à un circuit de dérivation mis à la terre protégé par un disjoncteur de 20 ampères. Utilisez une alimentation d'au moins 75°C.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE:

- La mise à la terre et le collage du système doivent être conformes à l'article 600 du NEC et aux codes locaux.

OUTILS REQUIS:

- Tournevis Phillips, embout et tournevis Torx T-30, Pincas à dénuder, Coupe-fils

INSTALLATION:

REMARQUE: Ce luminaire est à suspendre au moyen du crochet inclus.

1. Avant de commencer, assurez-vous que l'alimentation a été coupée.
2. Déballez le luminaire et assurez-vous qu'aucune pièce n'est endommagée.
3. Fixez le crochet à la plaque de montage supérieure.
4. Suspendez le luminaire sur une boucle et fixez-le en serrant la vis de fixation sur le crochet.
5. Une fois le luminaire fixé, passez le câble dans une boîte de jonction et branchez-le à un circuit de dérivation CA au moyen des capuchons de connexion fournis.
6. Rétablissez l'alimentation au disjoncteur et mettez l'alimentation en circuit.