

LED UFO HIGH BAY CCT & WATTAGE SELECTABLE

Models: 65-1160, 65-1161




INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.

WARNING: Risk of Fire or Electric Shock

- To avoid damage, falling, electric shock or fire, do not modify the lamp or replace accessories without confirming with the supplier first.
- Only authorized, qualified personnel should install this fixture and should follow the owner's manual. Any improper installation might cause failure, electric shock, fire or other injury, damage or hazard.
- Disconnect power before installation or any maintenance of the fixture.
- Do not dismantle the fixture without the supplier's authorization.
- Do not touch the power supply when the fixture is operating.
- The external flexible cable or cord of this fixture cannot be replaced. If the cord is damaged, the fixture must be discarded.
- Terminal block not included. The electrical fitting must be installed by a licensed electrician.
- Suitable for use in environments where the accumulation of non-conductive dust on the fixture may be anticipated.

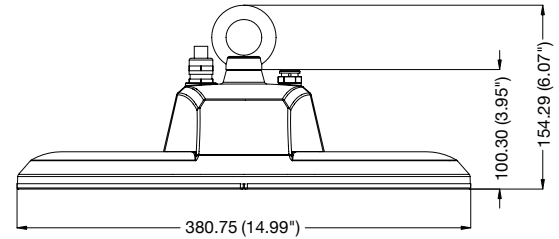

IMPORTANT: This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

SPECIFICATIONS

Item #	Finish	Size	Watts	CCT	Volts	CRI	Operating Temperature
65-1160	White	ø15"	100W/150W/200W	4000K/5000K	120-277V	80	-40°C (-40°F) to +50°C (+122°F)
65-1161					277-480V		

WIRING DIAGRAMS & INSTRUCTIONS

Safety Reminder: Turn OFF the power before beginning any wiring.

AC Connection:


Connect the Black wire to L (Live)
Connect the White wire to N (Neutral)
Connect the Green wire to Ground

Dimmer Compatibility and Connection:

Visit www.satco.com to verify dimmer compatibility before installation.
This product supports 0-10V dimming. Choose the appropriate dimming option based on your needs — or opt not to use this feature.

Wiring for Dimming:

Purple wire: DIM+, Pink wire: DIM-
NOTE: Ensure all connections are secure and follow local electrical codes.

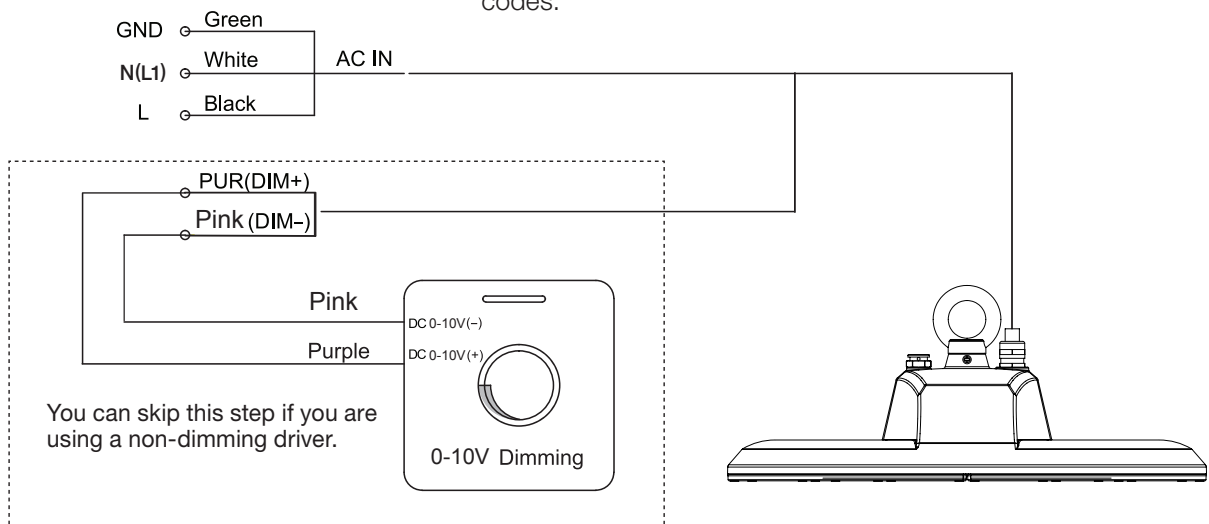


CCT and Wattage Selection, Plug-n-Play Sensor Instructions

This fixture features integrated functions for two selectable CCT (Correlated Color Temperature) settings and three wattage options.

1. Before installation, remove the rubber pad from the driver. Adjust the switches as indicated to select your preferred CCT and wattage settings. Once configured, reattach the rubber pad securely.
2. To install the sensor, remove the sensor receptacle cover and screw the sensor into the receptacle.

Sensor Care

Sensors are not rated for full wash down scenarios. They must be removed and the water proof knockout must be reinstalled to maintain water tightness during wash down.

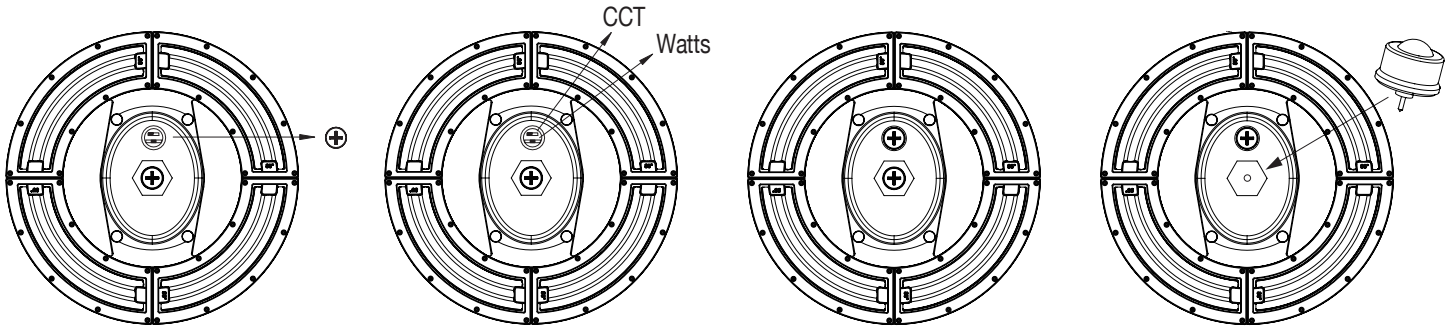

INSTALLATION

NOTE: Two methods – Ceiling (Ring) Mount, Pole Mount.

(Choose the most suitable installation method for your needs.)






CEILING (RING) MOUNT:

STEP 1: Use a bracket to mark the mounting surface with a pen or sharp tool, then drill the holes accordingly. (Figure 1).

STEP 2: Secure the screws into the holes using a hammer. (Figure 2).

STEP 3: Align the bracket hole with the slot hole (Figure 3), then gently push the fixture to one side (Figure 4) and secure it in place.

STEP 4: After installation, connect the wires according to local standard and code.

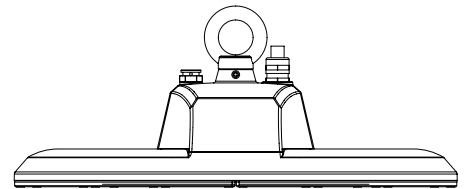

IMPORTANTE: Lea esto antes de instalar el accesorio. Consérvelo para referencia futura.

SEGURIDAD: Riesgo de incendio y descarga eléctrica

- Para evitar daños, caídas, choques eléctricos o incendios, no modifique la lámpara ni reemplace accesorios sin la confirmación previa del proveedor.
- Solo personal autorizado y calificado debe instalar esta luminaria y debe seguir el manual de propietario. Cualquier instalación inadecuada puede resultar en fallas, choques eléctricos, incendios u otros peligros, daños o lesiones.
- Desconecte la alimentación antes de la instalación o de cualquier mantenimiento a la luminaria.
- No desmantele la luminaria sin la autorización del proveedor.
- No toque la fuente de alimentación mientras la luminaria esté funcionando.
- El cable flexible externo de esta luminaria no se puede reemplazar. Si el cable está dañado, la luminaria debe desecharse.
- No se incluye el bloque de terminal. Un electricista calificado deberá instalar la conexión eléctrica.
- Adecuado para su uso en entornos donde se puede prever la acumulación de polvo no conductor en el dispositivo.

IMPORTANTE: Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable, y debe hacerlo una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto, así como los riesgos implicados.

DIAGRAMAS DE CABLEADO E INSTRUCCIONES

Recordatorio de Seguridad: Desconecte la alimentación antes de comenzar cualquier cableado.

Conexión de CA:

Conecte el cable negro a L (corriente).

Conecte el cable blanco a N (neutro).

Conecte el cable verde a tierra.

Compatibilidad y Conexión del Regulador:

Visite www.satco.com para verificar la compatibilidad del regulador antes de la instalación.

Este producto admite regulación de 0 a 10V. Elija la opción de regulación adecuada según sus necesidades o no utilice esta función.

Cableado para Regulación: Cable morado: DIM+, cable rosa: DIM–

NOTA: Asegúrese de que todas las conexiones sean seguras y cumpla con los códigos eléctricos locales.

Selección de CCT y potencia, instrucciones del sensor Plug-n-Play

Esta luminaria cuenta con funciones integradas para dos configuraciones de CCT (temperatura de color correlacionada) y tres opciones de potencia.

1. Antes de la instalación, retire la almohadilla de goma del controlador. Ajuste los interruptores como se indica para seleccionar la CCT y la potencia que prefiera. Una vez configurado, vuelva a colocar la almohadilla de goma firmemente.
2. Para instalar el sensor, retire la tapa del receptáculo del sensor y atornille el sensor en el receptáculo.

Cuidado del Sensor

Los sensores no están diseñados para lavados completos. Deben retirarse y reinstalar el orificio ciego impermeable para mantener la estanqueidad durante el lavado.

INSTALACIÓN

NOTA: Dos métodos: Montaje en Techo (anillo) o en Poste.

(Elija el método de instalación que mejor se adapte a sus necesidades).

MONTAJE EN TECHO (ANILLO):

PASO 1: Utilice un soporte para marcar la superficie de montaje con un bolígrafo o una herramienta afilada y taladre los orificios correspondientes (Figura 1).

PASO 2: Fije los tornillos en los orificios con un martillo (Figura 2).

PASO 3: Alinee el orificio del soporte con el orificio de la ranura (Figura 3), luego empuje suavemente la luminaria hacia un lado (Figura 4) y fíjela en su lugar.

PASO 4: Después de la instalación, conecte los cables según las normas y códigos locales.

FRANCAIS: INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ

LUMINAIRE POUR HAUTE BAIE À DEL UFO ET CCT ET PUISSANCE SÉLECTIONNABLES Modèles: 65-1160, 65-1161

IMPORTANT: Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.

SÉCURITÉ: Risque d'incendie ou de décharge électrique

- Pour éviter dommages, chutes, décharges électriques ou incendies, ne modifiez pas la lampe ou ne remplacez pas les accessoires sans confirmation préalable du fournisseur.
- Seul un personnel autorisé et qualifié doit installer ce luminaire et il doit le faire conformément au manuel du propriétaire. Toute installation incorrecte peut occasionner pannes, décharges électriques, incendies ou autres blessures, dommages ou dangers.
- Débranchez l'alimentation avant d'installer ou d'effectuer l'entretien du luminaire.
- Ne démontez pas le luminaire sans autorisation du fournisseur.
- Ne touchez pas à l'alimentation quand le luminaire est branché.
- Le câble flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, le luminaire doit être mis au rebut.
- Bornier non compris. L'accessoire électrique doit être installé par un électricien agréé.
- Convient pour une utilisation dans des environnements où l'accumulation de poussière non conductrice sur l'appareil peut être anticipée.

IMPORTANT: Ce produit doit être installé conformément aux codes en vigueur et par une personne qui connaît bien le produit, son fonctionnement et les dangers qui y sont associés.

SCHÉMAS DE CÂBLAGE ET INSTRUCTIONS

Rappel de sécurité: Coupez l'alimentation avant de commencer le câblage.

Connexion CA:

Connectez le fil noir à la phase (L)
Connectez le fil blanc au neutre (N)
Connectez le fil vert à la terre

Compatibilité et Connexion du Variateur:

Consultez www.satco.com pour vérifier la compatibilité du variateur avant l'installation.

Ce produit prend en charge la gradation de 0 à 10V. Choisissez l'option de gradation appropriée selon vos besoins ou choisissez de ne pas utiliser cette fonction.

Câblage pour la Gradation: Fil violet: DIM+, Fil rose: DIM–

REMARQUE: Assurez-vous que toutes les connexions sont bien fixées et respectez les normes électriques locales.

Sélection de la température de couleur (TCC) et de la puissance, instructions pour le capteur Plug-n-Play

Ce luminaire intègre deux réglages de température de couleur (TCC) et trois options de puissance.

1. Avant l'installation, retirez le patin en caoutchouc du transformateur. Réglez les commutateurs comme indiqué pour sélectionner vos réglages de température de couleur (TCC) et de puissance préférés. Une fois la configuration effectuée, remettez le patin en caoutchouc en place.
2. Pour installer le capteur, retirez le couvercle du réceptacle du capteur et vissez le capteur dans le réceptacle.

Entretien des Capteurs

Les capteurs ne sont pas conçus pour un lavage à grande eau. Ils doivent être retirés et l'opercule d'étanchéité réinstallé pour garantir l'étanchéité pendant le lavage.

INSTALLATION

REMARQUE: Deux méthodes: Montage au Plafond (anneau) ou sur Poteau.

(Choisissez la méthode d'installation la plus adaptée à vos besoins.)

FIXATION AU PLAFOND (ANNEAU):

ÉTAPE 1: À l'aide d'un support, marquez la surface de montage avec un stylo ou un outil pointu, puis percez les trous correspondants (Figure 1).

ÉTAPE 2: Vissez les vis dans les trous à l'aide d'un marteau (Figure 2).

ÉTAPE 3: Alignez le trou du support avec la fente (Figure 3), puis poussez délicatement le luminaire sur le côté (Figure 4) et fixez-le.

ÉTAPE 4: Après l'installation, branchez les fils conformément aux normes et réglementations locales.