

MOMENTUM™ LED CONNECTABLE LINEAR STRIP FIXTURES

Models: 65-1180, 65-1181, 65-1182, 65-1280, 65-1281, 65-1282




INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.

WARNING: Risk of Fire or Electric Shock

- To avoid damage, falling, electric shock or fire, do not modify the fixture or replace accessories without confirming with the supplier first.
- Only authorized, qualified personnel should install this fixture and should follow the owner's manual. Any improper installation might cause failure, electric shock, fire or other injury, damage or hazard.
- Disconnect power before installation or any maintenance of the fixture.
- Do not dismantle the fixture without the supplier's authorization.
- Keep away from the corrosive substance, and keep the fixture dry and clean.
- Suitable for indoor damp locations.
- The external flexible cable or cord of this fixture cannot be replaced; if the cord is damaged, the fixture shall be destroyed.
- For use in environments where an accumulation of non-conductive dust on the fixture may be expected.

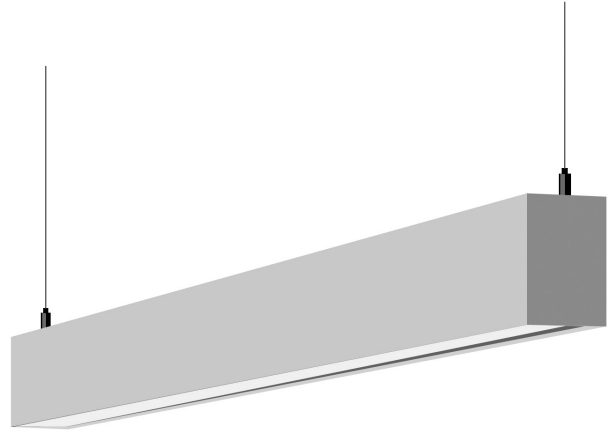

IMPORTANT: This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

5-Year Limited Warranty

The purchased product is covered with a 5-year warranty in respect of any defect in material or workmanship after purchase date. Satco shall bear no responsibility on account of guarantee, as well as shall bear no liability for any faults, in case of improper operation, use negligence, accident or exposure to natural hazard, or excessive use over the limits specified for the unit, or if any unauthorized alteration or repair followed.

Applications

- Commercial and residential applications, including office spaces, stores and hotels.

Dimmers


- Visit Satco.com for a full list of recommended dimmers.

Specifications

NOTE: Before installation, select wattage and CCT with adjustable switches on fixture.


Model	Length	Finish	Watts	Volts	CCT	Operating Temperature
65-1180	2FT	White	15W/20W/25W	120-347V	3000K/4000K/5000K	-40C to +55C (-40F to +131F)
65-1181	4FT	White	30W/40W/50W			
65-1182	8FT	White	60W/80W/100W			
65-1280	2FT	Black	15W/20W/25W			
65-1281	4FT	Black	30W/40W/50W			
65-1282	8FT	Black	60W/80W/100W			

Wiring Diagram

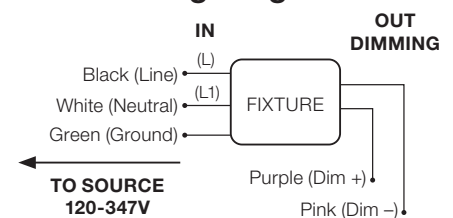

INSTALLATION: Single Lamp Suspension

Exploded Diagram*

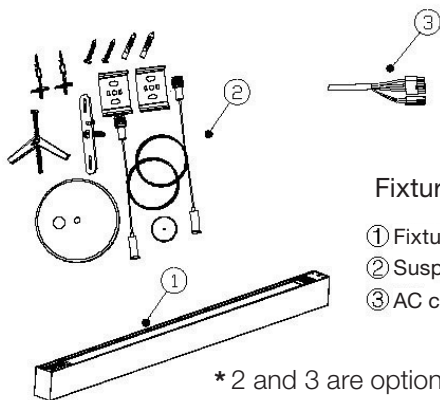


Fixture BOM

- | | |
|------------------|-------|
| ① Fixture body | 1PCS |
| ② Suspension kit | 1 set |
| ③ AC cable | 1PCS |

* 2 and 3 are optional accessories.

Size Diagram

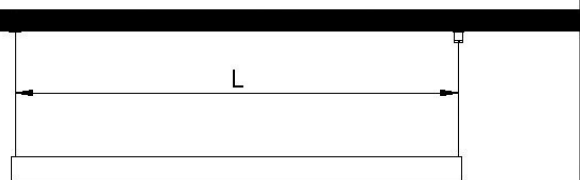


Suggested installation sizes:

2 FT L = 552mm (21.73")

4 FT L = 1140mm (44.9")


8 FT L = 2316mm (91.2")

1. Select mounting hardware.




Choose appropriate mounting hardware based on ceiling type.

2. Fix the lifting cable, fixing head and install the lifting clip.

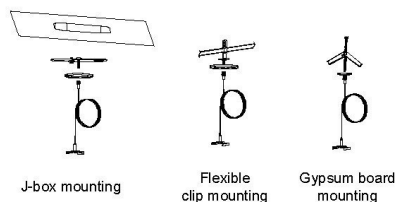


3. Open the inlet cover.

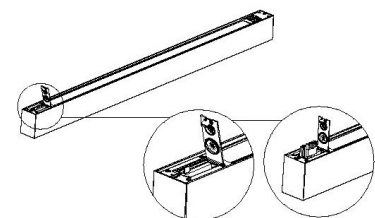


- Open the wiring cover.
- Pull out the wiring terminals.

4. Connect AC cable.




- The external AC connection line passes through the wire outlet hole and is connected to N, GND, L, DIM+, and DIM- on the connector using a screw type terminal cap.
- Connect the female terminal on the wire inlet connector to the male terminal on the fixture body.

5. Install the fixture body.



- Insert the clip into the fixture body slot.
- Adjust the length of the steel wire lifting cable.
- Connect the external AC cable.

6. Install the wire inlet cover and adjust the light to ensure proper light output, then secure the screws.




- Install the wire inlet cover properly.
- Adjust the desired color temperature, power level, and up/down luminous ratio.

INSTALLATION: Recessed


NOTE: Drill holes according to the dimensions shown in the diagram.

Exploded Diagram*

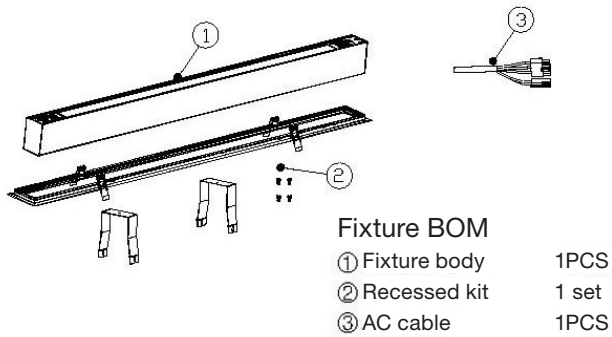

* 2 and 3 are optional accessories.

Cutting Diagram

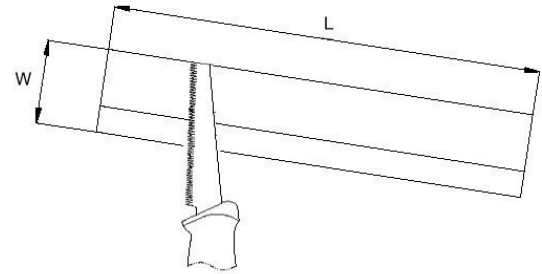


Cutting dimensions:

2 FT L = 610mm (24") x W = 76mm (3")

4 FT L = 1198mm (47.2") x W = 76mm (3")


8FT L = 2375mm (93.5") x W = 76mm (3")

1. Open the inlet cover.

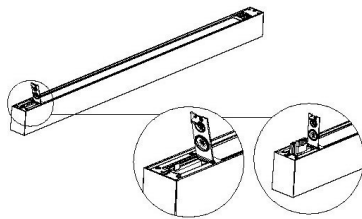


- Open the wiring cover.
- Pull out the wiring terminals.

2. Connect AC cable.

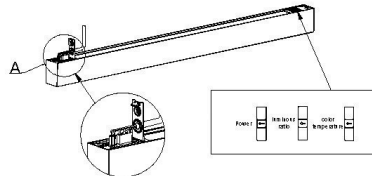


- The external AC connection line passes through the wire outlet hole.
- Connect the female terminal on the wire inlet connector to the male terminal on the fixture body.

3. Install the fixture body.

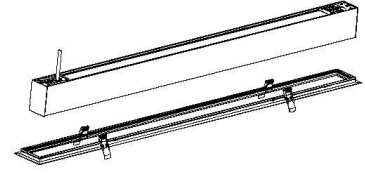


- Place the fixture into the embedded frame.

4. Secure the fixture.

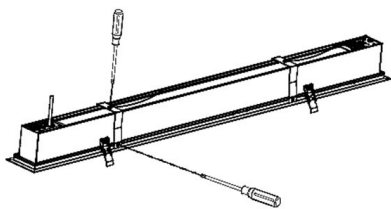


- Install the recessed frame fixture with screws.
- Secure one side of the safety cable on the bracket and the other side on the fixture body.

5. Install the lamp onto the ceiling.





- Connect the other end of the AC cable to the AC cable inside the ceiling.
- The fixture is recessed into the drilled installation slot.

6. Install the fixture properly.




INSTALLATION: Wall-Mount

NOTE: Drill holes according to the dimensions shown in the diagram. For the 8FT model, it is recommended to use two sets of wall mounting kits.

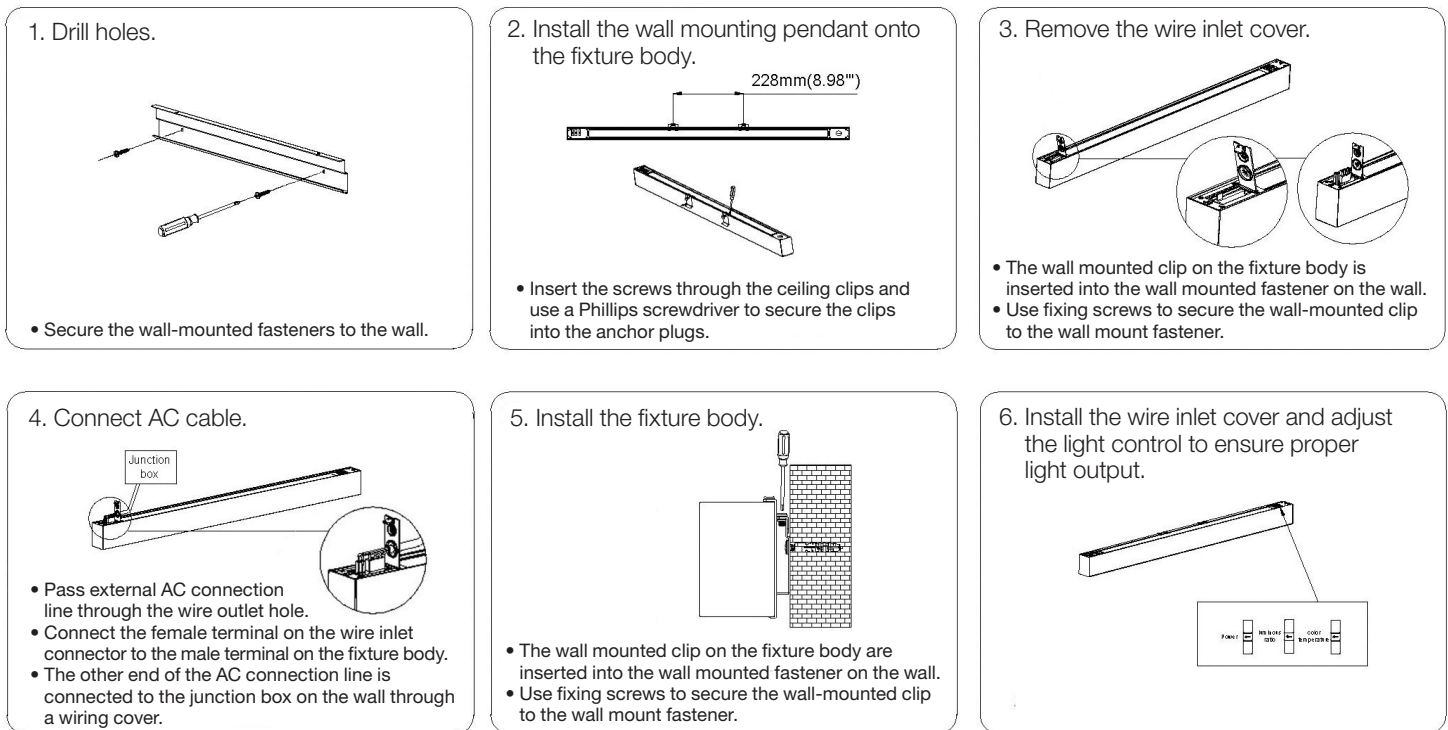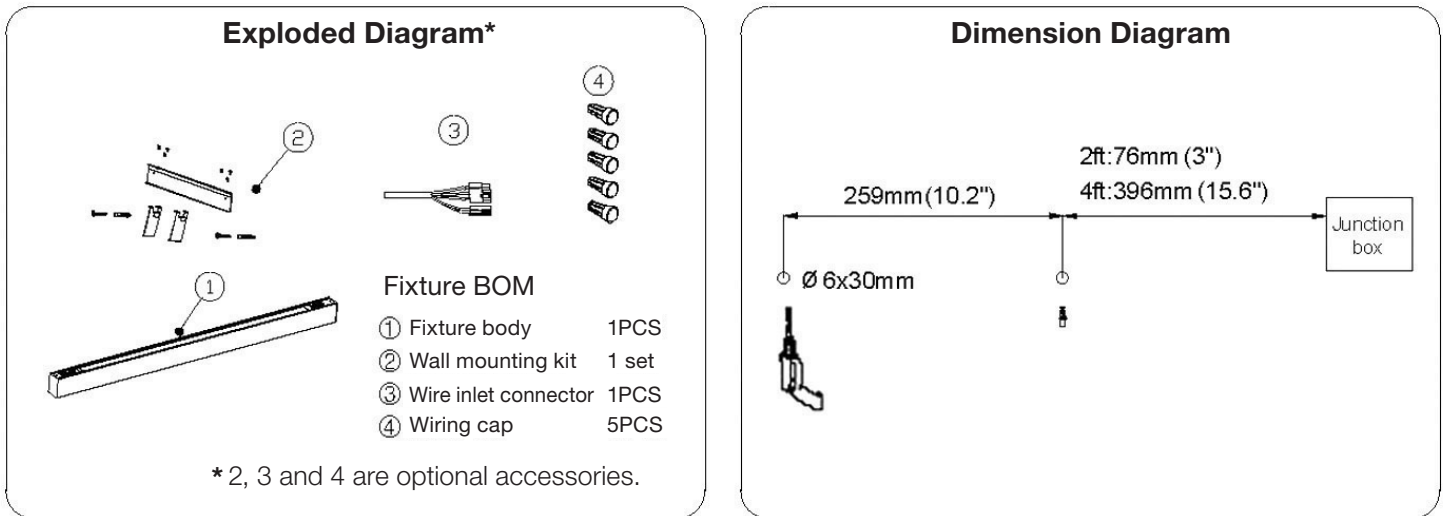


INSTALLATION: Splicing

1. Open the inlet cover.

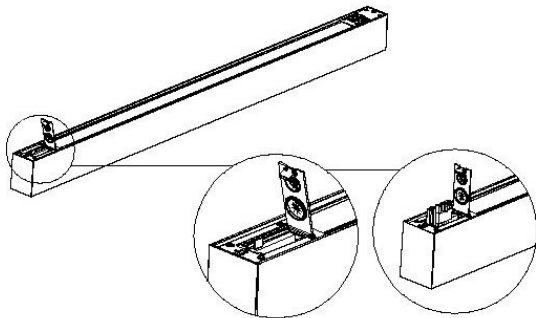


- Open the wiring cover.
- Pull out the wiring terminals.

2. Connect AC cable.

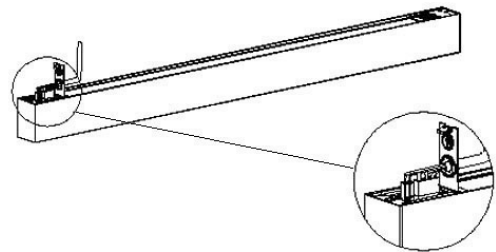


- Pass external AC connection line through the wire outlet hole.
- Connect the female terminal of the wire inlet connector to the male terminal on the fixture body.

3. Remove end caps on both ends.

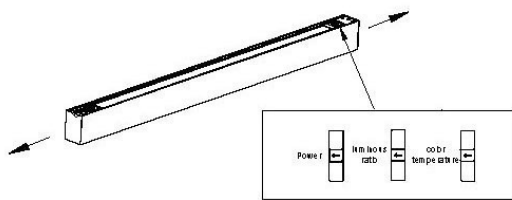


- Adjust the desired color temperature, power level, and up/down luminous ratio.

4. Install the wire inlet end of the first fixture.

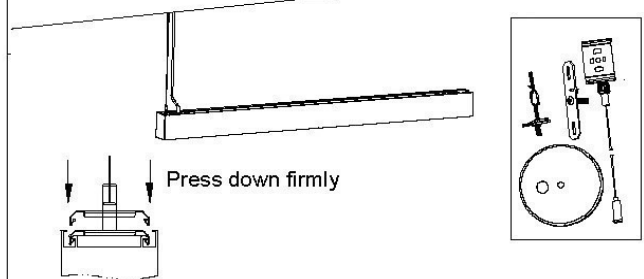


- Choose the appropriate mounting hardware based on the type of ceiling.
- Press the shrapnel down firmly and lock it into place in the fixture body.

5. Install the connector and then insert the end of the fixture body.

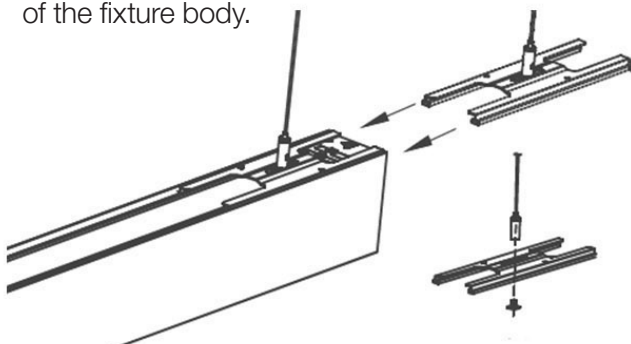


- Install lifting screws.
- Push the connector completely into the first section of the lamp.

6. The wire output end of the first fixture body is connected to the wire input end of the second fixture body using a magnet.

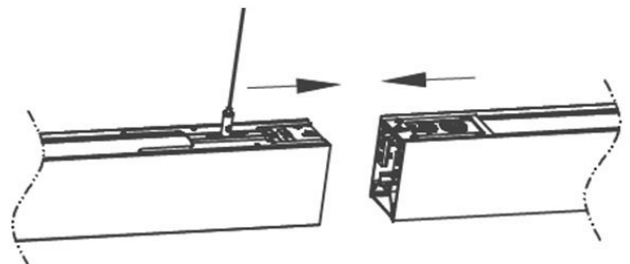


INSTALLATION: Splicing (continued)

7. Install the splicing component.

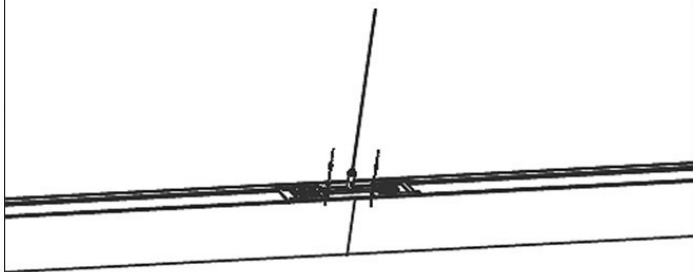


- Insert the splice component into the slot of the second fixture body.
- Secure the fixing screws.

8. Remove the components of the light source fixture body.

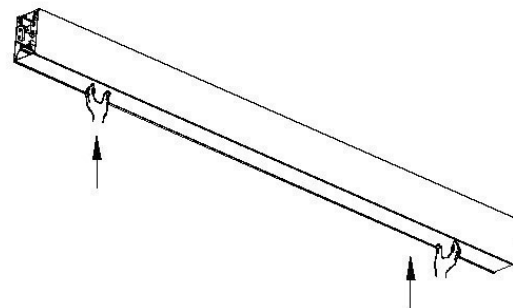


- Using both hands, grasp the light cover and push the luminous light source upwards once to detach it from the outer fixture frame.

9. Connect the internal wires of the fixture driver.

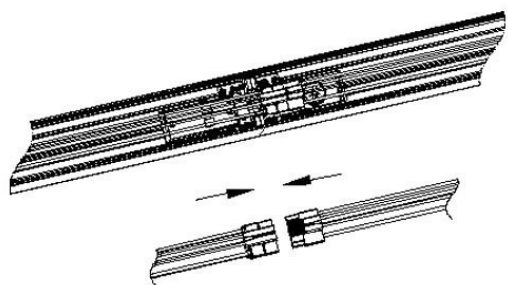

- Connect the male terminal of the first fixture body's wire outlet end to the female terminal of the second fixture body's wire inlet end.

10. Install the light source module.

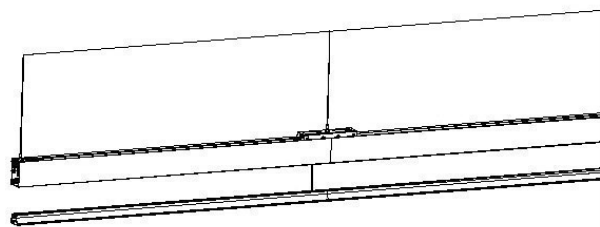


- Place the light source module into the lamp frame and press the light source module upwards with both hands (be careful not to press the wire).
- NOTE: If a replacement for the long roll material light lens/cover is needed, start by detaching the lens/cover from the fixture.

11. Power splicing requirements.

.....

120V	2FT	25W	Max 28pcs
	4FT	50W	Max 14pcs
	8FT	100W	Max 7pcs
277V	2FT	25W	Max 56pcs
	4FT	50W	Max 28pcs
	8FT	100W	Max 14pcs
347V	2FT	25W	Max 70pcs
	4FT	50W	Max 35pcs
	8FT	100W	Max 17pcs


12. Secure the side cover back onto the unit.

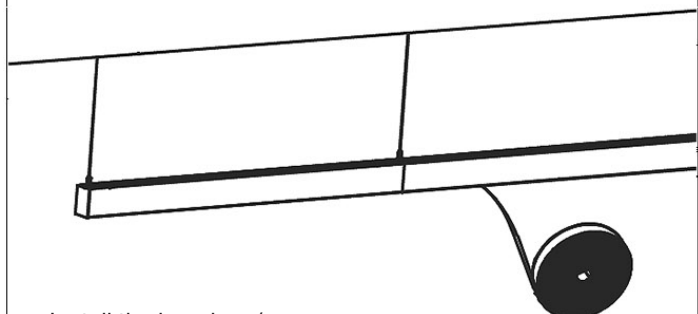

- Install the long lens/cover.
- Upon completion of the assembly, reattach the wire inlet end cover on the first fixture body and the tail end wire outlet end cover.


INSTALLATION: Ceiling-Mounted Single Fixture

Exploded Diagram*

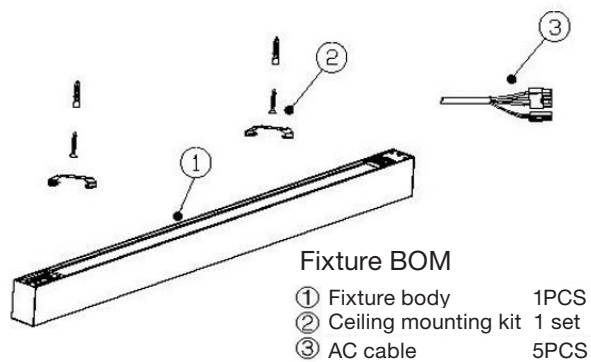

* 2 and 3 are optional accessories.

Size Diagram




Suggested installation sizes:

2 FT L = 330mm (13")

4 FT L = 920mm (36.2")


8FT L = 2100mm (82.7")

1. Drill holes.

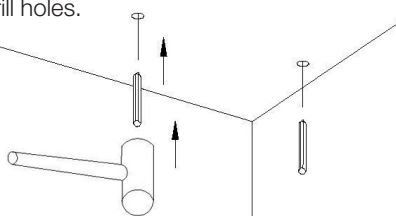


- Drill holes according to the designated size, then use a hammer to fit the anchors into the hole.

2. Secure the ceiling clip.

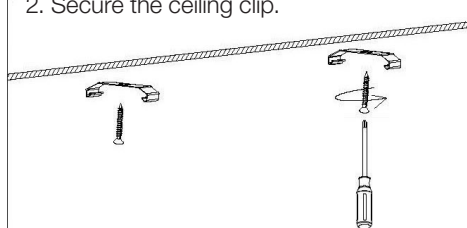


- Thread the screw through the ceiling clip and tighten it into the anchors using a Phillips screwdriver.

3. Open the inlet cover.

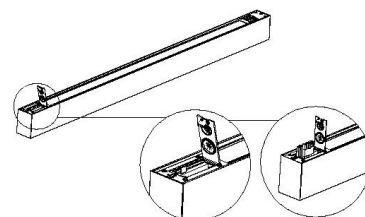


- Open the wiring cover.
- Pull out the wiring terminals.

4. Connect AC cable.

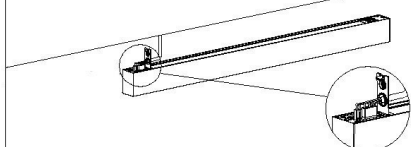


- The external AC connection line passes through the wire outlet hole and is connected to N, GND, L, DIM+, and DIM- on the connector using a screw type terminal cap.
- Connect the female terminal on the wire inlet connector to the male terminal on the fixture body.

5. Install the wire inlet cover and adjust the fixture to emit light.

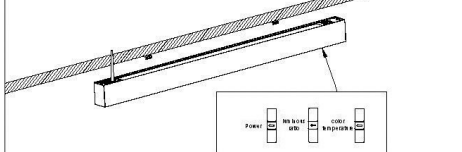

- Install the wire inlet cover.
- Adjust the desired color temperature, power level, and up/down luminous ratio.


6. Install the fixture body to the ceiling.

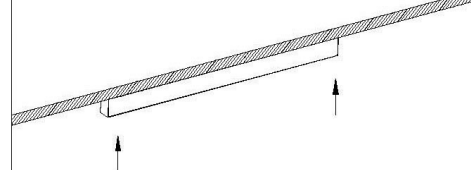

- Use gentle force to clamp the fixture upwards onto the clip on the ceiling.


INSTALLATION: Replacing Light Source Module

1.

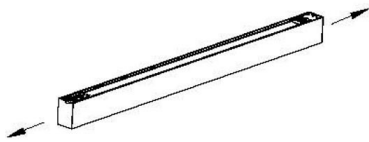


- Remove the side covers from both ends.

2.

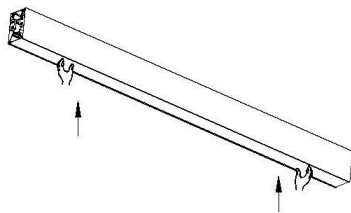


- Simultaneously press the light source module upward with both hands to detach it from the fixture body frame.

3.

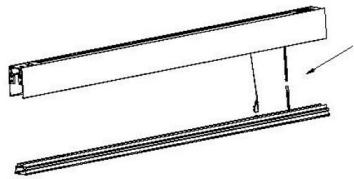


- Disconnect the safety rope from the light source module and detach the DC power cord.

4.




- Replace the required light source module, connect the DC power cord and safety cable.

5.



- Place the light source module into the fixture frame and press the light source module upwards with both hands at the same time (be careful not to press the wire).


6.

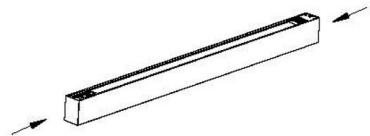


- Reattach the side covers on both ends.

INSTALLATION: Corner Instructions

1. Verify the wiring plug of the light that must be connected.




2.

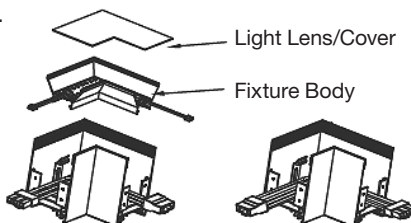


NOTE: If you need to change the terminal polarity, first remove the lens/cover, then take off the fixture body and adjust the wire direction as needed. Each outlet of the X shape has both male and female terminals; select the appropriate one as necessary — there's no need to make changes otherwise.

3.



- Connect the AC plug cable properly.
- Insert the DC terminal wire on the corner into the wiring terminal on the light board of the fixture body to be connected.

4.



- Spliced together with the fixture body.

ESPAÑOL: **INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD**

**LUMINARIAS LINEALES DE LED
CONECTABLE MOMENTUM™**
**Modelos: 65-1180, 65-1181, 65-1182,
65-1280, 65-1281, 65-1282**

IMPORTANTE: Lea esto antes de instalar la luminaria. Consérvelo para referencia futura.

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio y descarga eléctrica.

- Para evitar daños, caídas, choques eléctricos o incendios, no modifique la luminaria ni reemplace los accesorios sin la confirmación previa del proveedor.
- Solo personal autorizado y calificado debe instalar esta luminaria y debe seguir el manual de propietario. Cualquier instalación inadecuada puede resultar en fallas, choques eléctricos, incendios u otros peligros, daños o lesiones.
- Desconecte la alimentación antes de la instalación o del mantenimiento de la luminaria.
- No desmantele la luminaria sin la autorización del proveedor.
- Mantenga el dispositivo seco, limpio y alejado de sustancias corrosivas.
- Apto para espacios interiores húmedos.
- El cable flexible externo de esta luminaria no se puede reemplazar; si el cable se daña, la luminaria deberá ser destruida.
- Para uso en entornos donde puede esperarse una acumulación de polvo no conductor en la luminaria.

IMPORTANTE: Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable, y debe hacerlo una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto, así como los riesgos implicados.

Garantía limitada de 5 años: El producto adquirido está cubierto por una garantía de 5 años en lo que respecta a todo defecto del material y de mano obra a partir de la fecha de compra. Satco no será responsable en lo que respecta a la garantía así como tampoco por cualquier fallo por el uso inapropiado, uso negligente, accidentes o la exposición a peligros naturales o al uso excesivo una vez superados los límites especificados para la unidad o si se realiza cualquier alteración o reparación no autorizadas.

Aplicaciones: Aplicaciones comerciales y residenciales, incluidos espacios de oficinas, tiendas y hoteles.

Atenuadores: Visite Satco.com para obtener una lista completa de los atenuadores recomendados.

Especificaciones: Antes de la instalación, seleccione el vataje y el CCT por medio de los interruptores ajustables en la luminaria.

INSTALACIÓN: Lámpara colgante (consulte los diagramas en la página 2)

1. Seleccione los accesorios de montaje. Elija los accesorios de montaje adecuados según el tipo de techo.
2. Fije el cable de elevación, el cabezal de fijación e instale el sujetador de elevación.
3. Abra la cubierta de entrada. Extraiga los terminales del cableado.
4. Conecte el cable de CA. La línea de conexión de CA externa pasa a través del orificio de salida del cable y se conecta a N, GND, L, DIM + y DIM – en el conector utilizando un tapón roscado de terminal. Conecte el terminal hembra en el conector de entrada del cable al terminal macho en la carcasa de la luminaria.
5. Instale la carcasa de la luminaria. Inserte el sujetador en la ranura de la carcasa de la luminaria. Ajuste la longitud del cable de elevación de alambre de acero. Conecte el cable de CA externo.
6. Instale la cubierta de entrada del cable y ajuste la luz para asegurar una salida de luz adecuada, luego ajuste los tornillos.

INSTALACIÓN: Empotrado (consulte los diagramas en la página 3)

NOTA: Perfore los orificios de acuerdo con las dimensiones que se muestran en el diagrama.

1. Abra la cubierta de entrada. Extraiga los terminales del cableado.
2. Conecte el cable de CA. La línea de conexión de CA externa pasa a través del orificio de salida del cable. Conecte el terminal hembra en el conector de entrada del cable al terminal macho en la carcasa de la luminaria.
3. Instale la carcasa de la luminaria. Coloque la luminaria en el marco integrado.
4. Asegure la luminaria. •Instale la luminaria de marco empotrado con tornillos. Asegure un lado del cable de seguridad en el soporte y el otro lado en la carcasa de la luminaria.
5. Instale la lámpara en el techo. Conecte el otro extremo del cable de CA al cable de CA dentro del techo. La luminaria se empotra en la ranura perforada.
6. Instale la luminaria de forma adecuada.

INSTALACIÓN: Montaje en pared (consulte los diagramas en la página 4)

NOTA: Perfore los orificios de acuerdo con las dimensiones que se muestran en el diagrama. Para el modelo de 8 pies, se recomienda utilizar dos juegos de montaje en pared.

1. Perfore los orificios. Ajuste los sujetadores de montaje a la pared.
2. Instale el colgante de montaje en pared sobre la carcasa de la luminaria. Inserte los tornillos a través de los sujetadores del techo y utilice un destornillador Phillips para fijar los sujetadores en los tapones de anclaje.
3. Retire la cubierta de entrada del cable. El sujetador de montaje en pared de la carcasa de la luminaria se inserta en el

ESPAÑOL: Continuado

sujetador de la pared. Utilice tornillos de fijación para fijar el sujetador montado en la pared al sujetador de montaje en la pared.

4. Conecte el cable de CA. Pase la línea de conexión de CA externa a través del orificio de salida del cable. Conecte el terminal hembra en el conector de entrada del cable al terminal macho en la carcasa de la luminaria. El otro extremo de la línea de conexión de CA se conecta a la caja de conexiones en la pared a través de una cubierta de cableado.
5. Instale la carcasa de la luminaria. El sujetador montado en la pared de la carcasa de la luminaria se inserta en el sujetador montado en la pared. Utilice tornillos de fijación para fijar el sujetador montado en la pared al sujetador de montaje en la pared.
6. Instale la cubierta de entrada del cable y ajuste el control de la luz para asegurar una salida de luz adecuada.

INSTALACIÓN: Empalme (consulte los diagramas en las páginas 56)

1. Abra la cubierta de entrada. Extraiga los terminales del cableado.
2. Conecte el cable de CA. Pase la línea de conexión de CA externa a través del orificio de salida del cable. Conecte el terminal hembra del conector de entrada del cable al terminal macho de la carcasa de la luminaria.
3. Retire las tapas terminales de ambos extremos. Ajuste la temperatura de color deseada, el nivel de potencia y la proporción de luz hacia arriba/abajo.
4. Instale el extremo de entrada del cable de la primera luminaria. Elija los accesorios de montaje adecuados según el tipo de techo. Presione la rebaba firmemente hacia abajo y fíjela en su lugar en la carcasa de la luminaria.
5. Instale el conector y luego inserte el extremo de la carcasa de la luminaria. Instale los tornillos de elevación. Empuje el conector por completo en la primera sección de la lámpara.
6. El extremo de salida del cable de la primera carcasa de la luminaria se conecta al extremo de entrada del cable de la segunda carcasa de la luminaria mediante un imán.
7. Instale el componente de empalme. Inserte el componente de empalme en la ranura de la segunda carcasa de la luminaria. Ajuste los tornillos de fijación.
8. Retire los componentes de la carcasa de la luminaria fuente de luz. Con ambas manos, tome la cubierta de la luz y empuje la fuente de luz activa hacia arriba una vez para separarla del marco exterior de la luminaria.
9. Conecte los cables internos del controlador de la luminaria. Conecte el terminal macho del extremo de salida del cable de la primera carcasa de la luminaria al terminal hembra del extremo de entrada del cable de la segunda carcasa de la luminaria.
10. Instale el módulo de la fuente de luz. Coloque el módulo de la fuente de luz en el marco de la lámpara y presiónelo hacia arriba con ambas manos (tenga cuidado de no presionar el cable).

NOTA: Si se necesita un reemplazo de la lente/cubierta de luz de material de rollo largo, comience por separar la lente/cubierta de la luminaria.

11. Requisitos para el empalme eléctrico. Consulte la tabla en la página 6.
12. Asegure la cubierta lateral nuevamente en la unidad. Instale la lente/cubierta larga. Una vez finalizado el ensamblaje, vuelva a colocar la cubierta del extremo de entrada de cables en la primera carcasa de la luminaria y la cubierta del extremo de salida de cables en la última carcasa.

INSTALACIÓN: Luminaria única para montaje en el techo (consulte los diagramas en la página 7)

1. Perfore los orificios de acuerdo con el tamaño designado, luego use un martillo para colocar los anclajes en el orificio.
2. Asegure el sujetador del techo. Enrosque el tornillo a través del sujetador del techo y apriételo en los anclajes con un destornillador Phillips.
3. Abra la cubierta de entrada. Extraiga los terminales del cableado.
4. Conecte el cable de CA. La línea de conexión de CA externa pasa a través del orificio de salida del cable y se conecta a N, GND, L, DIM + y DIM – en el conector utilizando un tapón roscado de terminal. Conecte el terminal hembra en el conector de entrada del cable al terminal macho en la carcasa de la luminaria.
5. Instale la cubierta de entrada del cable y ajuste la luminaria para emitir luz. Instale la cubierta de entrada del cable. Ajuste la temperatura de color deseada, el nivel de potencia y la proporción de luz hacia arriba/abajo.
6. Instale la carcasa de la luminaria en el techo. Presione hacia arriba ligeramente para sujetar la luminaria en el sujetador del techo.

FRANCAIS: **INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ**

**LUMINAIRES À BANDES LED
CONNECTÉES MOMENTUM™**
**Modèles: 65-1180, 65-1181, 65-1182,
65-1280, 65-1281, 65-1282**

IMPORTANT: Lisez ceci avant d'installer le luminaire. Conservez le document pour une consultation ultérieure.

AVERTISSEMENT: Risque d'incendie ou de décharge électrique.

- Pour éviter dommages, chutes, décharges électriques ou incendies, ne modifiez pas la lampe ou ne remplacez pas les accessoires sans confirmation préalable du fournisseur.
- Seul un personnel autorisé et qualifié doit installer cet appareil et il doit le faire conformément au manuel du propriétaire. Toute installation incorrecte peut occasionner pannes, décharges électriques, incendies ou autres blessures, dommages ou dangers.
- Débranchez l'alimentation avant d'installer le luminaire ou d'y effectuer une intervention d'entretien.
- Ne démontez pas le luminaire sans autorisation du fournisseur.
- Maintenir le luminaire à distance des substances corrosives, dans un environnement sec et propre.
- Convient pour les intérieurs humides.
- Le câble ou cordon souple externe de ce luminaire ne peut être remplacé; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être mis au rebut.
- À utiliser dans des endroits où une accumulation de poussière non conductrice sur l'appareil peut se produire.

IMPORTANT: Ce produit doit être installé conformément aux codes en vigueur et par une personne qui connaît bien la fabrication du produit, son fonctionnement et les dangers qui y sont associés.

Garantie limitée de 5 ans :Le produit est couvert par une garantie de cinq (5) ans pour tout défaut de matériau ou de fabrication après la date d'achat. Satco n'assume aucune responsabilité au titre de la garantie ni pour tout défaut, en cas de fonctionnement inadéquat, de négligence lors de l'utilisation du produit, d'accident ou d'exposition à un danger naturel, ou d'utilisation excessive au-delà des limites spécifiées pour l'appareil, ou si une modification ou une réparation non autorisée a eu lieu.

Applications: Applications commerciales et résidentielles, y compris les espaces de bureau, les magasins et les hôtels.

Gradateurs: Visitez Satco.com pour obtenir la liste complète des gradateurs recommandés.

Caractéristiques Techniques: Avant d'installer, sélectionnez la puissance et la température de couleur apparente avec les interrupteurs réglables du luminaire.

INSTALLATION: Suspension de lampe simple (voir les schémas à la page 2)

1. Sélectionnez le matériel de montage. Choisissez le matériel de montage approprié en fonction du type de plafond.
2. Fixez le câble de levage, la tête de fixation et installez l'attache de levage.
3. Ouvrez le couvercle d'entrée. Retirez les bornes de câblage.
4. Branchez le câble CA. La connexion AC externe passe par le trou de sortie du fil et est connectée à N, GND, L, DIM +, et DIM – sur le connecteur à l'aide d'un capuchon de bornier de type à vis. Connectez la borne femelle du connecteur d'entrée de fil à la borne mâle du corps du luminaire.
5. Installez le corps du luminaire. Insérez la pince dans la fente du corps du luminaire. Ajustez la longueur du câble de levage en acier. Branchez le câble CA externe.
6. Installez le couvercle d'entrée de fil et ajustez la lumière pour assurer une sortie de lumière appropriée, puis fixez les vis.

INSTALLATION: Encastré (voir les diagrammes à la page 3)

REMARQUE: Percer des trous selon les dimensions indiquées sur le schéma.

1. Ouvrez le couvercle d'entrée. Retirez les bornes de câblage.
2. Branchez le câble CA. La ligne de connexion CA externe passe à travers le trou de sortie du fil. Connectez la borne femelle du connecteur d'entrée de fil à la borne mâle du corps du luminaire.
3. Installez le corps du luminaire. Placez le luminaire dans le cadre intégré.
4. Fixez le luminaire. Installez le luminaire à cadre encastré avec des vis. Fixez un côté du câble de sécurité sur le support et l'autre côté sur le corps du luminaire.
5. Installez la lampe au plafond. Branchez l'autre extrémité du câble CA au câble CA dans le plafond. Le luminaire est encastré dans la fente d'installation percée.
6. Installez le luminaire correctement.

INSTALLATION: Montage mural (voir les schémas à la page 4)

REMARQUE: Percer des trous selon les dimensions indiquées sur le schéma. Pour le modèle de 8FT, il est recommandé d'utiliser deux ensembles de trousse de montage mural.

1. Percez des trous. Placez les fixations murales au mur.
2. Installez la lampe suspendue murale sur le corps du luminaire. Insérez les vis dans les clips du plafond et utilisez un

FRANCAIS: Suite

tournevis cruciforme pour fixer les clips dans les bouchons d'ancrage.

3. Retirez le couvercle d'entrée de fil. Le clip de fixation murale sur le corps du dispositif est inséré dans la fixation murale, sur le mur. Utilisez des vis de fixation pour fixer l'attache murale à la fixation murale.
4. Branchez le câble CA. Passez la ligne de connexion CA externe à travers le trou de sortie du fil. Connectez la borne femelle du connecteur d'entrée de fil à la borne mâle du corps du luminaire. L'autre extrémité de la ligne de connexion CA est connectée à la boîte de jonction sur le mur à travers un couvercle de câblage.
5. Installez le corps du luminaire. La pince murale sur le corps du luminaire est insérée dans la fixation murale sur le mur. Utilisez des vis de fixation pour fixer l'attache murale à la fixation murale.
6. Installez le couvercle d'entrée de fil et ajustez la commande de lumière pour assurer une sortie de lumière appropriée.

INSTALLATION: Épaisseur (voir les diagrammes aux pages 5 à 6)

1. Ouvrez le couvercle d'entrée. Retirez les bornes de câblage.
2. Branchez le câble CA. Passez la ligne de connexion CA externe à travers le trou de sortie du fil. Connectez la borne femelle du connecteur d'entrée de fil à la borne mâle du corps du luminaire.
3. Retirez les capuchons d'extrémité aux deux extrémités. Réglez la température de couleur, le niveau de puissance et le rapport lumineux haut/bas désirés.
4. Installez l'extrémité d'entrée de fil du premier luminaire. Choisissez le matériel de montage approprié en fonction du type de plafond. Appuyez fermement sur l'obus et verrouillez-le en place dans le corps du luminaire.
5. Installez le connecteur, puis insérez l'extrémité du corps du luminaire. Installez les vis de levage. Enfoncez complètement le connecteur dans la première section de la lampe.
6. L'extrémité de sortie de fil du premier corps du luminaire est connectée à l'extrémité d'entrée de fil du deuxième corps du luminaire à l'aide d'un aimant.
7. Installez le composant d'épaisseur. Insérez le composant d'épaisseur dans la fente du deuxième corps du luminaire. Fixez les vis de fixation.
8. Retirez les composants du corps du luminaire de la source lumineuse. À l'aide des deux mains, saisissez le couvercle et poussez la source lumineuse vers le haut une fois pour la détacher du cadre extérieur du luminaire.
9. Connectez les fils internes du pilote du luminaire. Connectez la borne mâle de l'extrémité de sortie de fil du corps du premier luminaire à la borne femelle de l'extrémité d'entrée de fil du corps du deuxième luminaire.
10. Installez le module de la source lumineuse. Placez le module de la source lumineuse dans le cadre de la lampe et poussez le module de la source lumineuse vers le haut avec les deux mains (veillez à ne pas appuyer sur le fil).

REMARQUE: Si un remplacement de la lentille/du couvercle de lumière en rouleau long est nécessaire, commencez par détacher la lentille/le couvercle du luminaire.

11. Exigences d'épaisseur électrique. Voir le tableau à la page 6.
12. Fixez le couvercle latéral sur l'appareil. Installez la lentille/le couvercle long. Une fois l'assemblage terminé, remettez en place le couvercle d'extrémité d'entrée de fil sur le premier corps du luminaire et le couvercle d'extrémité de sortie de fil d'extrémité arrière.

INSTALLATION: Luminaire unique monté au plafond (voir les schémas à la page 7)

1. Percez des trous selon la taille désignée, puis utilisez un marteau pour insérer les ancrages dans le trou.
2. Fixez l'agrafe de plafond. Enfilez la vis dans l'attache du plafond et serrez-la dans les ancrages à l'aide d'un tournevis cruciforme.
3. Ouvrez le couvercle d'entrée. Retirez les bornes de câblage.
4. Branchez le câble CA. La connexion AC externe passe par le trou de sortie du fil et est connectée à N, GND, L, DIM +, et DIM – sur le connecteur à l'aide d'un capuchon de bornier de type à vis. Connectez la borne femelle du connecteur d'entrée de fil à la borne mâle du corps du luminaire.
5. Installez le couvercle d'entrée de fil et ajustez le luminaire pour émettre la lumière. Installez le couvercle d'entrée de fil. Réglez la température de couleur, le niveau de puissance et le rapport lumineux haut/bas désirés.
6. Installez le corps du luminaire au plafond. Utilisez une légère force pour fixer le luminaire vers le haut sur la pince du plafond.