

LED TEMPERED GLASS FLOODLIGHTS

Models: 65-725, 65-726, 65-727, 65-728, 65-729, 65-730,
65-731, 65-732, 65-737, 65-738, 65-739, 65-740




INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.

WARNING: Risk of Fire or Electric Shock

- To avoid electric shock or component damage disconnect power before attempting installation or servicing.
- This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.
- Any alteration or modification of this product is expressly forbidden as it may cause serious personal injury, death, property damage and/or product malfunction.
- To prevent malfunction and/or electrical shock this product must be properly grounded.
- All connections should be capped with UL approved wire connectors.

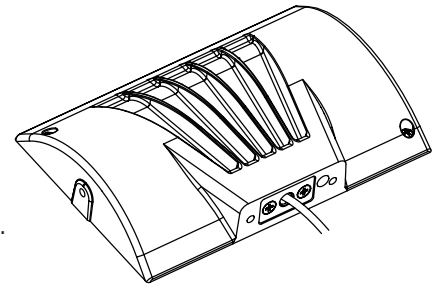

Meets requirements of ICES-005 issue 5 class A for use in residential applications.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

INSTALLATION: Adjustable Fitter Mount

ADJUSTABLE FITTER MOUNTING

STEP 1: Connect wires properly according to the wiring diagram. Place wires inside of pole (Figure 4). Loosen screws to adjust fixture angle, then tighten.

STEP 2: Secure the fitter to the mounting surface with screws (Figure 5).

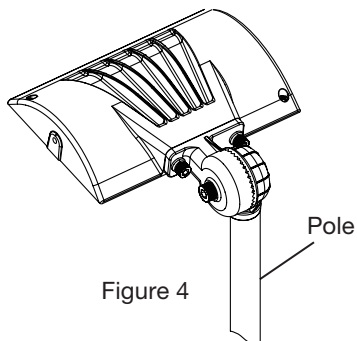


Figure 4


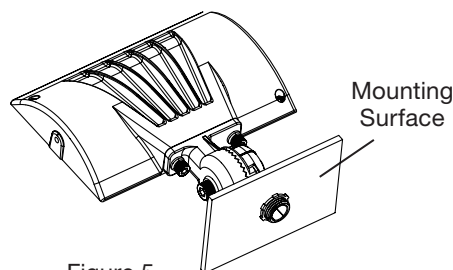


Figure 5

WIRING DIAGRAM



See page 2 for additional installation options.

INSTALLATION: Trunnion Mount

TRUNNION MOUNT ATTACHMENT

STEP 1: Pass the wires through the hole of the yoke hardware and secure with screws (Figure 6).

STEP 2: Secure the fixture to other yoke hardware and secure with screws (Figure 7). Yoke attachment is complete (Figure 8).




Figure 6




Figure 7





Figure 8

WIRING DIAGRAM

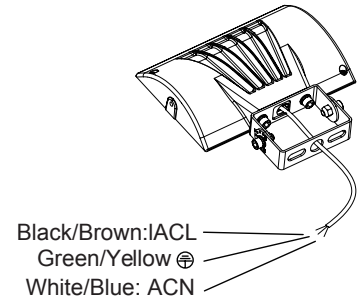

TRUNNION MOUNTING

STEP 3: Connect wires properly according to the wiring diagram. Loosen screws to adjust fixture angle, then tighten.

STEP 4: Secure the yoke to the mounting surface with screws (Figure 9).




Figure 9

INSTALLATION: Yoke Mount

YOKE MOUNT ATTACHMENT

STEP 1: Tighten the flood hardware with hexagon socket screws (Figures 10 and 11).




Figure 10





Figure 11

WIRING DIAGRAM

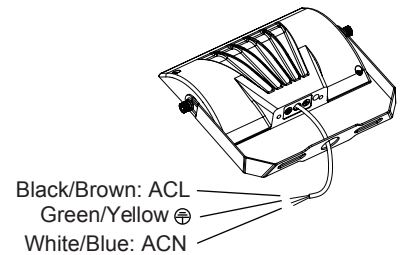

YOKE MOUNTING

STEP 2: Connect wires properly according to the wiring diagram. Loosen screws to adjust fixture angle, then tighten.

STEP 3: Secure the yoke to the mounting surface with screws (Figure 12).




Figure 12

IMPORTANTE: Lea esto antes de instalar el accesorio. Consérvelo para referencia futura.

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio y descarga eléctrica.

- Para evitar descargas eléctricas o daños a los componentes, desconecte la alimentación antes de intentar la instalación o el mantenimiento.
- Este producto debe ser instalado de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los peligros involucrados.
- Tenga cuidado al manipular este producto durante o después de su funcionamiento, ya que puede calentarse y causar quemaduras. Desconecte el producto y permita que se enfríe antes de darle servicio.
- Para evitar el mal funcionamiento del producto y/o descargas eléctricas, este producto debe estar correctamente conectado a tierra.
- Todas las conexiones deben taparse con conectores de cables aprobados por UL.
- Todas las conexiones deben estar cerradas con conectores de cableado aprobados por el UL.

Cumple con los requisitos de ICES-005 edición 5 Clase A para uso en aplicaciones residenciales.

Este artefacto cumple con la norma 15 de las disposiciones de la FCC. la operación esata sujeta a las 2 condiciones siguientes: (1) este artefacto no puede causar interferencia perjudicial y, (2) este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibada, incluyendo inteferencia que puede resultar en una operacion no requierida.

INSTALACIÓN: Montaje del Soporte Ajustable

MONTAJE DEL SOPORTE AJUSTABLE

PASO 1: Conecte los cables correctamente según el diagrama de cableado. Coloque los cables dentro del poste (Figura 4). Afloje los tornillos para ajustar el ángulo de la luminaria y apriételes.

PASO 2: Fije el soporte a la superficie de montaje con tornillos (Figura 5).

FIJACIÓN DEL SOPORTE DE MUÑÓN

PASO 1: Pase los cables por el orificio de la horquilla y fíjelos con tornillos (Figura 6).

PASO 2: Fije la luminaria a la horquilla y fíjela con tornillos (Figura 7). La horquilla está instalada (Figura 8).

MONTAJE DEL MUÑÓN

PASO 3: Conecte los cables correctamente según el diagrama de cableado. Afloje los tornillos para ajustar el ángulo de la luminaria y apriételes.

PASO 4: Fije la horquilla a la superficie de montaje con tornillos (Figura 9).

INSTALACIÓN: Montaje de la Horquilla

FIJACIÓN DEL MONTAJE DE LA HORQUILLA

PASO 1: Apriete los herrajes del reflector con tornillos de cabeza hueca hexagonal (Figuras 10 y 11).

MONTAJE DE LA HORQUILLA

PASO 2: Conecte los cables correctamente según el diagrama de cableado. Afloje los tornillos para ajustar el ángulo de la luminaria y luego apriételes.

PASO 3: Fije la horquilla a la superficie de montaje con tornillos (Figura 12).

IMPORTANT: Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.

AVERTISSEMENT: Risque d'incendie ou de décharge électrique.

- Pour éviter un choc électrique ou des dommages aux composants, débranchez l'alimentation avant de tenter l'installation ou l'entretien.
- Ce produit doit être installé conformément au code d'installation applicable par une personne familière avec la construction et le fonctionnement du produit et les risques impliqués.
- Toute altération ou modification de ce produit est expressément interdite car elle peut entraîner des blessures graves, la mort, des dommages matériels et/ou un dysfonctionnement du produit.
- Pour éviter un dysfonctionnement du produit et/ou un choc électrique, ce produit doit être correctement mis à la terre.
- Toutes les connexions doivent être protégées par des connecteurs de fils approuvés UL.
- Todas las conexiones deben estar cerradas con conectores de cableado aprobados por el UL.

Répond aux exigences de la norme ICES-005, numéro 5, Classe A pour une utilisation dans des applications résidentielles.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

INSTALLATION: Fixation Réglable

MONTAGE DE LA FIXATION RÉGLABLE

ÉTAPE 1: Raccordez les fils correctement conformément au schéma de câblage. Placez les fils à l'intérieur du poteau (Figure 4). Desserrez les vis pour ajuster l'angle du luminaire, puis serrez-les.

ÉTAPE 2: Fixez la fixation à la surface de montage avec des vis (Figure 5).

INSTALLATION: Fixation sur Tourillon

FIXATION DE LA FIXATION SUR TOURILLON

ÉTAPE 1: Passez les fils dans le trou de la ferrure de l'étrier et fixez-les avec des vis (Figure 6).

ÉTAPE 2: Fixez le luminaire à l'autre ferrure de l'étrier et fixez-le avec des vis (Figure 7). La fixation de l'étrier est terminée (Figure 8).

FIXATION SUR TOURILLON

ÉTAPE 3: Raccordez les fils correctement conformément au schéma de câblage. Desserrez les vis pour ajuster l'angle du luminaire, puis serrez-les.

ÉTAPE 4: Fixez l'étrier à la surface de montage avec des vis (Figure 9).

INSTALLATION: Montage sur Étrier

FIXATION DU MONTAGE SUR ÉTRIER

ÉTAPE 1: Serrez la visserie du projecteur à l'aide de vis à six pans creux (Figures 10 et 11).

MONTAGE SUR ÉTRIER

ÉTAPE 2: Raccordez les fils conformément au schéma de câblage. Desserrez les vis pour ajuster l'angle du luminaire, puis serrez-les.

ÉTAPE 3: Fixez l'étrier à la surface de montage à l'aide de vis (Figure 12).