
ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU# 60/5162, 60/5062, 60/5163, 60/5063

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation or service.

CAUTION: Before starting the installation or service, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Attach the mounting strap to outlet box using the outlet box screws provided.
3. Screw the nipple A into the bushing A using the hex nut to secure it. Place the cover and the bushing and the tube over the nipple A. Fasten the loop to the nipple A.
4. Using two pliers twist open the links at the two ends of the chain hook one link to loop and the other link to the screw collar loop. Close the links. Place a piece of cloth between the pliers jaws and the chain link to prevent scratching the link finish.
5. Weave the fixture wires up through the loop, through the chain, through the ring, through the canopy, through the screw collar loop and through the nipple on the mounting strap.
6. Tie ground wire from fixture and from outlet box to the ground screw on the mounting strap. Position wires back inside outlet box. Connect the wire with writing on it from fixture to the black wire from the supply circuit. Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from fixture to the white wire from the supply circuit. Cover the connections using provided wire connectors.
7. Place the canopy over the nipple all the way to ceiling and tighten the ring onto the screw collar loop until the canopy is held firmly against the ceiling.
8. Unscrew the socket rings from the sockets. Place the shades over the sockets, refasten the socket rings to secure them.
9. Install the bulbs (Included).Turn on the power.

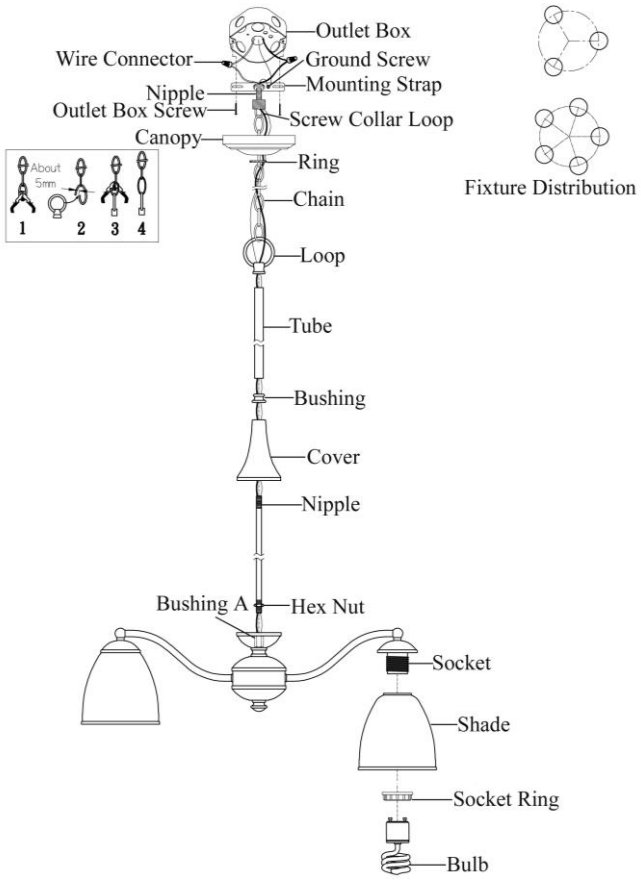

A Satco Product

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU# 60/5162, 60/5062, 60/5163, 60/5063

NOTE: Por favor, Consulte con un electricista cafificado en caso de que esté seguro de la instalación.

CAUCIÓN: Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie límpia.
2. Acoplar la Aro de Montaje a la Caja de Salida usando los Tornillos de la Caja de Salida que se proporcionan.
3. Apriete la Entrerrosca A las Buje A con la Tuerca Hexagonal. Colocar la cubierta , Buje, tubo la Entrerrosca A . Apriete el Lazo a la Entrerrosca A.
4. Usando dos alicates, torcer y abrir un enlace en el extremo de la cadena. Engancharlo al lazo y al tuerca decorativa. Colocar un pendazo de tela entre las mandibulas de los alicates y el enlace de la cadena para prevenir la rascadura del enlace.
5. Tramar los cable del aparato desde abajohacia arriba a los enlaces de lozo, la cadena, el tubo B , el Entrerrosca A, el cubrir , el tubo A, el lavadora , el bola decorativa , el nillo, el dosel, pasando el lazo del collar roscado y el niple en la correa de montura.
6. Ate el cable de toma de tierra desde la instalación y desde la Caja de Salida al Tornillo de Toma de Tierra que hay en la Aro de Montaje. Conecte el cable si escritura (con las puas levantadas) desde la instalación al cable blanco(neutron) del circuito de suministro. Conecte el cable que con escritura desde la instalación al cable negro(alimentación) del circuito de suministro. Cubrir las conexiones usando los Conectores de Cable que se proporcionan. Posicionar los cables negros dentro de la Caja de Salida.
7. Colocar el dosel completamente a través del niple más corto a la cúpula y ajustar el anillo al lazo del collar roscado hasta que el dosel quede firmemente sujetada contra la cúpula.
8. Desatornillar los Aros del Zócalo de los Zócalos. Colocar las Pantallas sobre los Zócalos, reacoplar los Aros del Zócalo en los Zócalos para fijar las Pantallas.
9. Instalar las bombillas (Incluídas). Activar la electricidad.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU# 60/5162, 60/5062, 60/5163, 60/5063

REMARQUE : Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

ATTENTION : Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur. Calfeutrer la surface de montage au sommet et sur les côtés.

1. Déballez soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Fixez la Anneau de Montage sur le Coffret de prise de courant à l'aide des Vis pour coffret de prise de courant fournies.
3. Serrez la sur filetés A le Douille A avec l'Ecrou hexagonal. Placez passer le couvercle , Douille, tube A, et de filetés A. Serrez la Boucle sur le Manchon filetés A.
4. A l'aide de deux pinces, ouvrez les maillons aux deux extrémités de la Chaîne. Accrochez l'un des maillons à la Boucle et les autres maillons à la Boucle de collier de vis. Refermez les maillons. Placez un morceau de tissu entre les mâchoires des pinces et les maillons de la chaîne afin d'éviter d'endommager la finition des maillons.
5. Faites passer les fils du luminaire dans la tube B, dans la filetés A, dans la couvrir , dans la tube A, dans la rondelle, dans la boule décorative , dans la Boucle, dans la Chaîne, dans l'Anneau, dans le Couvercle, dans la Boucle de collier de vis et dans le Faîteau sur la Bande de montage.
6. Attachez le fil de terre du luminaire et du Coffret de prise de courant sur la Vis de terre sur la Anneau de Montage. Connectez le fil sans mention écrite (avec les cannelures) du luminaire sur le fil blanc(neutres) du circuit d'alimentation. Connectez le fil du luminaire qui comporte une mention écrite sur le fil noir (alimentation) du circuit d'alimentation. Couvrez les connexions à l'aide des Connecteurs de fils fournis. Faites entrer les fils dans le Coffret de prise de courant.
7. Placez le Couvercle sur l'Embout jusqu'au niveau du Plafond, et fixez l'Anneau sur la Boucle de collier à vis jusqu'à ce que le Couvercle soit fermement fixé contre le plafond.
8. Dévissez les Anneaux à douille des Douilles. Placez les Abat-jours sur les Douilles, et remettez en placez les Anneaux de douille sur les Douilles de façon à maintenir les Abat-jours en position.
9. Installez l'ampoule (Fournie). A llumez l'électricité.