

LED 5"/6" RETROFIT DOWNLIGHT TOUCH-SELECT

Model: S12901

SATCO | NUVO

INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.


WARNING: Risk of Fire or Electric Shock

- TURN OFF the electrical power before proceeding.
- Please examine all parts that are not intended to be replaced by the retrofit kit for damage and replace any damaged parts prior to installation of the retrofit kit.
- The retrofit kit is accepted as a component of a luminaire where the suitability of the combination shall be determined by authorities having jurisdiction. Product must be installed by a qualified electrician in accordance with the applicable and appropriate electrical codes. The installation guide does not supersede local or national regulations for electrical installations.
- To reduce risk of fire and over-heating, secure all connections are tight.
- Install this kit only in luminaires that have the construction features and dimensions shown in the photographs and/or drawings and where the input rating of the retrofit kit does not exceed the input rating of the luminaire.
- To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.
- Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.
- This device is not intended for use with emergency exits.


WARRANTY: This product is guaranteed for a 5 year warranty. Any quality issue in normal use within the warranty period, will be repaired or replaced according to the situation and under the condition specifications can be provided. Visit www.Satco.com for full warranty details and dimmer compatibility information.

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Meets requirements of ICES-005 issue 5 class B for use in residential and commercial applications. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

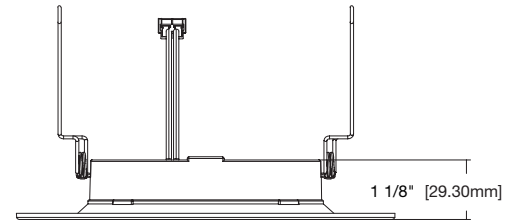


Housing

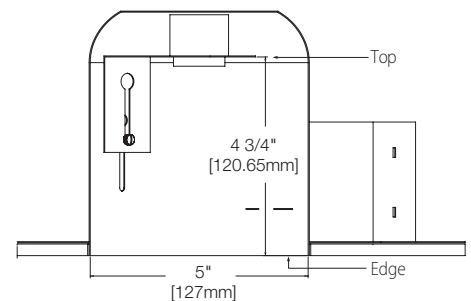


INSTALLATION: Turn off power prior to installation. Remove existing trim and screw-based light bulb.

1




Twist the E26 adapter into the lamp holder.

2




Connect the quick-connect plug from the retrofit kit to the matching connector on the E26 adapter.

3

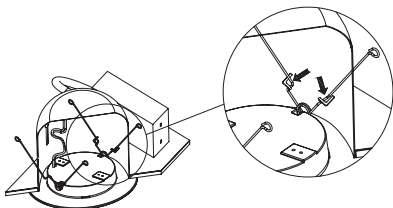

Squeeze the torsion springs and place inside the recessed housing's brackets. For proper installation, the torsion spring should be seated in both brackets on either side of the housing.

4



Carefully route the wires into the housing and slide the LED downlight until trim is flush with the ceiling. Remove the sticker from the lens. **Restore power to the fixture.** Select desired CCT by pressing the lens.

SATCO

Satco Products, Inc.
Brentwood, NY 11717

ESPAÑOL: **INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD**

**LUZ EMPOTRABLE LED DE 5"/6" PARA
MODERNIZACIÓN TOUCH-SELECT
Modelo: S12901**

IMPORTANTE: Lea esto antes de instalar el accesorio. Consérvelo para referencia futura.

ADVERTENCIA: Riesgo de Incendio y Descarga Eléctrica

- Antes de continuar, corte la energía eléctrica.
- Examine todas las piezas que no están destinadas a ser reemplazadas por el kit de actualización en busca de daños y reemplace las piezas dañadas antes de la instalación del kit de actualización.
- El kit de modificación se acepta como componente de una luminaria cuando las autoridades competentes determinen la idoneidad de la combinación. El producto debe ser instalado por un electricista calificado de acuerdo con los códigos eléctricos aplicables y apropiados. La guía de instalación no reemplaza las regulaciones locales o nacionales para instalaciones eléctricas.
- Para reducir el riesgo de incendio y sobrecalentamiento, asegúrese de que todas las conexiones estén firmes.
- Instale este juego solo en luminarias que tienen las características y las dimensiones de construcción que se muestran en las fotografías o los diagramas y en donde la capacidad nominal de entrada del juego de reequipamiento no supere la capacidad nominal de la luminaria.
- Para evitar daños o abrasión al cableado, no lo exponga a los bordes de las hojas metálicas ni otros objetos afilados.
- Durante la instalación del juego, no realice ni altere ningún orificio de apertura en un gabinete para cableado o componentes eléctricos.
- No es conveniente el uso en salidas de emergencia.

GARANTÍA: Este producto cuenta con una garantía de 5 años. Cualquier problema de calidad tras un uso normal dentro del período de garantía se reparará o reemplazará de acuerdo con la situación y siempre que se pueda cumplir con las especificaciones. Visite www.Satco.com para obtener todos los detalles de la garantía y la información de compatibilidad con el regulador.

Cualquier cambio o modificación que se realice a esta unidad sin la aprobación expresa de la parte responsable de cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Cumple con los requisitos de ICES-005 edición 5 clase B para uso en aplicaciones residenciales y comerciales.

Este artefacto cumple con la norma 15 de las disposiciones de la FCC. La operación es sujeta a las 2 condiciones siguientes: (1) este artefacto no puede causar interferencia perjudicial y, (2) este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede resultar en una operación no requerida.

INSTALACIÓN: Desconecta la corriente antes de la instalación. Retira el embellecedor existente y la bombilla con casquillo roscado.

PASO 1: Enrosque el adaptador E26 en el portalámparas.

PASO 2: Conecte el conector de conexión rápida del kit de actualización al conector correspondiente del adaptador E26.

PASO 3: Apriete los resortes de torsión y colóquelos dentro de los soportes del alojamiento empotrado. Para una instalación correcta, el resorte de torsión debe quedar asentado en ambos soportes a cada lado del alojamiento.

PASO 4: Dirija cuidadosamente los cables dentro del alojamiento y deslice la luminaria LED empotrable hasta que el embellecedor quede al ras del techo. Retire la etiqueta de la lente. **Restablezca la alimentación del luminario.** Seleccione la CCT deseada presionando la lente.

FRANCAIS: **INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ**

**PLAFONNIER ENCASTRÉ DEL 5 PO /6 PO
DE RÉNOVATION TOUCH-SELECT
Modèle: S12901**

IMPORTANT: Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.

AVERTISSEMENT: Risque d'Incendie ou de Décharge Électrique

- Coupez l'alimentation électrique avant de poursuivre.
- Veuillez examiner toutes les pièces qui ne sont pas destinées à être remplacées par le kit de mise à niveau pour détecter d'éventuels dommages et remplacer les pièces endommagées avant l'installation du kit de mise à niveau.
- Le kit de mise à niveau est accepté comme composant d'un luminaire où la pertinence de la combinaison doit être déterminée par les autorités compétentes. Le produit doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes électriques applicables et appropriés. Le guide d'installation ne remplace pas les réglementations locales ou nationales pour les installations électriques.
- Afin de réduire le risque d'incendie et de surchauffe, assurez-vous que tous les raccordements sont bien fermes.
- Installez cet ensemble seulement sur des luminaires ayant les caractéristiques de fabrication et les dimensions indiquées dans les photos ou dessins, et si la puissance d'entrée de l'ensemble de modernisation ne dépasse pas celle du luminaire.
- Pour prévenir les dommages ou les abrasions au câblage, ne l'exposez pas au contact avec des bords de tôle ou d'autres objets tranchants.
- Ne faites pas de trous et ne modifiez pas les trous ouverts dans un boîtier de câblage ou de composants électriques lors de l'installation de l'ensemble.
- Ne convient pas aux sorties de secours.

GARANTIE: Ce produit est garanti pour une période de 5 ans. Tout défaut de qualité en usage normal durant la période de garantie sera réparé ou remplacé selon le cas et sous la condition que les caractéristiques du produit peuvent être fournies. Visitez www.Satco.com pour plus de détails sur la garantie et sur la compatibilité des variateurs.

Toute modification apportée à cet appareil qui n'est pas expressément approuvée par la partie responsable de la conformité risquerait d'annuler l'autorisation de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Répond aux exigences de la norme ICES-005 numéro 5, classe B pour une utilisation dans des applications résidentielles et commerciales.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

INSTALLATION: Coupez l'alimentation électrique avant toute installation. Retirez la garniture existante et l'ampoule à vis.

ÉTAPE 1: Vissez l'adaptateur E26 dans la douille de la lampe.

ÉTAPE 2: Connectez la fiche à connexion rapide du kit de rénovation au connecteur correspondant sur l'adaptateur E26.

ÉTAPE 3: Comprimez les ressorts de torsion et placez-les à l'intérieur des supports du boîtier encastré. Pour une installation correcte, le ressort de torsion doit être positionné dans les deux supports de chaque côté du boîtier.

ÉTAPE 4: Faites soigneusement passer les fils dans le boîtier et faites glisser le luminaire LED encastré jusqu'à ce que la collerette soit affleurante au plafond. Retirez l'autocollant de la lentille. **Rétablissez l'alimentation du luminaire.** Sélectionnez le CCT souhaité en appuyant sur la lentille.