

BLINK 13" LED FLUSH MOUNT FIXTURES

Models: S29651, S29691




INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.

WARNING: Risk of Fire or Electric Shock

- **Disconnect power before installation or maintenance of the fixture.**
- To avoid damage, falling, electric shock or fire, do not modify the fixture or replace accessories without confirming with the supplier first.
- Only authorized, qualified personnel should install this fixture and should follow the owner's manual. Any improper installation might cause failure, electric shock, fire or other injury, damage or hazard.
- To prevent fire, this fixture is rated for use in 120VAC.
- The product is purposed for interior use only, suitable for damp locations.
- Suitable for use with dimmers. Visit www.Satco.com for a list of compatible dimmers.
- Protect the product against direct contact with water.
- For use in environments where an accumulation of non-conductive dust on the fixture may be expected.
- Clean with a soft or damp cloth, making sure the power is OFF.
- Assemble the product only with the use of parts provided and the housing; improper assembly may result in device failing which could damage the product, personal property or cause injury.
- **CAUTION:** When handling the fixture, do not apply pressure to the LEDs. Hold the fixture by the base only.


WARRANTY: This product is guaranteed for a 5 year warranty. Any quality issue in normal use within the warranty period, will be repaired or replaced according to the situation and under the condition specifications can be provided. Visit www.Satco.com for full warranty details.




S29651 – 25W/LED/13"FLUSH/30K/RD/BN
S29691 – 25W/LED/13"FLUSH/40K/RD/WH




Wiring Diagram

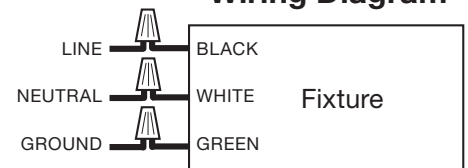


INSTALLATION

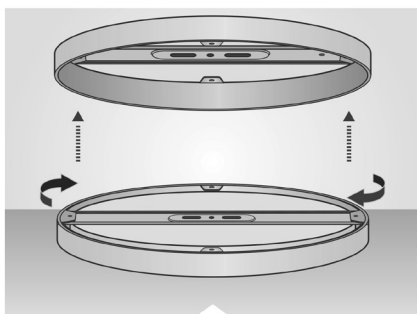

STEP 1: Turn OFF power at breaker. Turn clockwise to unlock mounting bracket from lamp and remove.

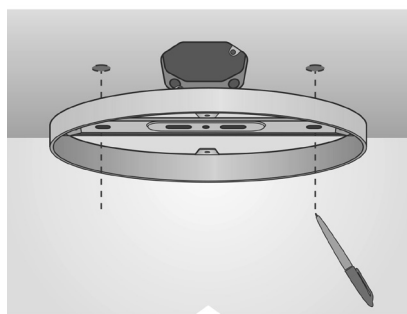


STEP 2: Use a pen to mark bracket holes on ceiling. The holes are on edges of bracket.

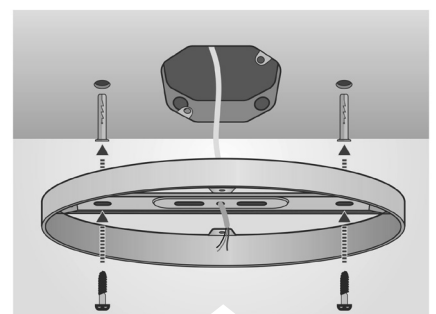


STEP 3: Drill holes and install anchor. Attach the mounting bracket using the 2 self-tab screws.


INSTALLATION (continued)

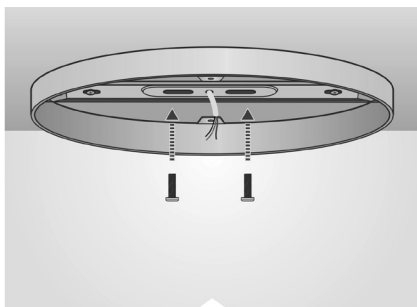


STEP 4: Attach the mounting bracket to junction box using the 2 screws (provided). Feed all three wires (positive, negative and ground) from ceiling through center hole of the mounting bracket.

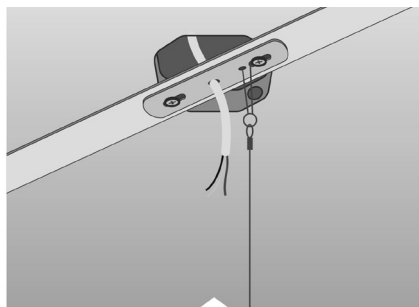

STEP 5: Hook up support wire as shown to hold fixture while you make electrical connections.

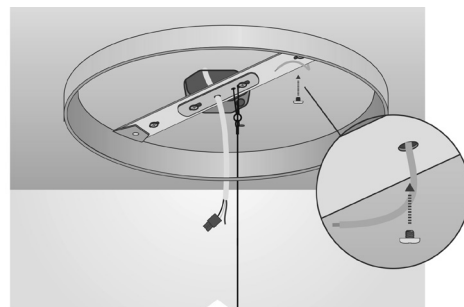


STEP 6: Connect live supply wire and neutral supply wire with the orange connector.

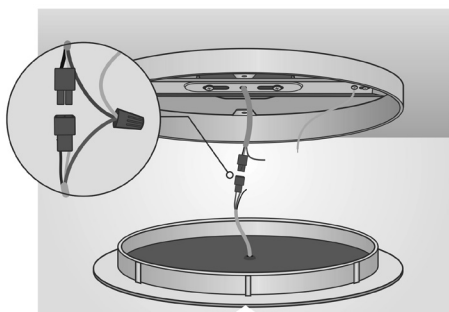


STEP 7:

1. Connect live supply wire (A); typically black or the smooth, unmarked side of the two-conductor cord; to live fixture lead (B) with appropriately sized twist on connector.

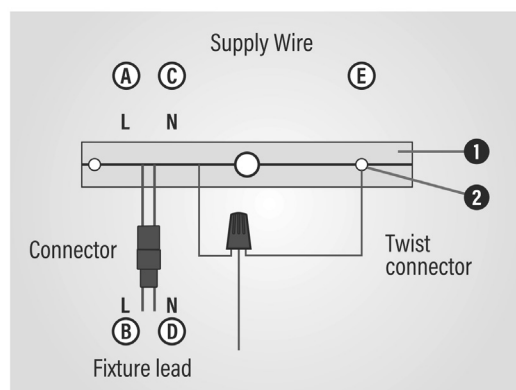


2. Connect neutral supply wire (C); typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord; to neutral fixture lead (D).


3. For positive grounding in a 3-wire electrical system, fasten the fixture ground (E); typically cooper or green plastic coated; to the fixture mounting strap (1) with the ground screw (2).

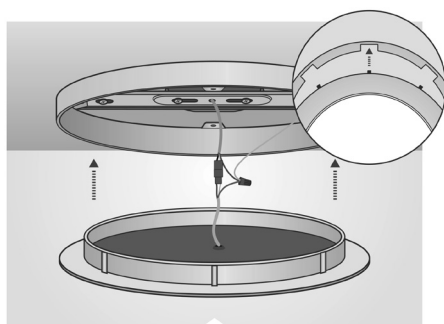

STEP 8: Raise the lamp up into the mounting bracket and tuck the electrical wires up through the center hole into the junction box. Match alignment arrows (1-1) on the mounting bracket and lamp.

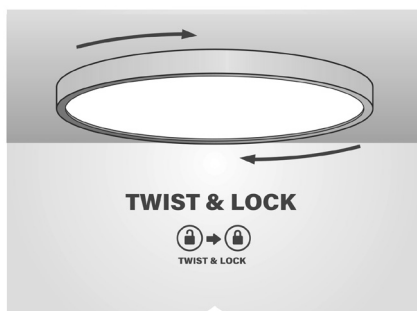

STEP 9: TWIST & LOCK the lamp into the mounting bracket counter clockwise. Match alignment arrows (1-2) on the mounting bracket and lamp. **WARNING: IF NOT LOCKED PROPERLY IN PLACE, THE FIXTURE MAY FALL AND CAUSE SERIOUS INJURY.**

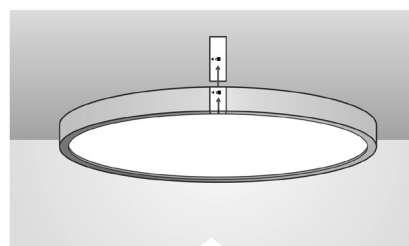

STEP 10: Once locked in place, remove the stickers and gently align the lamp and mounting bracket for best fit. Installation is complete. Turn ON power.

ESPAÑOL: INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

**LUMINARIAS DE MONTAJE
EMPOTRADO DE BLINK 13" LED
Modelos: S29651, S29691**

IMPORTANTE: Lea esto antes de instalar el accesorio. Consérvelo para referencia futura.

ADVERTENCIA: Riesgo de Incendio o Descarga Eléctrica

• Desconecte la energía antes de la instalación o el mantenimiento del dispositivo.

- Para evitar daños, caídas, choques eléctricos o incendios, no modifique la lámpara ni reemplace accesorios sin la confirmación previa del proveedor.
- Solo personal autorizado y calificado debe instalar esta luminaria y debe seguir el manual de propietario. Cualquier instalación inadecuada puede resultar en fallas, choques eléctricos, incendios u otros peligros, daños o lesiones.
- Para evitar incendios, esta instalación se evalúa para un circuito protegido, en el rango de 120V.
- El producto está diseñado para uso en interiores únicamente, adecuada para lugares húmedos.
- Apto para utilizarse con atenuadores. Visite www.Satco.com para obtener una lista de atenuadores compatibles.
- Proteja el producto contra el contacto directo con el agua.
- Para uso en entornos donde puede esperarse una acumulación de polvo no conductor en la luminaria.
- Limpie con un paño suave o húmedo, asegurándose de que esté apagado.
- Ensamble el producto solo con el uso de las piezas provistas y la carcasa; Un montaje inadecuado puede resultar en una falla del dispositivo que podría dañar el producto, la propiedad personal o causar lesiones.
- PRECAUCIÓN: Al manipular el dispositivo, no aplique presión a los LED. Sostenga el dispositivo por la base solamente.

GARANTÍA: Este producto cuenta con una garantía de 5 años. Cualquier problema de calidad tras un uso normal dentro del período de garantía se reparará o reemplazará de acuerdo con la situación y siempre que se pueda cumplir con las especificaciones. Visite www.Satco.com para obtener todos los detalles.

INSTALACIÓN

PASO 1: DESCONECTE la energía eléctrica en el disyuntor. Gire en sentido horario para desbloquear el soporte de montaje de la lámpara y extráigalo.

PASO 2: Utilice un bolígrafo para marcar los orificios del soporte en el techo. Los orificios se encuentran en los bordes del soporte.

PASO 3: Perfore los orificios e instale los anclajes. Fije el soporte de montaje utilizando los 2 tornillos autorroscables.

PASO 4: Fije el soporte de montaje a la caja de conexiones con los 2 tornillos (suministrados). Pase los tres cables (positivo, negativo y de conexión a tierra) desde el techo por el orificio central del soporte de montaje.

PASO 5: Enganche el cable de apoyo como se muestra para sostener el dispositivo mientras hace las conexiones eléctricas.

PASO 6: Conecte el cable de alimentación con corriente y el cable de alimentación neutro con el conector naranja.

PASO 7: 1. Conecte el cable de alimentación con corriente (A) (suele ser negro o el lado uniforme sin marcar de los dos lados del cable conductor) con el terminal con corriente del dispositivo (B) y con el conector con giro de tamaño adecuado.

2. Conecte el cable de alimentación neutro (C) (suele ser blanco o el lado estriado, marcado de los dos lados del cable conductor) con el terminal neutro del dispositivo (D). 3. Para una conexión a tierra positiva en un sistema eléctrico de 3 cables, ajuste la conexión a tierra del dispositivo (E) (suele ser de cobre o estar revestida de plástico verde) con la correa de montaje del dispositivo (1) y con el tornillo para conexión a tierra (2).

PASO 8: Levante la lámpara hacia el soporte de montaje y meta los cables eléctricos por el orificio central en la caja de conexiones. Las flechas de alineación (1-1) del soporte de montaje y la lámpara deben coincidir.

PASO 9: GIRE Y BLOQUEE la lámpara en el soporte de montaje en sentido antihorario. Las flechas de alineación (1-2) del soporte de montaje y la lámpara deben coincidir. **ADVERTENCIA: SI NO SE BLOQUEAN ADECUADAMENTE EN SU LUGAR, EL DISPOSITIVO PUEDE CAERSE Y PROVOCAR LESIONES GRAVES.**

PASO 10: Una vez que la lámpara esté bloqueada en su lugar, quite los adhesivos y con cuidado alinee la lámpara con el soporte de montaje para un ajuste perfecto. La instalación ha finalizado. Conecte la electricidad.

FRANCAIS: INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ

**LUMINAIRES ENCASTRÉS DE
13 PO LED DE BLINK
Modèles: S29651, S29691**

IMPORTANT: Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.

AVERTISSEMENT: Risque d'Incendie ou Décharge Électrique

• Débranchez l'alimentation avant l'installation ou l'entretien du luminaire.

- Pour éviter dommages, chutes, décharges électriques ou incendies, ne modifiez pas la lampe ou ne remplacez pas les accessoires sans confirmation préalable du fournisseur.
- Seul un personnel autorisé et qualifié doit installer ce luminaire et il doit le faire conformément au manuel du propriétaire. Toute installation incorrecte peut occasionner pannes, décharges électriques, incendies ou autres blessures, dommages ou dangers.
- Pour prévenir les incendies, cette installation est évaluée pour un circuit protégé, dans la gamme de 120V.
- Le produit est destiné à un usage intérieur uniquement, convient aux milieux humides.
- Protégez le produit contre le contact direct avec l'eau.
- L'accessoire électrique doit être installé par un électricien agréé.
- À utiliser là où on peut s'attendre à ce que de la poussière non conductrice s'accumule sur le luminaire.
- Convient aux gradateurs. Visitez le www.Satco.com pour consulter la liste des gradateurs compatibles.
- Assembler le produit uniquement à l'aide des pièces fournies et du boîtier; un assemblage incorrect peut entraîner une défaillance de l'appareil, ce qui pourrait endommager le produit, des biens personnels ou causer des blessures.
- ATTENTION: lors de la manipulation du luminaire, n'exercez pas de pression sur les LED. Tenez le luminaire uniquement par la base.

GARANTIE: Ce produit est garanti pour une période de 5 ans. Tout défaut de qualité en usage normal durant la période de garantie sera réparé ou remplacé selon le cas et sous la condition que les caractéristiques du produit peuvent être fournies. Visitez www.Satco.com pour plus de détails.

INSTALLATION

ÉTAPE 1: Coupez le courant au disjoncteur. Tournez dans le sens horaire pour déverrouiller le support de montage de la lampe et retirez-le.

ÉTAPE 2: Utilisez un stylo pour marquer les trous du support sur le plafond. Les trous se trouvent sur les bords du support.

ÉTAPE 3: Percez des trous et installez les ancrages. Fixez le support de montage à l'aide des 2 vis autotaraudeuses.

ÉTAPE 4: Attachez le support de montage à la boîte de jonction avec 2 vis (fournies). Faites passer les trois fils (positif, négatif et terre) du plafond par le trou central du support de montage.

ÉTAPE 5: Accrochez le fil de support comme illustré pour maintenir le luminaire pendant les branchements électriques.

ÉTAPE 6: Branchez le fil d'alimentation sous tension et le fil d'alimentation neutre avec le connecteur orange.

ÉTAPE 7: 1. Branchez le fil d'alimentation sous tension (A), généralement noir ou le côté lisse et non marqué du cordon à deux conducteurs, au fil du luminaire sous tension (B) avec une torsion de taille appropriée sur le connecteur. 2. Branchez le fil d'alimentation neutre (C), généralement blanc ou le côté strié marqué du cordon à deux conducteurs, sur le fil du dispositif neutre (D).

3. Pour une mise à la terre positive dans un système électrique à 3 fils, fixez la masse du luminaire (E), généralement recouverte de cuivre ou de plastique vert, à la bride de montage du luminaire (1) à l'aide de la vis de mise à la terre (2).

ÉTAPE 8: Soulevez la lampe dans le support de montage et insérez les fils électriques dans le trou central du boîtier de raccordement. Faites correspondre les flèches d'alignement (1-1) sur le support de montage et la lampe.

ÉTAPE 9: TOURNEZ et VERROUILLEZ la lampe dans le support de montage dans le sens antihoraire. Faites correspondre les flèches d'alignement (1-2) sur le support de montage et la lampe. **AVERTISSEMENT: S'IL N'EST PAS CORRECTEMENT VERROUILLÉ, LE LUMINAIRE PEUT TOMBER ET CAUSER DES BLESSURES GRAVES.**

ÉTAPE 10: Une fois verrouillé, retirez les autocollants et alignez délicatement la lampe et le support de montage pour un ajustement optimal. L'installation est terminée. Activez l'alimentation.