

RECHARGEABLE LED COMBO WORK LIGHT

Model: S30103



IMPORTANT: Read before use. Retain for future reference.



Quick Controls and Modes

High/Low/Red Strobe/Off

Charging Instructions

- Fully charge internal battery before first use.
- Battery Type: Integrated Rechargeable
- Charge Time: 3.5hrs
- Charge via USB-C and disconnect when charging is complete.
- Do not exceed 5V DC, 1A charging


Safety and Warnings

- Do not look directly into the LED light. Not a toy.
 - Do not attempt to remove or replace battery.
 - Do not charge the product below 40°F or above 104°F.
 - Never point beam toward eyes, vehicles, or aircraft.
 - Charge only via USB-C; disconnect when complete. Use care when plugging and unplugging.
 - Not waterproof; avoid immersion.
 - Do not open or modify product unless specified by manufacturer; unauthorized service voids warranty.
 - Do not use if damaged. Risk of fire, explosion and burns. Do not disassemble, crush, or incinerate.
- Improper use of this product can result in injury.
- Item should only be responsibly recycled at the end of life.

Compliance

- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Meets requirements of ICES-005 issue 5 class B for use in residential and commercial applications.

Warranty: For full warranty, compliance and safety details, refer to product packaging and documentation or visit <http://www.SATCO.com>.



Note: Connect both units by connecting and twisting until locked.

ANSI PLATO FL1	1PC HIGH	1PC LOW	2PC HIGH	2PC LOW
	600 LUMENS	300 LUMENS	1200 LUMENS	600 LUMENS
	3.5h	8h	3.5h	8h
	35m	25m	50m	35m
				 IP20

Watch it
in action



Scan for more
information



LAMPE DE TRAVAIL COMBINÉE À DEL RECHARGEABLE

Modèle: S30103



IMPORTANT: Lire avant utilisation. Conserver pour référence future.



Commandes Rapides et Modes

Haut/Bas/Stroboscope Rouge/Arrêt

Instructions de Charge

- Rechargez complètement la batterie interne avant la première utilisation.
- Type de batterie: Rechargeable intégrée
- Durée de recharge: 3,5 heures
- Rechargez via USB-C et débranchez une fois la recharge terminée.
- Ne pas dépasser 5V CC, 1A en charge


Sécurité et Avertissements

- Ne regardez pas directement la lumière LED. Ce n'est pas un jouet.
- N'essayez pas de retirer ou de remplacer la batterie.
- Ne chargez pas le produit à une température inférieure à 4°C ou supérieure à 40°C.
- Ne dirigez jamais le faisceau vers les yeux, les véhicules ou les aéronefs.
- Chargez uniquement via USB-C; débranchez une fois la charge terminée. Faites attention lors du branchement et du débranchement.
- Ce produit n'est pas étanche; évitez de l'immerger.
- Ne pas ouvrir ni modifier le produit, sauf indication contraire du fabricant; toute intervention non autorisée annule la garantie.
- Ne pas utiliser si l'appareil est endommagé. Risque d'incendie, d'explosion et de brûlures. Ne pas démonter, écraser ou incinérer. Une utilisation inappropriée de ce produit peut entraîner des blessures.
- À la fin de sa durée de vie, cet article doit être recyclé de manière responsable.

Conformité

- Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis à deux conditions: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles; (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.
- Répond aux exigences de la norme ICES-005 numéro 5, classe B pour une utilisation dans des applications résidentielles et commerciales.

Garantie: Pour des informations complètes sur la garantie, la conformité et la sécurité, reportez-vous à l'emballage et à la documentation du produit ou visitez <http://www.SATCO.com>.

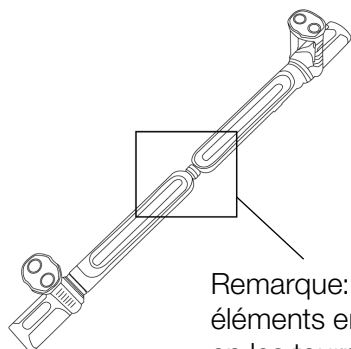

Remarque: Assemblez les deux éléments en les emboîtant et en les tournant jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

ANSI PLATO FL1	1PC HIGH	1PC LOW	2PC HIGH	2PC LOW
MAX	600 LUMENS	300 LUMENS	1200 LUMENS	600 LUMENS
	3.5h	8h	3.5h	8h
	35m	25m	50m	35m
				 IP20

Regardez-le
en action



Scannez le code
pour en savoir plus

