

RECHARGEABLE LED MOTION-ACTIVATED HEAD LAMP

Model: S30105



IMPORTANT: Read before use. Retain for future reference.



Quick Controls and Modes

FRONT LED STRIP - (PRESS POWER) High/Low;
SIDE TASK LIGHTS - (PRESS POWER) High/Low/Off;
(PRESS HOLD POWER) Strobe;
HAND SENSOR - (PRESS HAND SENSOR) On/Off

Charging Instructions

- Fully charge internal battery before first use.
- Battery Type: Integrated Rechargeable
- Charge Time: 4hrs
- Charge via USB-C and disconnect when charging is complete.
- Do not exceed 5V DC, 0.5A charging


Safety and Warnings

- Do not look directly into the LED light. Not a toy.
- Do not attempt to remove or replace battery.
- Do not charge the product below 40°F or above 104°F.
- Never point beam toward eyes, vehicles, or aircraft.
- Charge only via USB-C; disconnect when complete. Use care when plugging and unplugging.
- Not waterproof; avoid immersion.
- Do not open or modify product unless specified by manufacturer; unauthorized service voids warranty.
- Do not use if damaged. Risk of fire, explosion and burns. Do not disassemble, crush, or incinerate. Improper use of this product can result in injury.
- Item should only be responsibly recycled at the end of life.

Compliance

- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Meets requirements of ICES-005 issue 5 class B for use in residential and commercial applications.

Warranty: For full warranty, compliance and safety details, refer to product packaging and documentation or visit <http://www.SATCO.com>.

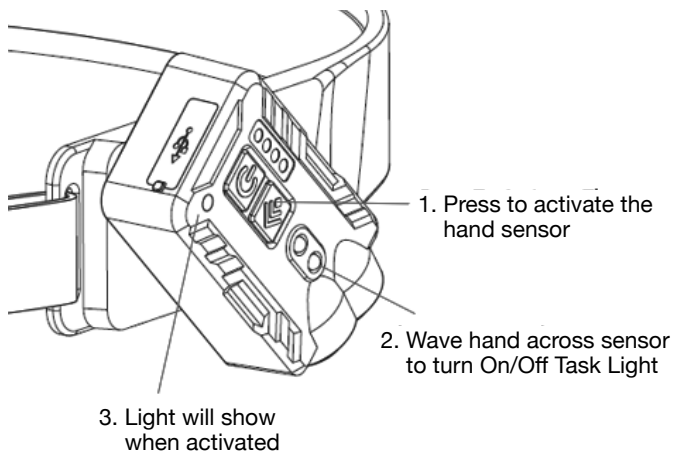

ANSI PLATO FL1	FRONT HIGH	FRONT LOW	SIDE HIGH	SIDE LOW
	360 LUMENS	120 LUMENS	140 LUMENS	80 LUMENS
	7h	9h	6h	15h
	20m	10m	50m	40m
			 1m	 IPX4

Watch it
in action



Scan for more
information



LAMPE FRONTALE À DEL RECHARGEABLE ACTIVÉE PAR LE MOUVEMENT

Modèle: S30105



IMPORTANT: Lire avant utilisation. Conserver pour référence future.

Commandes Rapides et Modes

BANDE LED AVANT - (APPUYER SUR LE BOUTON D'ALIMENTATION) Fort/Faible;
LAMPES DE TRAVAIL LATÉRALES - (APPUYER SUR LE BOUTON D'ALIMENTATION) Fort/Faible/Éteint;
(APPUYER ET MAINTENIR LE BOUTON D'ALIMENTATION) Stroboscopique;
CAPTEUR MANUEL - (APPUYER SUR LE CAPTEUR MANUEL) Marche/Arrêt

Instructions de Charge

- Rechargez complètement la batterie interne avant la première utilisation.
- Type de batterie: Rechargeable intégrée
- Durée de charge: 4 heures
- Chargez via USB-C et débranchez lorsque la charge est terminée.
- Ne pas dépasser 5V CC, 0.5A en charge


Sécurité et Avertissements

- Ne regardez pas directement la lumière LED. Ce n'est pas un jouet.
- N'essayez pas de retirer ou de remplacer la batterie.
- Ne chargez pas le produit à une température inférieure à 4°C ou supérieure à 40°C.
- Ne dirigez jamais le faisceau vers les yeux, les véhicules ou les aéronefs.
- Rechargez uniquement via USB-C; débranchez une fois la recharge terminée. Faites attention lors du branchement et du débranchement.
- N'est pas étanche; évitez toute immersion.
- N'ouvrez pas et ne modifiez pas le produit sauf indication contraire du fabricant; toute intervention non autorisée annule la garantie.
- Ne pas utiliser si l'appareil est endommagé. Risque d'incendie, d'explosion et de brûlures. Ne démontez pas, n'écrasez pas et n'incinerez pas l'appareil. Une utilisation inappropriée de ce produit peut entraîner des blessures.
- Cet article doit être recyclé de manière responsable en fin de vie.

Conformité

- Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis à deux conditions: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles; (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.
- Répond aux exigences de la norme ICES-005 numéro 5, classe B pour une utilisation dans des applications résidentielles et commerciales.

Garantie: Pour des informations complètes sur la garantie, la conformité et la sécurité, reportez-vous à l'emballage et à la documentation du produit ou visitez <http://www.SATCO.com>.

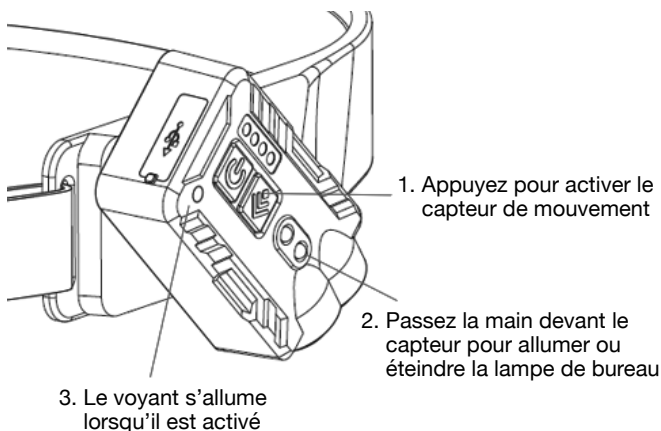

ANSI PLATO FL1	FRONT HIGH	FRONT LOW	SIDE HIGH	SIDE LOW
MAX	360 LUMENS	120 LUMENS	140 LUMENS	80 LUMENS
	7h	9h	6h	15h
	20m	10m	50m	40m
			1m	IPX4

Regardez-le
en action



Scannez le code
pour en savoir plus

