

CCT SELECTABLE LED WALL PACK

Models: 65-985, 65-986, 65-987




INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.


WARNING: Risk of Fire or Electric Shock

- To reduce the risk of personal injury or property damage from fire, electric shock, falling parts, cuts/abrasions, and other hazards read all warnings and instructions included with and on the fixture and all fixture labels.
- Commercial installation, service and maintenance of luminaries should be performed by a qualified licensed electrician. If you are unsure about the installation or maintenance of the luminaries, consult a qualified licensed electrician and check your local electrical code.
- Turn OFF power at fuse or circuit breaker before wiring fixture to the power supply.
- Turn OFF power when you perform any maintenance.
- All connections should be capped with UL approved wire connectors.
- Risk of Burn. Make sure to disconnect power and allow fixture to cool before handling.
- Verify that supply voltage is correct by comparing it with the luminaire label information.
- Do not install in a hazardous atmosphere, except where the ambient temperature does not exceed the rated operating temperature of the fixture.
- Keep tightly closed when in operation.

Item No.	Wattage	CCT	Volts	Lumens
65-985	10W/15W/20W	3K/4K/5K	120V–277V	1410 – 2839
65-986				
65-987				
65-987				

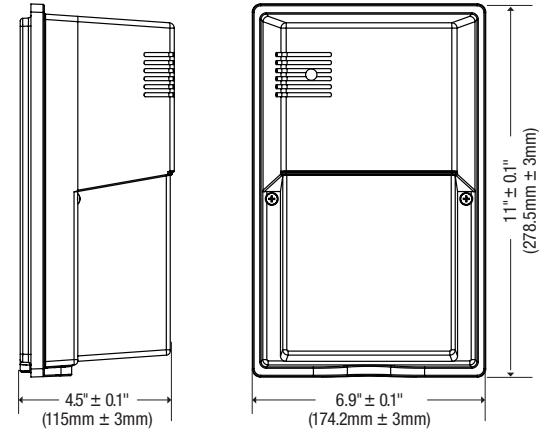


WIRING DIAGRAM

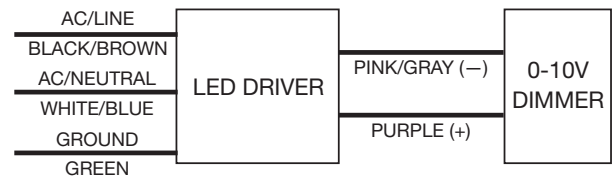


INSTALLATION


STEP 1: Turn power OFF.



STEP 2: Use a screwdriver to remove the screws on both sides of the housing and remove the lampshade.

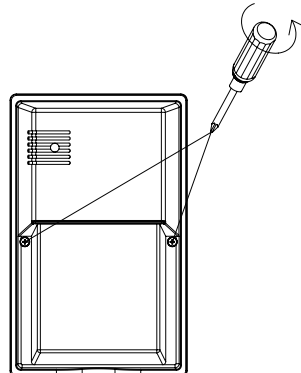


STEP 3: Use a screwdriver to remove the screw and remove the reflector.




INSTALLATION: Continued


STEP 4: Drill through the mounting hole with an electric drill.

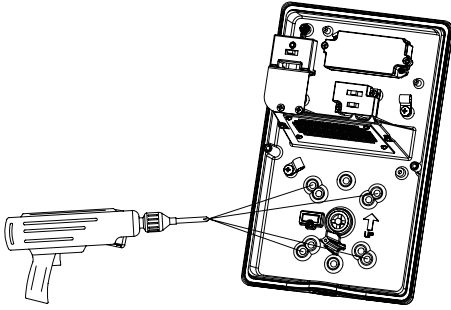


STEP 5: Attach EVA cotton pad to bottom shell.




STEP 6: Use a screwdriver to remove the plug.




STEP 7: Lock the bottom shell on the mounting seat with screws. L, N and G wires connected to the power supply properly.




STEP 8: Screw the fixture onto the mounting holes.




STEP 9: Connect the wires, refer to the Wiring Diagram. Set desired wattage and CCT using the internal switch. Set the photocell switch to "ON" for use or "OFF" not to be used.

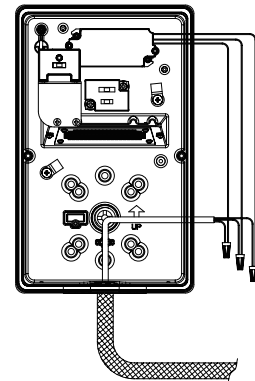


STEP 10: Attach the fixture lens to the fixture.



STEP 11: Fasten the fixture lens to the fixture body. Replace rubber sleeves on screws.



STEP 12: Installation is complete. Turn power ON.



ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

**PAQUETE DE PARED LED
SELECCIONABLE CCT**
Modelos: 65-985, 65-986, 65-987

IMPORTANTE: Lea esto antes de instalar el accesorio. Consérvelo para referencia futura.

ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad a causa de incendio, descarga eléctrica, piezas que caen, cortes/abrasiones y otros peligros, lea todas las advertencias e instrucciones incluidas con y en el accesorio y todas las etiquetas del accesorio.
- Un técnico certificado calificado debe realizar la instalación comercial, el servicio y el mantenimiento de luminarias. Si no está seguro sobre la instalación o el mantenimiento de las luminarias, consulte con un electricista calificado y revise su código eléctrico local.
- Desconecte la alimentación eléctrica del fusible o el disyuntor antes de cablear el accesorio a la alimentación.
- Desconecte la alimentación cuando realice mantenimiento.
- Todas las conexiones deben estar cerradas con conectores de cableado aprobados por el UL.
- Riesgo de quemadura. Desconecte la alimentación y deje que el accesorio se enfríe antes de manipularlo.
- Verifique que el voltaje de suministro sea correcto al compararlo con la información de la etiqueta de la luminaria.
- No instale en un entorno peligroso, excepto donde la temperatura ambiental no exceda la temperatura de funcionamiento nominal del dispositivo.
- Mantener bien cerrado mientras esté en funcionamiento.

INSTALACIÓN:

PASO 1: Desconecte la electricidad.

PASO 2: Utilice un destornillador para retirar los tornillos de ambos lados de la carcasa y retire la pantalla de la lámpara.

PASO 3: Utilice un destornillador para retirar el tornillo y el reflector.

PASO 4: Taladre a través del orificio de montaje con un taladro eléctrico.

PASO 5: Coloque la almohadilla de algodón EVA a la carcasa inferior.

PASO 6: Quite el enchufe con un destornillador.

PASO 7: Asegure la coraza inferior en el soporte de montaje con tornillos. Cables L, N y G conectados correctamente a la fuente de alimentación.

PASO 8: Atornille el ensamble en los orificios de montaje.

PASO 9: Conecte los cables, consulte el diagrama de cableado. Defina la potencia en Watts deseada y la CCT utilizando el interruptor interno. Ajuste el interruptor de la fotocélula en "ON [Enciendo]" para su uso o en "OFF [Apagado]" para no usarla.

PASO 10: Conecte el lente en el ensamble.

PASO 11: Fije el lente en el cuerpo del ensamble. Coloque los manguitos de goma en los tornillos.

PASO 12: La instalación ha finalizado. Conecte la electricidad.

FRANCAIS

INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ

**APPLIQUES MURALES À DEL À TEMPÉRATURE
DE COULEUR SÉLECTIONNABLE**
Modèles: 65-985, 65-986, 65-987

IMPORTANT: Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.

AVERTISSEMENT

- Pour réduire les risques de lésions corporelles ou de dommages matériels pour cause d'incendie, de décharge électrique, de chute de débris, de coupures/d'abrasions et autres dangers, lisez tous les avertissements et instructions compris avec ou indiqués sur le luminaire, ainsi que toutes les étiquettes.
- Seul un électricien agréé qualifié doit installer, réparer et entretenir les luminaires. En cas d'incertitude quant à l'installation ou à l'entretien des luminaires, consultez un électricien agréé qualifié et le code de l'électricité local.
- Débranchez l'énergie électrique au coffret à fusibles ou au disjoncteur avant de brancher le luminaire à l'alimentation.
- Débranchez l'énergie électrique pour faire l'entretien.
- Tous les raccordements doivent être bouclés avec des capuchons de connexion approuvés par UL.
- Danger de brûlure. Débranchez l'énergie électrique et permettez au luminaire de refroidir avant de le manutentionner.
- Assurez-vous que la tension de l'alimentation est juste en la comparant aux renseignements sur l'étiquette du luminaire.
- N'installez pas dans une atmosphère dangereuse à part là où la température ambiante ne dépasse pas la température de fonctionnement nominale du luminaire.
- Gardez bien fermé en cours de fonctionnement.

INSTALLATION:

ÉTAPE 1: Débranchez l'alimentation électrique

ÉTAPE 2: Utilisez un tournevis pour retirer les vis des deux côtés du boîtier et retirer l'abat-jour.

ÉTAPE 3: Utilisez un tournevis pour retirer la vis et le réflecteur.

ÉTAPE 4: Percez le trou de montage avec une perceuse électrique.

ÉTAPE 5: Fixez le tampon en coton en CAV/E à la coquille inférieure.

ÉTAPE 6: Retirez le bouchon au moyen d'un tournevis.

ÉTAPE 7: Fixez la coquille inférieure au support de montage avec des vis. Les fils L, N et G sont correctement connectés à l'alimentation électrique.

ÉTAPE 8: Vissez le luminaire dans les trous de montage.

ÉTAPE 9: Connectez les fils en suivant le schéma de câblage. Réglez la puissance désirée et le CCT à l'aide de l'interrupteur interne. Réglez l'interrupteur de la cellule photosensible sur « ON » (Marche) pour l'utiliser ou sur « OFF » (Arrêt) pour ne pas l'utiliser.

ÉTAPE 10: Fixez la lentille du luminaire au luminaire.

ÉTAPE 11: Fixez la lentille du luminaire au corps du luminaire. Remplacez les manchons en caoutchouc sur les vis.

ÉTAPE 12: L'installation est terminée. Mettre sous tension (ON).