

CCT SELECTABLE LED WALL SCONCE

Models: 65/1750, 65/1751, 65/1752, 65/1753, 65/1754, 65/1755,
65/1756, 65/1757, 65/1758, 65/1759, 65/1760, 65/1761, 65/1762,
65/1763, 65/1764, 65/1765, 65/1766, 65/1767




INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.

WARNING: Risk of Fire or Electric Shock

- To reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons; read and follow all warnings and installation instructions before installing.
- All installation should be performed by a qualified electrician.
- To avoid electric shock, ensure power is turned off before installation or inspection. All wiring must be installed in accordance with Electrical Code and local electrical code.
- To prevent fire, this fixture is rated for use with minimum 90°C rated supply wire.
- This product must be properly grounded.
- To avoid damage and/or product malfunction, do not modify the fixture or replace accessories without confirming with the supplier first.
- Do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.
- Suitable for outdoor/wet locations. Distance from ground should be more than 2m.

Parts Included

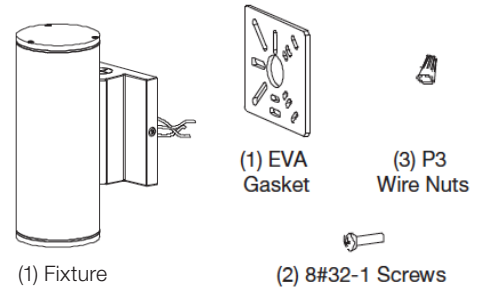

INSTALLATION: Wall Mount

STEP 1: Turn power OFF.

Remove (2) M4*8 screws on both sides (see Figure A).


STEP 2: Separate the backplate from the fixture (see Figure B).

STEP 3: Adhere EVA gasket and backplate (see Figure C), and secure on junction box with (2) 8#32-1 screws.

STEP 4: Connect wires according to the wiring diagram and cap with (3) P3 wire nuts (see Figure D).

STEP 5: Secure fixture on backplate with (2) M4*8 screws on both sides (see Figure E). Installation is complete. **Turn power ON.**

NOTE: Install fixture with light in up or down position as desired. For up light, ensure photocell is at the top. For down light, photocell is at the bottom.

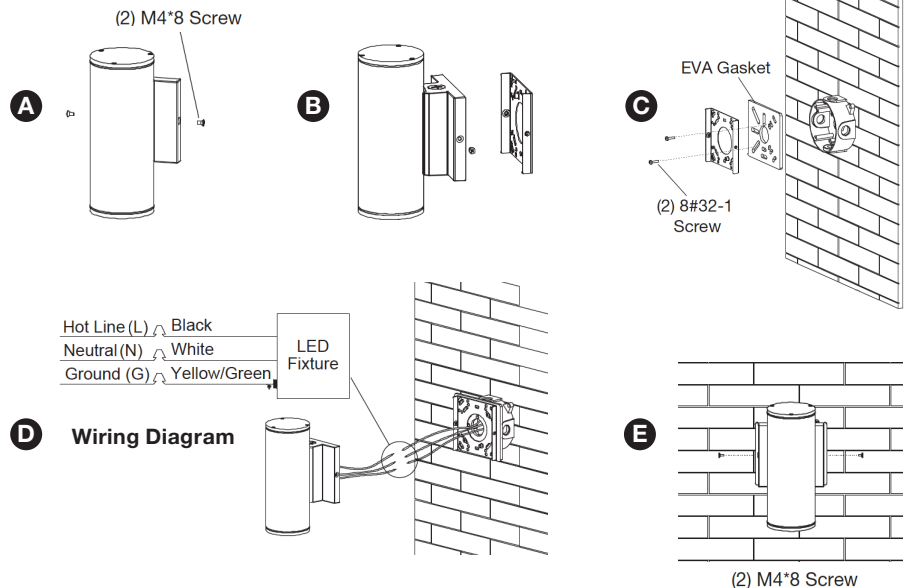

CCT Selectable Instructions


NOTE: Turn OFF the power before adjusting.

- Remove 1/2" NPT plug, adjust CCT switch according to your requirement. Default Setting: 3000K.
- After adjustments are complete, replace the 1/2" NPT plug.

Photocell Function (Default Setting: OFF)

NOTE: Turn OFF the power before adjusting.

- Unscrew 1/2" NPT transparent photocell plug. Switch ON/OFF according to your requirement.
- After adjustment is complete, replace the 1/2" NPT transparent photocell plug.



Satco Products, Inc.
Brentwood, NY 11717

**APLIQUE DE PARED LED CON TEMPERATURA
DE COLOR SELECCIONABLE**

**Modelos: 65/1750, 65/1751, 65/1752, 65/1753, 65/1754, 65/1755,
65/1756, 65/1757, 65/1758, 65/1759, 65/1760, 65/1761,
65/1762, 65/1763, 65/1764, 65/1765, 65/1766, 65/1767**

ESPAÑOL:

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

IMPORTANTE: Lea esto antes de instalar el accesorio. Consérvelo para referencia futura.

SEGURIDAD: Riesgo de incendio y descarga eléctrica

- Para disminuir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones, lea todas las advertencias y siga todas las instrucciones antes de instalarla.
- Toda instalación debe realizarse por un electricista calificado.
- Para evitar un choque eléctrico, asegúrese de que la alimentación esté desconectada antes de realizar la instalación o inspección. Todo el cableado deberá instalarse de acuerdo con el Código Eléctrico y con el código eléctrico local.
- Para evitar incendios, este dispositivo está clasificado para su uso con un cable de suministro a mínimo de 90°C.
- Para evitar fallas del producto o choques eléctricos, este producto deberá conectarse a tierra de manera adecuada.
- Para evitar daños o fallas del producto, no modifique la lámpara ni reemplace accesorios sin la confirmación previa del proveedor.
- Para evitar daños o abrasión al cableado, no lo exponga a los bordes de las hojas metálicas ni otros objetos afilados.
- Es adecuado para exteriores/lugares húmedos. La distancia desde el suelo debe ser superior a los 2 m.

INSTALACIÓN: Montaje en Pared

PASO 1: Apague la alimentación.

Retire los dos tornillos M4*8 de ambos lados (vea la Figura A).

PASO 2: Separe la placa posterior de la luminaria (vea la Figura B).

PASO 3: Coloque la junta de EVA y la placa posterior (vea la Figura C) y fíjela a la caja de conexiones con dos tornillos 8#32-1.

PASO 4: Conecte los cables según el diagrama de cableado y asegúrelos con (3) conectores de cable P3 (vea la Figura D).

PASO 5: Fije la luminaria a la placa posterior con dos tornillos M4*8 en ambos lados (vea la Figura E). La instalación ha finalizado.

Encienda la alimentación.

NOTA: Instale la luminaria con la luz hacia arriba o hacia abajo, según lo desee. Para luz hacia arriba, asegúrese de que la fotocélula esté en la parte superior. Para luz hacia abajo, la fotocélula debe estar en la parte inferior.

Instrucciones para la Selección de CCT (NOTA: Desconectar la alimentación antes de la modificación).

- Retirar el enchufe de NPT 1/2 in, ajustar el interruptor de CCT según sus requisitos. Configuración predeterminada: 3000K.
- Una vez finalizados los ajustes, colocar nuevamente el enchufe NPT 1/2 in.

Función de Fotocélula (Configuración predeterminada: APAGADO) (NOTA: Desconectar la alimentación antes de los ajustes).

- Desenroscar el enchufe de la fotocélula transparente NPT 1/2". Encienda/Apague según sus requisitos.
- Una vez finalizado el ajuste, colocar nuevamente el enchufe de fotocélula NPT 1/2 in.

**APPLIQUE MURALE LED À TEMPÉRATURE
DE COULEUR SÉLECTIONNABLE**

**Modèles: 65/1750, 65/1751, 65/1752, 65/1753, 65/1754, 65/1755,
65/1756, 65/1757, 65/1758, 65/1759, 65/1760, 65/1761,
65/1762, 65/1763, 65/1764, 65/1765, 65/1766, 65/1767**

FRANCAIS:

INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ

IMPORTANT: Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.

SÉCURITÉ: Risque d'incendie ou de décharge électrique

- Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire et suivre les avertissements et les instructions d'installation avant d'installer le produit.
- L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.
- Pour éviter toute décharge électrique, s'assurer que le courant est coupé avant l'installation ou l'inspection. Tout le câblage doit être installé conformément au Code de l'électricité et au code électrique local.
- Pour prévenir les incendies, cet appareil est conçu pour être utilisé avec un fil d'alimentation d'une température minimale de 90°C.
- Pour éviter le mauvais fonctionnement du produit ou la décharge électrique, ce produit doit être correctement mis à la terre.
- Pour éviter les dommages ou le mauvais fonctionnement, ne pas modifier le luminaire ou remplacer les accessoires sans vérifier d'abord auprès du fournisseur.
- Pour prévenir la détérioration ou l'abrasion du câblage, ne pas l'exposer aux bords des tôles ou à d'autres objets tranchants.
- Convient aux endroits extérieurs ou humides. La distance du sol doit être supérieure à 2 m.

INSTALLATION: Support Mural

ÉTAPE 1: Coupez l'alimentation.

Retirez les deux vis M4*8 de chaque côté (voir Figure A).

ÉTAPE 2: Séparez la plaque arrière du luminaire (voir Figure B).

ÉTAPE 3: Fixez le joint EVA et la plaque arrière (voir Figure C), puis fixez-les au boîtier de raccordement à l'aide des deux vis 8#32-1.

ÉTAPE 4: Raccordez les fils conformément au schéma de câblage et utilisez (3) connecteurs de fils P3 (voir Figure D).

ÉTAPE 5: Fixez le luminaire à la plaque arrière à l'aide des deux vis M4*8 de chaque côté (voir Figure E). L'installation est terminée.

Remettez l'alimentation sous tension.

REMARQUE: Installez le luminaire avec l'éclairage vers le haut ou vers le bas, selon vos préférences. Pour un éclairage vers le haut, assurez-vous que la cellule photoélectrique est en haut. Pour un éclairage vers le bas, la cellule photoélectrique est en bas.

Instructions pour la Sélection de Température de Couleur Apparente (REMARQUE: Coupez l'alimentation avant d'ajuster.)

- Retirez la fiche NPT de 1/2 po et ajustez l'interrupteur de température de couleur apparente selon ce qu'il vous faut. Paramètre par défaut: 3000K.
- Après que les ajustements sont terminés, remplacez la fiche NPT de 1/2 po.

Fonction de la Photocellule (Réglage par Défaut: OFF) (REMARQUE: Coupez l'alimentation avant d'ajuster.)

- Dévissez la fiche de la photocellule transparente NPT de 1/2 po. Mettez EN/HORS CIRCUIT selon ce qu'il vous faut.
- Après que l'ajustement est terminé, remplacez la fiche de la photocellule transparente NPT de 1/2 po.