

# ADJUSTABLE TRACK PENDANT SUSPENSION KIT

Models: TP278, TP279, TP280



## INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

**IMPORTANT:** Read before installing fixture. Retain for future reference.

### WARNING: Risk of Fire or Electric Shock

- To reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons; read and follow all warnings and installation instructions before installing.
- All installation should be performed by a qualified electrician.
- To avoid electric shock, turn power OFF before installation.
- All wiring must be installed in accordance with all Electrical Codes.
- To prevent product malfunction and/or electrical shock, this product must be properly grounded.
- DO NOT hang fixture on house electrical wires.
- DO NOT install a swag type fixture on a ceiling which contains a radiant type heating system.
- Suitable for dry locations.
- Suitable for non-insulated surface and frame. DO NOT cover fixture with insulation liner or similar material.
- DO NOT install fixture on unstable or easily breakable surface.
- DO NOT exert force on the surface of the fixture.



### FIXTURE ASSEMBLY

**No special tools are necessary to install this fixture.**  
**Be sure to follow the steps in the order given.**

NOTE: Carefully remove the fixture from the carton and check that all parts are included as shown. Be careful not to misplace any parts, which are needed to install this fixture.

**STEP 1:** Thread rod (D) into the nuts. Carefully pass the wires through each rod during assembly. Repeat step 1 with rod (A), (B) and (C) until the desired hanging height is reached.

**STEP 2:** Feed the track with live end through the clamp, once the desired length is adjusted, put the cover on the clamp, pass the screws through the two holes in the clamp and tighten them to secure.

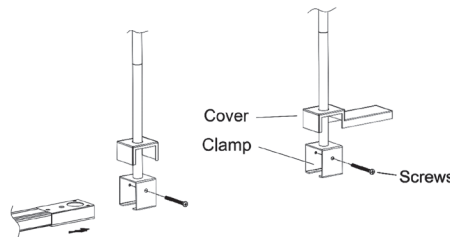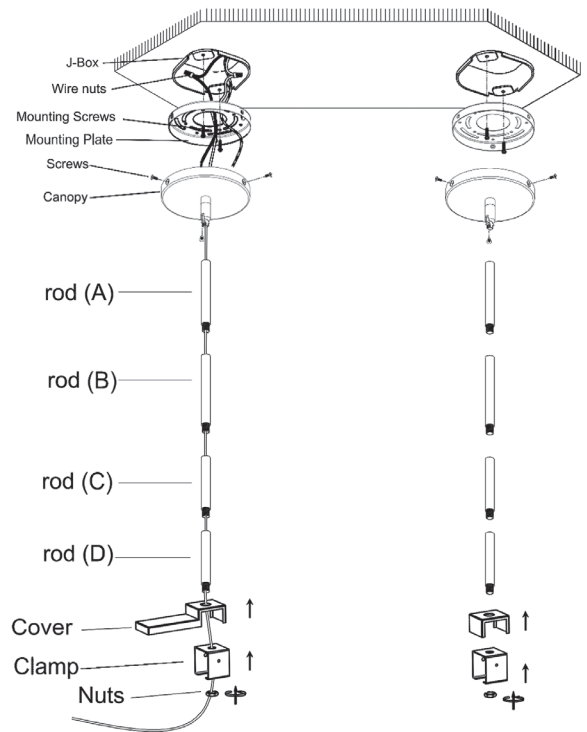


TP278	White
TP279	Black
TP280	Brushed Nickel

### INSTALLATION

**IMPORTANT:** Do not attach fixture directly to outlet box.

- Secure the two screws to the mounting plate. Leave the proper length of the two screws beyond the surface of the mounting plate to ensure enough thread is available to properly mount the canopy with the mounting screws.
- Pull the existing electrical wires out of the junction box and make proper connections using wire nuts.
- Position canopy over mounting plate and align holes in canopy with mounting screws. With thread protruding through canopy surface, thread and secure three screws.

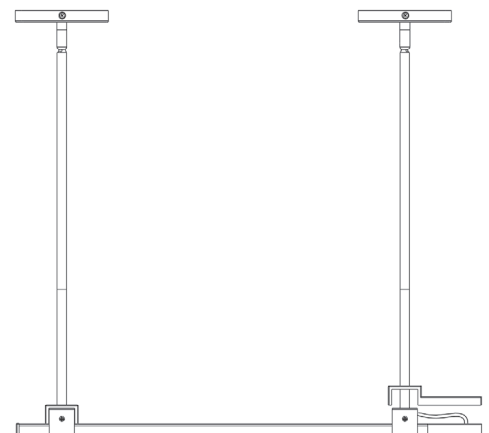

## **ESPAÑOL:** **INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD**

**KIT DE SUSPENSIÓN COLGANTE  
DE ORUGA AJUSTABLE**  
Modelos: TP278, TP279, TP280

### **ADVERTENCIA: Riesgo de incendio y descarga eléctrica**

- Para disminuir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, lea todas las advertencias y siga todas las instrucciones antes de instalar el producto.
- Toda instalación debe ser realizada por un electricista calificado.
- Para evitar una descarga eléctrica, DESCONECTE la electricidad antes de realizar la instalación.
- El cableado deberá instalarse de acuerdo con todos los Códigos eléctricos.
- Para evitar fallas del producto o descargas eléctricas, este producto deberá conectarse a tierra de manera adecuada.
- NO cuelgue el artefacto en los cables eléctricos de la casa.
- NO instale un accesorio colgante en un techo que contenga un sistema de calefacción tipo radiante.
- Apto para lugares secos.
- Es adecuado para superficies y marcos sin aislamiento. NO cubra el dispositivo con un revestimiento aislante o material similar.
- NO instale el dispositivo sobre superficies inestables o que puedan romperse con facilidad.
- NO ejerza fuerza sobre la superficie del dispositivo.

### **CÓMO ENSAMBLAR LA LUMINARIA**

**No se necesitan herramientas especiales para instalar este accesorio. Asegúrese de seguir los pasos en el orden indicado.**

NOTA: Saque cuidadosamente la luminaria de la caja y compruebe que todas las piezas estén presentes según se indica. Tenga cuidado de no extraviar ninguna de las piezas, ya que son necesarias para instalar la luminaria.

**PASO 1:** Enrosque la varilla (D) en las tuercas. Pase con cuidado los cables a través de cada varilla durante el ensamblaje. Repita el paso 1 con las varillas (A), (B) y (C) hasta alcanzar la altura de colgado deseada.

**PASO 2:** Pase la oruga con el extremo vivo a través de la abrazadera; una vez que se ajuste la longitud deseada, coloque la cubierta en la abrazadera, pase los tornillos a través de los dos orificios de la abrazadera y apriételes para asegurar.

### **INSTALACIÓN**

**IMPORTANTE: No conecte la luminaria directamente a la caja de distribución eléctrica.**

- Asegure los dos tornillos en la placa de montaje. Debe dejar el largo adecuado de los dos tornillos más allá de la superficie de la placa de montaje para asegurar que hay rosca suficiente disponible y que se pueda colocar adecuadamente la montura con los tornillos de montaje.
- Saque los cables eléctricos hacia afuera de la caja de conexiones y haga las conexiones adecuadas con las tuercas para cable.
- Coloque el montaje sobre la placa y alinee los orificios con los tornillos de montaje. Con la rosca saliendo de la superficie del montaje, enrosque y asegure los tres tornillos.

## **FRANCAIS:** **INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ**

**TROUSSE DE SUSPENSION RÉGLABLE POUR  
LUMINAIRE SUR RAIL SUSPENDU**  
Modèles: TP278, TP279, TP280

### **AVERTISSEMENT: Risque d'incendie ou de décharge électrique**

- Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure, lisez et suivez les avertissements et les instructions d'installation avant d'installer le produit.
- L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.
- Pour éviter les décharges électriques, coupez l'alimentation AVANT l'installation.
- Tout le câblage doit être installé conformément aux codes de l'électricité.
- Pour éviter le mauvais fonctionnement du produit ou une décharge électrique, ce produit doit être correctement mis à la terre.
- N'ACCROCHEZ PAS l'appareil aux fils électriques domestiques.
- N'INSTALLEZ PAS de luminaire suspendu de type « swag » sur un plafond comportant un système de chauffage radiant.
- Convient aux milieux secs.
- Convient à une surface et à un cadre non isolés. NE RECOUVREZ PAS le luminaire d'une doublure isolante ou autre matière similaire.
- N'INSTALLEZ PAS le luminaire sur une surface instable ou facilement cassable.
- N'EXERCEZ PAS de force sur la surface du luminaire.

### **ASSEMBLAGE DU LUMINAIRE**

**L'installation de cet appareil ne nécessite pas d'outils spéciaux. Assurez-vous de suivre les étapes selon l'ordre indiqué.**

REMARQUE: retirez soigneusement le luminaire de la boîte de carton, puis vérifiez si toutes les pièces correspondant à l'illustration. Veillez à ne pas égarer les pièces nécessaires à l'installation de ce luminaire.

**ÉTAPE 1:** Visser la tige (D) dans les écrous. Passer soigneusement les fils dans chaque tige durant l'assemblage. Répéter l'étape 1 avec les tiges (A), (B) et (C) jusqu'à ce que la hauteur de suspension voulue soit atteinte.

**ÉTAPE 2:** Alimenter le rail avec l'extrémité sous tension à travers la pince; une fois la longueur désirée ajustée, poser le couvercle sur la pince, passer les vis dans les deux trous de la pince et les serrer pour fixer l'ensemble.

### **INSTALLATION**

**IMPORTANT: Ne fixez pas le luminaire directement à la boîte à prises.**

- Fixez les deux vis sur la plaque de montage. La longueur des deux vis doit être adéquate au-delà de la surface de la plaque de montage pour vous assurer qu'un filetage suffisant est disponible pour fixer correctement la monture avec les vis de fixation.
- Tirez les câbles électriques existants hors de la boîte de sortie électrique et faites les connexions appropriées à l'aide de capuchons de connexion.
- Placez la monture sur la plaque de montage et alignez les trous dans la monture avec les vis de fixation. Avec le filetage dépassant de la surface de la monture, vissez et fixez les trois vis.