


ASSEMBLY INSTRUCTION (OPTION 1)

SKU#60/1791, 60/1811

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of installation or servicing.

CAUTION: Before starting installation or servicing, disconnect power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Fasten Rod A onto the Nipple, Rod B onto Rod A and Bushing onto Rod B.
3. Fasten the Mounting Strap to Outlet Box using the provided Outlet Box Screws.
4. Connect the wires with writing on it from fixture to the black wire from the supply circuit. Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from fixture to the white wire from the supply circuit. Cover the connections using provided Wire Connectors. Tie the ground wire from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Mounting Strap. Position wires back inside Outlet Box.
5. Place the Canopy over Outlet Box by aligning the protruding Mounting Screws all the way through the Canopy holes and thread 2 lock nuts to Mounting Screws until the Canopy is held firmly against ceiling.
6. Unscrew Socket Ring from Socket. Place Shade over Socket and reattach the Socket Ring to Socket until the Shade is held firmly to the fixture. Install the Bulb. (Not included).
7. Turn on power.

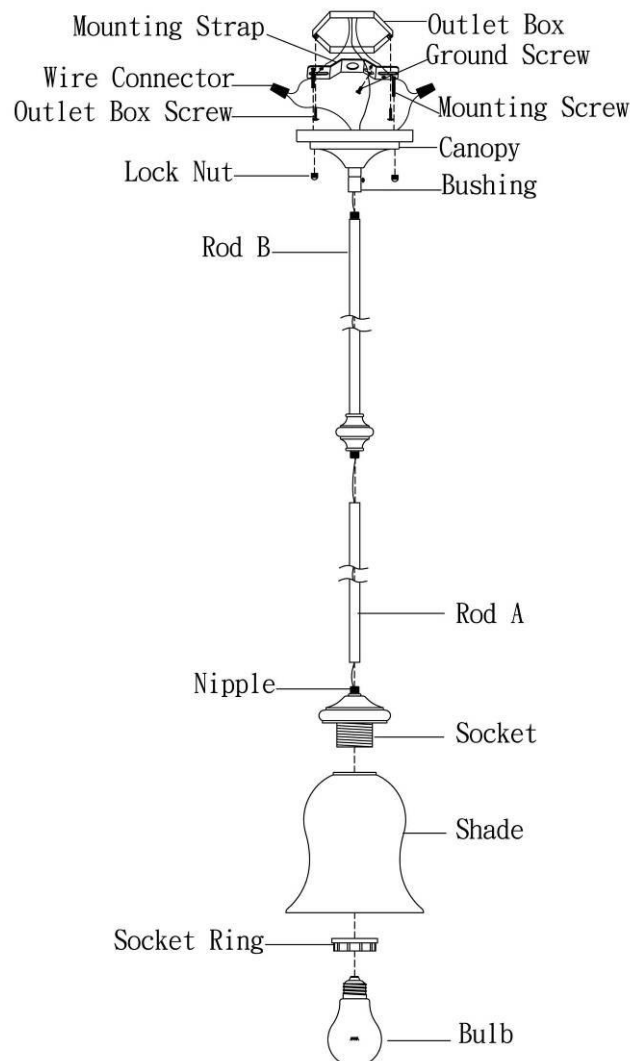

NUVO®
LIGHTING

A Satco Product

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/1791, 60/1811

NOTE: Por favor, Consulte con un electricista calificado en caso de que esté seguro de la instalación.

CAUCIÓN: Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Abrochar la Vara A en la Entrerrosca, la Vara B en la Vara A y la Buje en la Vara B.
3. Abroche la correa de montaje a la caja de salida usando los dos tornillos de la caja de salida.
4. Conectar el cable mediante escribirlo desde el aparato al cable negro desde el circuito del suministro. Conectar el cable sin escribirlo (con la nervadura levantada) desde el aparato al cable blanco desde el circuito del suministro. Cubrir la conexión usando el conector del cable provisto con el aparato. Atar el cable de tierra desde la caja de salida y desde el aparato al tornillo del cable de tierra en la travesano. Posicione los cables negros dentro de la caja de salida.
5. Colocar el Dosel en la Caja de Salida alineando los Tornillos de Montaje protuberantes directamente a través del Dosel y apretar la instalación usando las Tuercas de Cierre que se proporcionan. Abrochar la instalación hasta que esté firmemente sujeta.
6. Desatornillar los Aros del Zócalo de los Zócalos. Colocar las Pantallas sobre los Zócalos, reacoplar los Aros del Zócalo en los Zócalos para fijar las Pantallas. Instalar las bombillas. (No incluídas).
7. Activar la electricidad.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/1791, 60/1811

REMARQUE : Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

ATTENTION : Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur. Calfeutrer la surface de montage au sommet et sur les côtés.

1. Déballer soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Fixez le Montant A sur le Machon fileté, le Montant B sur le Montant A et le Douille sur le Montant B.
3. Fixez la Bande de montage sur le Boîtier de prise de courant à l'aide de deux Vis pour boîtier de prise de courant.
4. Connectez le fil du luminaire qui comporte une mention écrite sur le fil noir (fil sous tension) du circuit d'alimentation. Connectez le fil sans mention écrite (avec les cannelures) du luminaire sur le fil blanc (fil neutre) du circuit d'alimentation. Couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis. Attachez les fils de terre du luminaire et du Coffret de prise de courant sur la Vis de terre sur la Bande de montage. Faites entrer les fils dans le Coffret de prise de courant.
5. Placez le Couvercle sur le Boîtier de prise de courant en alignant les Vis de montage qui ressortent sur toute la longueur du Couvercle et fixez la lampe à l'aide des deux Contre-écrous fournis. Fixez la lampe jusqu'à ce qu'elle soit fermement maintenue.
6. Dévissez les Anneaux à douille des Douilles. Placez les Abat-jours sur les Douilles, et remettez en place les Anneaux de douille sur les Douilles de façon à maintenir les Abat-jours en position. Installez l'ampoule. (Non fournie).
7. Allumez l'électricité.


ASSEMBLY INSTRUCTION (OPTION 2)

SKU#60/1791, 60/1811

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of installation or servicing.

CAUTION: Before starting installation or servicing, disconnect power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Fasten Rod A onto the Nipple, Rod B onto Rod A and Bushing onto Rod B.
3. Fasten the Mounting Strap to Outlet Box using the provided Outlet Box Screws.
4. Using two pliers twist open the links at the two ends of the Chain. Hook one link to Loop A and the other link to Loop B. Close the links.
5. Weave the fixture wires up through Loop A, through the chain and through the Canopy.
6. Connect the wire with writing on it from fixture to the black wire from the supply circuit. Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from fixture to the white wire from the supply circuit. Cover the connections using provided Wire Connectors. Tie the ground wire from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Mounting Strap. Position wires back inside Outlet Box.
7. Place the Canopy over Outlet Box by aligning the protruding Mounting Screws all the way through the Canopy holes and thread 2 lock nuts to Mounting Screws until the Canopy is held firmly against ceiling.
8. Unscrew Socket Ring from Socket. Place Shade over Socket and reattach the Socket Ring to Socket until the Shade is held firmly to the fixture. Install the Bulb. (Not included).
9. Turn on power.

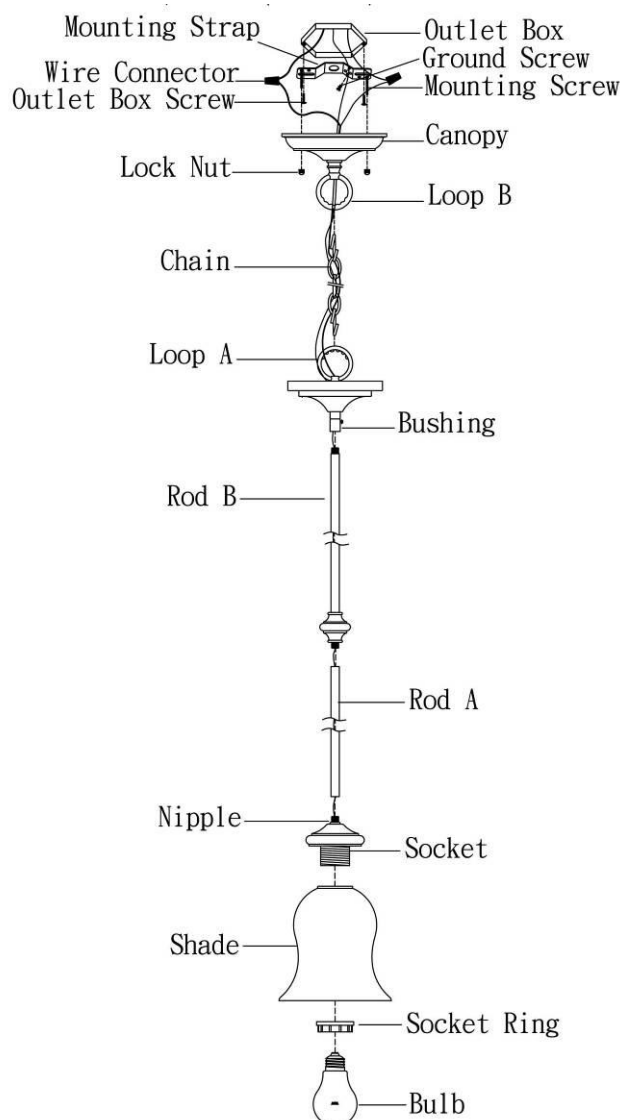

NUVO®
LIGHTING

A Satco Product

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/1791, 60/1811

NOTE: Por favor, Consulte con un electricista calificado en caso de que esté seguro de la instalación.

CAUCIÓN: Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Abrochar la Vara A en la Entrerrosca, la Vara B en la Vara A y la Buje en la Vara B.
3. Abroche la correa de montaje a la caja de salida usando los dos tornillos de la caja de salida.
4. Usando dos alicates abra los enlaces que hay en los extremos de la Cadena. Enganche un enlace al Lazo A y el otro enlace al Lazo B. Cierre los enlaces.
5. Entrepasar los cables de la instalación a través del Lazo A, a través de la cadena y a través del Dosel.
6. Conectar el cable mediante escribirlo desde el aparato al cable negro desde el circuito del suministro. Conectar el cable sin escribirlo(con la nervadura levantada)desde el aparato al cable blanco desde el circuito del suministro. Cubrir la conexión usando el conector del cable provisto con el aparato. Atar el cable de tierra desde la caja de salida y desde el aparato al tornillo del cable de tierra el la travesano. Posicione los cables negros dentro de la caja de salida.
7. Colocar el Dosel en la Caja de Salida alineando los Tornillos de Montaje protuberantes directamente a través del Dosel y apretar la instalación usando las Tuercas de Cierre que se proporcionan. Abrochar la instalación hasta que esté firmemente sujeta.
8. Desatornillar los Aros del Zócalo de los Zócalos. Colocar las Pantallas sobre los Zócalos, reacoplar los Aros del Zócalo en los Zócalos para fijar las Pantallas. Instalar las bombillas. (No incluídas).
9. Activar la electricidad.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/1791, 60/1811

REMARQUE : Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

ATTENTION : Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur. Calfeutrer la surface de montage au sommet et sur les côtés.

1. Déballer soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Fixez le Montant A sur le Machon fileté, le Montant B sur le Montant A et le Douille sur le Montant B.
3. Fixez la Bande de montage sur le Boîtier de prise de courant à l'aide de deux Vis pour boîtier de prise de courant.
4. A l'aide de deux pinces, ouvrez les maillons aux deux extrémités de la Chaîne. Accrochez un maillon sur la boucle A et l'autre maillon sur la Boucle B. Fermez les maillons.
5. Faites passer les fils du luminaire à travers la boucle A, la chaîne et le Couvercle.
6. Connectez le fil du luminaire qui comporte une mention écrite sur le fil noir (fil sous tension) du circuit d'alimentation. Connectez le fil sans mention écrite (avec les cannelures) du luminaire sur le fil blanc (fil neutre) du circuit d'alimentation. Couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis. Attachez les fils de terre du luminaire et du Coffret de prise de courant sur la Vis de terre sur la Bande de montage. Faites entrer les fils dans le Coffret de prise de courant.
7. Placez le Couvercle sur le Boîtier de prise de courant en alignant les Vis de montage qui ressortent sur toute la longueur du Couvercle et fixez la lampe à l'aide des deux Contre-écrous fournis. Fixez la lampe jusqu'à ce qu'elle soit fermement maintenue.
8. Dévissez les Anneaux à douille des Douilles. Placez les Abat-jours sur les Douilles, et remettez en place les Anneaux de douille sur les Douilles de façon à maintenir les Abat-jours en position. Installez l'ampoule. (Non fournie).
9. Allumez l'électricité.