


ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/2508

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation or servicing.

CAUTION: Before starting the installation servicing, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Caulk to mounting surface at top and sides.

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Fasten the Cross Bar to the Outlet Box by using two Outlet Box Screws. (Make sure the thread of the Mounting Screws facing outside when the Cross Bar is attached to the Outlet Box).
3. Connect the wires white to white and black to black. Cover the connections using provided Wire Connectors. Tie the ground wires from Outlet Box and from fixture to the Ground Screw on the Cross Bar.
4. Place the fixture body to the wall by aligning the protruding Mounting Screws all the way through the Wall Plate and fix the fixture using 2 Lock Nuts until the fixture hold firmly to the wall.
5. Fasten Thread Rod into Bushing with Hex Nut.
6. Install the bulb. (Included).
7. Place the Shade, Cover A, Decorative Pan and Cover B over the Thread Rod and secure them with the Finial.
8. Turn on power. **The photocell will automatically light on from dusk to dawn and will automatically light off from dawn to dusk.**

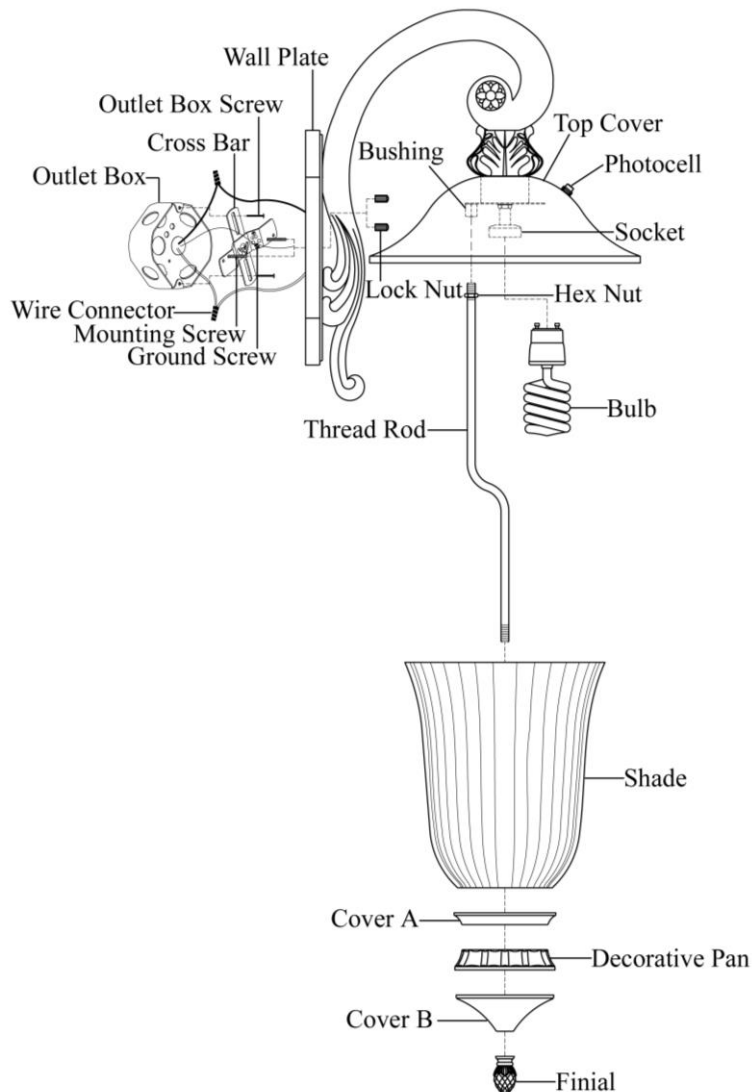

NUVO[®]
LIGHTING

A Satco Product

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/2508

NOTE : Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación.

CAUCIÓN : Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible. Calafatee a la superficie de montaje en la parte superior e interior.

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Abrochar la Barra Cruzada a la Caja de Salida usando 2 Tornillos de la Caja de Salida que se proporcionan (Asegurese de que la rosca de los tornillos de montaje estén encarando hacia fuera cuando la Barra Cruzada esté acoplada a la Caja de Salida).
3. Conectar los cables blanco con blanco y negro con negro, cubrir las conexiones usando los Conectores de Cable que se proporcionan. Atar el cable de toma de tierra desde la Caja de Salida y desde la instalación al Tornillo de Toma de Tierra que hay en la Barra Cruzada.
4. Colocar el Cuerpo de la Instalación a la pared alineando los Tornillos de Montaje protuberantes a través de la Placa de la Pared y apretar la instalación usando 2 Tuercas de Cierre que se proporcionan. Abrochar la instalación hasta que se sujete firmemente en la pared.
5. Abroche la vara roscada en el buje con la tuerca hexagonal.
6. Instalar las bombillas. (Incluidas).
7. Coloque la pantalla, la cubierta A, la sartén decorativa y la cubierta B sobre la vara roscada y fíjelos con el embellecedor.
8. Apagar la alimentación. **La fotocélula se encenderá automáticamente desde el atardecer hasta el amanecer y se apagará automáticamente desde el amanecer hasta el atardecer.**

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/2508

REMARQUE : Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

ATTENTION : Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur. Calfeutrer la surface de montage au sommet et sur les côtés.

1. Déballez soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Attachez la Barre transversale sur le Boîtier de prise électrique à l'aide des deux Vis pour boîtier de prise électrique fournies (Vérifiez que le filetage des vis de montage est bien orienté vers l'extérieur lorsque la Barre transversale est fixée au Boîtier de prise électrique).
3. Connectez les fils blanc sur blanc et noir sur noir, couvrez les connexions à l'aide des Connecteurs de fils fournis. Attachez le fil de terre du Coffret de prise électrique et du lustre sur la Vis de terre sur la Barre transversale.
4. Placez le Corps de la lampe contre le mur en alignant les Vis de montage qui ressortent sur toute la longueur de la Plaque murale et fixez la lampe à l'aide des deux Contre-écrous fournis. Fixez la lampe jusqu'à ce qu'elle soit fermement plaquée contre le mur.
5. Serrez le Montant fileté dans le Support avec l'Ecrou hexagonal.
6. Installez les ampoules. (Fournies).
7. Placez l'Abat-jour, le Capot A, l'Assiette décorative et le Capot B sur le Montant fileté et fixez l'ensemble avec le Faîteau.
8. Allumez l'électricité. **La cellule photo-électrique allumera automatiquement le luminaire de la tombée de la nuit au lever du soleil et l'éteindra automatiquement du lever du soleil à la tombée de la nuit.**